



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL er den ideelle opgraderingsløsning til downlights og armaturer i en lang række almene belysningsanvendelser. Den integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør, hvilket giver enestående energibesparelser i lyskildens levetid (som er det dobbelte af levetiden for lysstofrør).

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	2G11 [2G11]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	2100 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	127,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	39000-71000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16,5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	420 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	290 mA

Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	53-77 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	60 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	400 mm


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Energibesparende produkt	Yes

CorePro LED PLL

Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	20 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869673974700
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
EAN/UPC – produkt	8718696739747

Ordrekode	73974700
Lokal ordrekode	2057808664
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001381602
Nettovægt (stykke)	0,160 kg


Målskitse

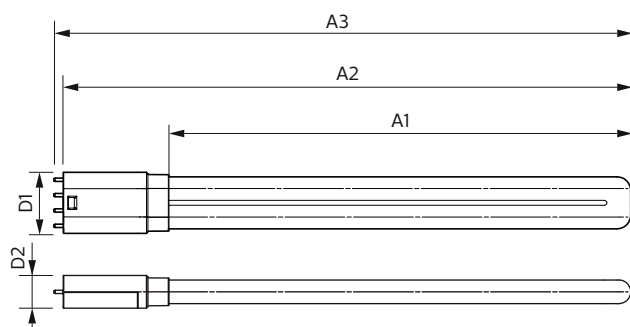


PLED 230V 16-36W 2100lm 4000K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm

Fotometriske data




LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm

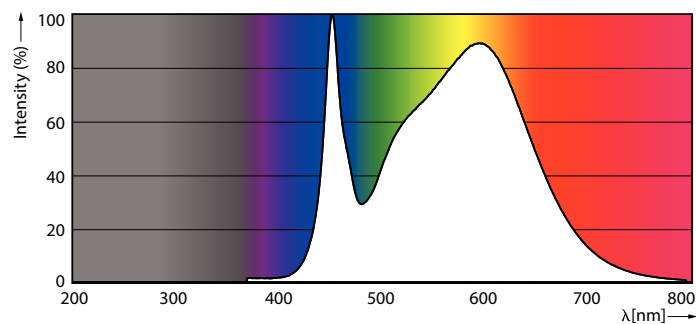


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm

Fotometriske data




LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm


Levetid

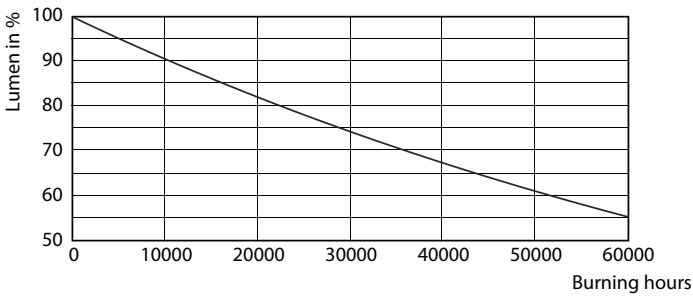


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

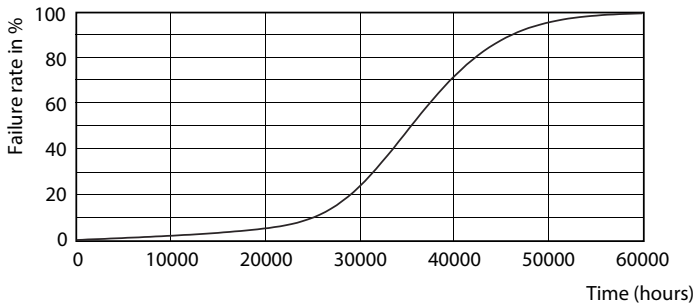

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

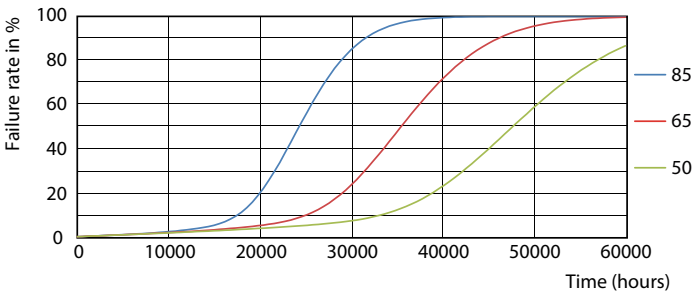


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

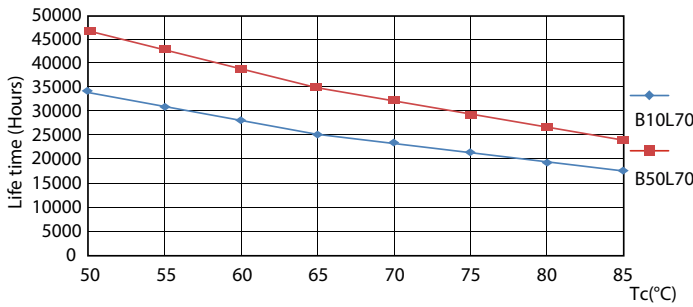

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

CorePro LED PLL

Levetid

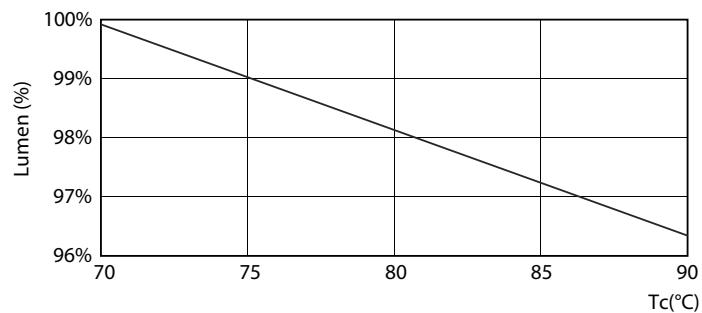

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

