



Montagebøjle

UVH25



Beskrivelse

UVH- montagebøjler, til ophængning af kanaler og fittings.

Materiale: 25 x 2,0 mm galvaniseret plade.

Montagebøjlen har et netto tværsnitsareal på min. 30 mm².

Der skal anvendes M8 bolte ved samling af UVH og ved montage med stropjern SJ 25.


Overholder kravene i DS 428, 4. udgave til kanal ophæng type A.

NB!

Bøjlerne leveres sætvis.

Vægten i tabellen gælder pr. sæt.

Dimensioner

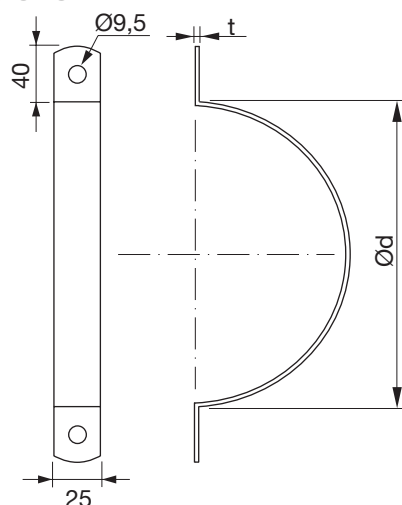

Ød nom	t mm	m kg	Maks. bælingsafst. [m]
80	2,0	0,20	2,0
100	2,0	0,20	2,0
125	2,0	0,20	2,5
160	2,0	0,20	2,5
200	2,0	0,30	2,5
250	2,0	0,30	3,0
315	2,0	0,40	3,0
355	2,0	0,50	3,0
400	2,0	0,50	3,0
450	2,0	0,60	3,0
500	2,0	0,60	3,0
560	2,0	0,70	2,5
630	2,0	0,80	2,5

Maks bælingsafstand [m]:

Angiver den maksimale tilladte afstand i meter mellem to ophæng jvf. DS 428, 4. udgave.

Bestillingskode

Produkt	UVH25	200
Dimension Ød		