

KITO


Elektrotaljer
CE Type

ED



KITO Elektriske kædetaljer

- Løftekapacitet 60 - 480 kg
- El-tilslutning 1-faset 220 - 240V 50/60Hz
- Hurtige løftehastigheder
- Type EDIII - 1 ell. 2 hastigheder
- Type EDC - 2 hastigheder m/betjening monteret ved lastkrogen
- Styretrykkene er monteret med nødstop
- Monteret med overbelastningssikring
- Opfylder gældende sikkerhedsregler

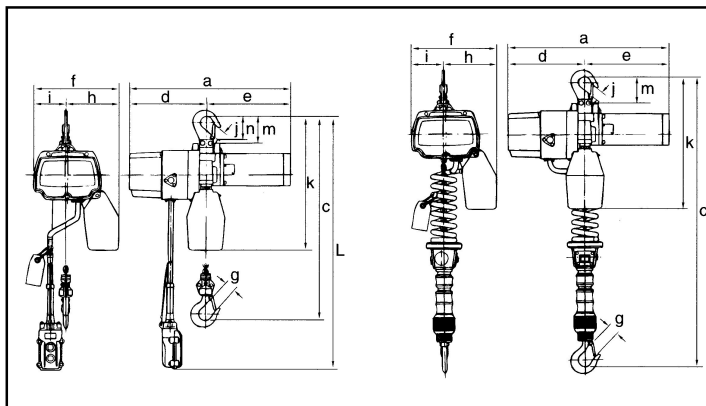

Tekniske data

Type		1-hastighedstype					2-hastighedstype					2-hastigheds cylindertype					
Model		ED06S	ED10S	ED18S	ED16S	ED24S	ED06ST	ED10ST	ED18ST	ED16ST	ED24ST	EDC06SD	EDC10SD	EDC18SD	EDC16SD	EDC24SD	
WLL (kg)		60	100	180	160	240	60	100	180	160	240	60	100	180	160	240	
Motoreffekt (W)		300			600		300			600		300			600		
Intermitterende drift	ED %	30		20		30		20		30		30		20		30	
	Max. Antal Start/time	180		120		180		180		120		180		120		180	
Nominelstrøm (A) 230V		3			5		3			5		3			5		
Hejsehast. m/min.	Høj	20,1	12,5	7,7	19,2	12,9	20,1	12,5	7,7	19,2	12,9	20,1	12,5	7,7	19,2	12,9	
	Lav	-	-	-	-	-	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	
Standard hejs (m)		3					3					1,8					
Længde trykknappledning: L (m)		2,5					2,5					-					
Lastkæde diam. (mm)		4					4					4					
Netto vægt (kg)		11,5			15,5		12			16		14,5			18,5		
Min. afstand mellem 2 kroge: C (mm)		315			330		315			330		945			960		
IP (beskyttelsesgrad)		IP54										IP44					
Isolering		F															
Mål: mm	a	364			428		364			428		364			428		
	d	187			205		187			205		187			205		
	e	177			223		177			223		177			223		
	f	205			219		205			219		205			219		
	h	125			135		125			135		125			135		
	i	80			84		80			84		80			84		
	g	25					25					25					
	j	25					25					25					
	k	340			362		340			362		340			362		
	m	92					92					92					
	n	73					73					73					

- WLL - Angiver den max. belastning (arbejdslastgrænse), som en talje er konstrueret til at bære under almindelig drift.
- Styring - Direkte spændingsstyring
- Hejsehastigheden svarer til gennemsnitsværdien af hejse/fire hastigheden ved den nominelle lastkapacitet. Hastigheden vil variere efter lasten og spændingsforskellen.

Mini Løbekat TMH25 		Bjælkebredde	a	Min. radius	Vægt
		50mm - 100mm	94mm - 144mm	600mm	1,9kg
Direkte monteret skubløbekat for I-bjælke					

MAX FODGAARD A/S

HVIDOVRE

Tlf. 70 26 17 00

Fax. 70 26 31 10

E-mail : max @ fodgaard.dk

www.fodgaard.dk

SKANDERBORG

Tlf. 86 52 15 77

Fax. 86 52 17 37

E-mail : max @ fodgaard-skb.dk