

KAPPA

9680ITP125P63 Flat

EAN 4031582315189

Drejelige hjul, Gaffel og montageplade af stålsvejst konstruktion, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt, hård, lukket kuglekrans, bolt i drejekrans nittet og sikret, smørenippel, hjul boltet i gaffel, Pladebefæstigelse. Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tekniske data

Hjul-Ø	125 mm
Bredde af hjulbane	50 mm
Plademål	135 x 110 mm
Hulafstand	105 x 80/75 mm
Pladehul-Ø	11 mm
Udladning	48 mm
Udfalddiameter	221 mm
Byggehøjde	170 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Vægt	3.603 kg
Udfalddradius	110.5 mm
Hjulbane hårdhed	Shore A 92
Belastning (dynamisk)	500 kg
Belastning (statisk)	1000 kg


Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Dimensions

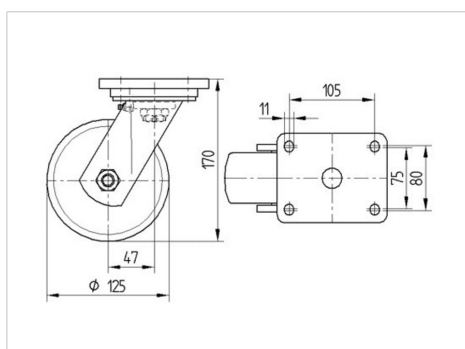

Structure & Mounting

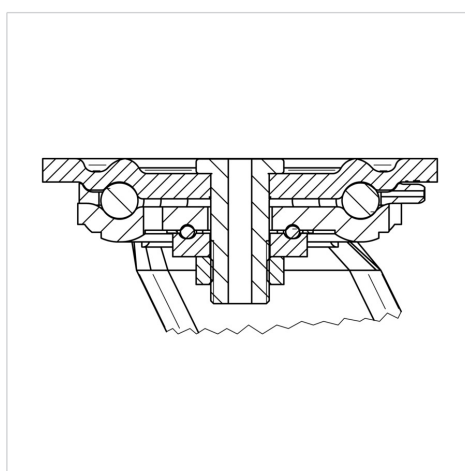

KAPPA

9680ITP125P63 Flat

EAN 4031582315189



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

