

PRODUKTFAMILIE DATABLAD QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL

Elektronisk forkobling til CFL



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Nødbelysningssystemer iht. EN 50172/DIN VDE 0108-100
- Kontorlandskaber, gange og lagerlokaler
- Offentlige bygninger
- Velegnet til armaturer i beskyttelsesklasse I og II

PRODUKT FORDELE

- Lang lyskildelevetid
- Ingen negativ effekt fra hyppig tænd/sluk
- Automatisk genstart efter lyskildeudskiftning
- Perfekt lampetænding til applikationer med bevægelsessensorer
- VDE/VDE EMC-certificeret system
- Særlig høj energieffektivitet takket være slukningsteknologi

PRODUKT EGENSKABER

- Forsyningsspænding: 220...240 V
- netspænding: 198...264 V
- Linjefrekvens: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Lyskildetænding med optimal forvarmning af glødetråd
- Energieffektivitetsindeks EEI: A2 BAT
- Automatisk nedslukning af defekte lyskilder og ved endt levetid (EoL T.2)
- Lyskildedrift: iht. EN 60929
- Sikkerhed: iht. EN 61347-2-3

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Produktbeskrivelse	Input spænding AC	Nominel spænding	Forsynings frekvens	Input spænding DC
QTP-DL 1X18...24	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	176...276 V ¹⁾
QTP-DL 1X36...40		220...240 V	50...60 Hz	154...276 V ¹⁾
QTP-DL 2X18...24	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	154...276 V ¹⁾
QTP-DL 2X36...40	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	154...276 V ¹⁾
QTP-DL 1X55 GII	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	176...276 V ¹⁾
QTP-DL 2X55 GII	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	176...276 V ¹⁾

¹⁾ Minimum spænding for lampe tænding: 198 V



Lysfordeling

Produktbeskrivelse	Opstartt id
QTP-DL 1X18...24	1,0 s
QTP-DL 1X36...40	1,0 s
QTP-DL 2X18...24	1,0 s
QTP-DL 2X36...40	1,0 s
QTP-DL 1X55 GII	1,0 s
QTP-DL 2X55 GII	1,0 s

Dimensioner

Produktbeskrivelse	Længde	Bredde	Højde	Monterings hul – længde	Produktvægt
QTP-DL 1X18...24	239,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	229,0 mm	185,00 g
QTP-DL 1X36...40	239,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	229,0 mm	190,00 g
QTP-DL 2X18...24	239,0 mm	40,0 mm	28,0 mm	229,0 mm	230,00 g
QTP-DL 2X36...40	280,0 mm	40,0 mm	28,0 mm	270,0 mm	290,00 g
QTP-DL 1X55 GII	280,0 mm	30,0 mm	21,0 mm	270,0 mm	160,00 g
QTP-DL 2X55 GII	360,0 mm	30,0 mm	21,0 mm	350,0 mm	265,00 g

Produkt stregtegning med mål

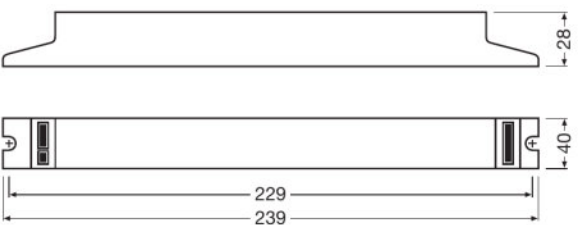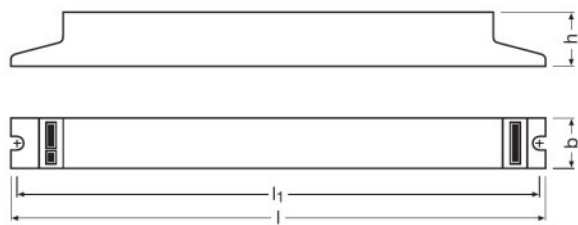

QTP-DL 1X18...24, QTP-DL 1X36...40, QTP-DL 2X36...40, QTP-DL 1X55 GII, QTP-DL 2X55 GII

QTP-DL 2X18...24

Temperaturer og driftsbetingelser

Produktbeskrivelse	Omgivelsestemperatur
QTP-DL 1X18...24	-20...+50 °C
QTP-DL 1X36...40	-20...+50 °C
QTP-DL 2X18...24	-20...+50 °C
QTP-DL 2X36...40	-20...+50 °C
QTP-DL 1X55 GII	-20...+50 °C
QTP-DL 2X55 GII	-20...+50 °C

Levetid

Produktbeskrivelse	Levetid elektronisk forkobling
QTP-DL 1X18...24	50000 h ¹⁾
QTP-DL 1X36...40	50000 h ¹⁾
QTP-DL 2X18...24	50000 h ¹⁾
QTP-DL 2X36...40	50000 h ¹⁾
QTP-DL 1X55 GII	50000 h ¹⁾
QTP-DL 2X55 GII	50000 h ¹⁾

¹⁾ På tcase = 75 ° C ved T_c point / 10% fejlrate



Egenskaber

Produktbeskrivelse	Egnet til armaturer med beskyt.klasse	Nedluk. v/slut af lyskildens levetid
QTP-DL 1X18...24	I / II	EOL T.2
QTP-DL 1X36...40	I / II	EOL T.2
QTP-DL 2X18...24	I / II	EOL T.2
QTP-DL 2X36...40	I / II	EOL T.2
QTP-DL 1X55 GII	I / II	EOL T.2
QTP-DL 2X55 GII	I / II	EOL T.2

Godkendelse og Standarder


Produktbeskrivelse	Godkendelses mærker - godkendelse	EEL – Energimærkning	Beskyttelse sklasse
QTP-DL 1X18...24	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM	A2	I
QTP-DL 1X36...40	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM	A2	I
QTP-DL 2X18...24	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM	A2 BAT	I
QTP-DL 2X36...40	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM	A2 BAT	I
QTP-DL 1X55 GII	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM	A2 BAT	III
QTP-DL 2X55 GII	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM	A2 BAT	III

Ledning

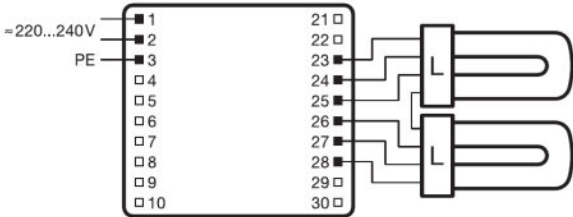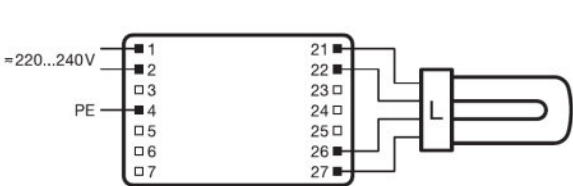


QTP-DL 1X18...24, QTP-DL 1X36...40

QTP-DL 2X18...24, QTP-DL 2X36...40

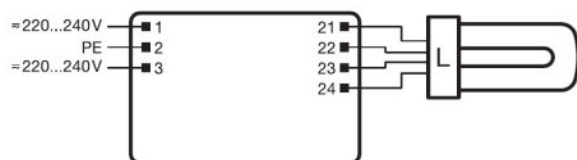

QTP-DL 1X55 GII

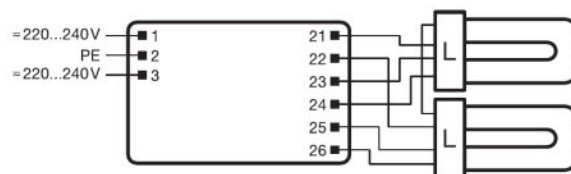

QTP-DL 2X55 GII

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

SALG OG TEKNISK SUPPORT

Salg og teknisk support www.ledvance.com

LANDESPECIFIK INFORMATION

Produktbeskrivelse	Produktkode	METEL kode	SEG nummer	STK nummer	UK Org
QTP-DL 1X18...24	4008321117861	OSRQTPDL1X1824	7980228	4031128	-
QTP-DL 1X36...40	4008321117908	OSRQTPDL1X3640	7980229	4031130	-
QTP-DL 2X18...24	4008321117885	OSRQTPDL2X1824	7980231	4031134	-
QTP-DL 2X36...40	4008321117922	OSRQTPDL2X3640	7980232	4031136	-
QTP-DL 1X55 GII	4008321390158	OSRQTPDL1X55N	7980302	4031132	-
QTP-DL 2X55 GII	4008321390172	OSRQTPDL2X55N	7980303	4031138	-

DOWNLOAD DATA

Fil	
	Addon Technical Information 58002_ADDON TECHNICAL INFORMATION QTP-DL 1x18-24 (G+GB)
	Product Datasheet 334050_QUICKTRONIC PROFESSIONAL – QTP-DL

	Certificates 334954_ENEC-Marks approval
	Certificates 334956_EMC-Marks approval – QTP-M
	Certificates 335097_INOTEC
	Certificates 335151_CEAG
	Certificates 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates 504181_VDE-EMC-Certificate QTP DL_TE
	Declarations of conformity 339525_Declaration of Conformity (GB)
	Operating instructions 592511_EAC QTP-DL
	Operating instructions 592511_EAC QTP-DL
	CAD data 3-dim 313471_239x30x28 9900027
	CAD data 3-dim 313488_239x30x28 9900027
	CAD data 3-dim 314268_239x30x28 9900027
	CAD data PDF 313384_239x30x28 9900027
	Addon Technical Information 57962_ADDON TECHNICAL INFORMATION QTP-DL 1x36-40 (G+GB)
	Addon Technical Information 57980_ADDON TECHNICAL INFORMATION QTP-DL 2x18-24 (G+GB)
	CAD data 3-dim 313468_239x40x28 9900026
	CAD data 3-dim 313494_239x40x28 9900026
	CAD data 3-dim 314273_239x40x28 9900026
	CAD data PDF 313383_239x40x28 9900026
	Addon Technical Information 58013_ADDON TECHNICAL INFORMATION QTP-DL 2x36-40 (G+GB)
	CAD data 3-dim 313483_280x40x28 9900025
	CAD data 3-dim 313500_280x40x28 9900025
	CAD data 3-dim 314269_280x40x28 9900025
	CAD data PDF 313389_280x40x28 9900025

	CAD data 3-dim 321717_CAD QTP-DL 1x55 GII
	CAD data 3-dim 321718_CAD QTP-DL 1x55 GII
	CAD data PDF 321719_CAD QTP-DL 1x55 GII
	CAD data 3-dim 313485_360x30x21 9900024
	CAD data 3-dim 313490_360x30x21 9900024
	CAD data 3-dim 314282_360x30x21 9900024
	CAD data PDF 313392_360x30x21 9900024

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4008321117861	QTP-DL 1X18...24	Shipping carton box 20	263 mm x 120 mm x 158 mm	4.99 dm ³	3959.00 g
4008321117908	QTP-DL 1X36...40	Shipping carton box 20	263 mm x 120 mm x 158 mm	4.99 dm ³	4059.00 g
4008321117885	QTP-DL 2X18...24	Shipping carton box 20	263 mm x 120 mm x 210 mm	6.63 dm ³	4925.23 g
4008321117922	QTP-DL 2X36...40	Shipping carton box 20	303 mm x 120 mm x 210 mm	7.64 dm ³	6153.00 g
4008321390158	QTP-DL 1X55 GII	Shipping carton box 20	312 mm x 98 mm x 165 mm	5.05 dm ³	3338.00 g
4008321390172	QTP-DL 2X55 GII	Shipping carton box 20	392 mm x 98 mm x 165 mm	6.34 dm ³	5519.99 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.