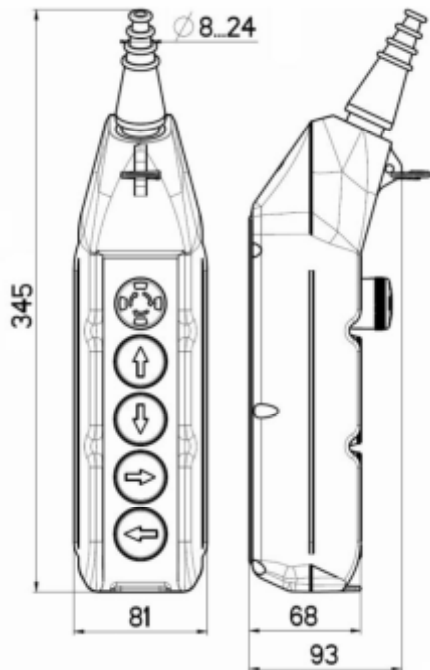




GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.


TECHNICAL DATA SHEET

MODELLO MODEL	PL05.E
DESCRIZIONE DESCRIPTION	PULSANTIERA PENSILE UNIFILARE 5 TASTI SINGLE-ROW PENDANT STATION 5 PUSH BUTTON
DIMENSIONI TECNICHE TECHNICAL DIMENSION	
MATERIALE / COLORE MATERIAL / COLOR	ABS (FLAME CLASS: V0) / YELLOW
GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION CLASS	IP65
CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL CHARACTERISTICS	SEE PEGASUS CONTACT BLOCKS PL SERIES
CARATTERISTICHE MECCANICHE MECHANICAL CHARACTERISTIC	1-3 MILLIONS OF OPERATIONS IN MECHANICAL LIFE FOR MUSHROOM OPERATORS AND STANDARD PUSH BUTTONS.
NORME STANDARDS	- IEC / EN60947-5-1 - EN60529
OMOLOGAZIONI CERTIFICATIONS	



GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.

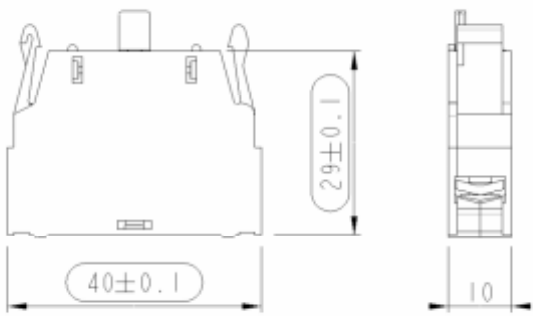
TECHNICAL DATA SHEET

MODELLO MODEL	PL004001
DESCRIZIONE DESCRIPTION	ELEMENTO DI CONTATTO NC CONTACT BLOCK NC
DIMENSIONI TECNICHE TECHNICAL DIMENSION	 
MATERIALE / COLORE MATERIAL / COLOR	• PLASTIC PARTS : NYLON 66 GF25 V0 / RED RAL 3020 • CONTACS :AgNi 10 - 1,20 µm
GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION CLASS	IP20
CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL CHARACTERISTICS	• Tensione nominale di isolamento : Rated insulation voltage: Ui 690V • Frequenza di impiego : Frequency : 50-60Hz • Corrente alternata : AC15 4A-400V • Corrente continua : DC13 0.25A-220V
CARATTERISTICHE MECCANICHE MECHANICAL CHARACTERISTIC	• Coppia di serraggio : Tightening torque : 12 lb.in. – 1,2 Nm • Dimensione cavo : Wire size : 12-18 AWG • Temperatura di impiego : Operating temperature : -25°C +70°C
NORME STANDARDS	• IEC / EN60947-5-1 • UL508
OMOLOGAZIONI CERTIFICATIONS	     



GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.

TECHNICAL DATA SHEET

MODELLO MODEL	PL004002
DESCRIZIONE DESCRIPTION	ELEMENTO DI CONTATTO NO CONTACT BLOCK NO
DIMENSIONI TECNICHE TECHNICAL DIMENSION 	
MATERIALE / COLORE MATERIAL / COLOR	- PA66 H2 G/25-V0 - VERDE - AgNi 10 ϕ 1,20 mm
GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION CLASS	IP20
CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL CHARACTERISTICS	- Tensione nominale di isolamento : Rated insulation voltage: Ui 690V - Frequenza di impiego : Frequency : 50-60Hz - Corrente alternata : AC15 4A-400V - Corrente continua : DC13 0.25A-220V
CARATTERISTICHE MECCANICHE MECHANICAL CHARACTERISTIC	- Coppia di serraggio : Tightening torque : 12 lb.in. – 1,2 Nm - Dimensione cavo : Wire size : 12-18 AWG - Temperatura di impiego : Operating temperature : -25°C +70°C
NORME STANDARDS	- IEC / EN60947-5-1 - UL508
OMOLOGAZIONI CERTIFICATIONS	     