

Type: KLINGER® PSM-C/AS

Grafitpakninger




Grafit med perforeret 316 stålindlæg og "anti-stick" coating

Anvendelse: Damp, hedtvand, termiske olier.

- » Fremragende medie- og temperaturrestens
- » Høj kompressabilitet
- » "Anti-stick" coating
- » Leveres i plader samt som udstandsede pakninger på mål

Generel data

Type:	Klinger PSM-C/AS
Materiale:	Grafit 98% renhed med perforeret 316 stålindlæg og "anti-stick" coating
Farve:	Sort/Grå
Densitet:	1,0 g/cm ³
Kompressabilitet ASTM F36A:	33-38% (1,5 mm)
Tilbagefjedring ASTM F36A:	13-18%
Trykstabilitet DIN 52913(2mm):	48 N/mm ²
Lækagerate iht. DIN 3535/6 Lambda:	<0,1 mg/(s x m) (1,5 mm)
Medie resistens:	Se resistenstabel i manualen til højre
Godkendelser:	DIN DVGW BAM O2 "Fire-safe" EN 10497/API 607 5th KTW Germanischer Lloyd (PSM/B)
Tryk- og temperaturdiagram:	Område 1: Under hensyntagen til medie og tilspænding - ingen efterprøvning Område 2: Vi anbefaler at kontakte Klinger for rådgivning Område 3: Kontakt Klinger for rådgivning

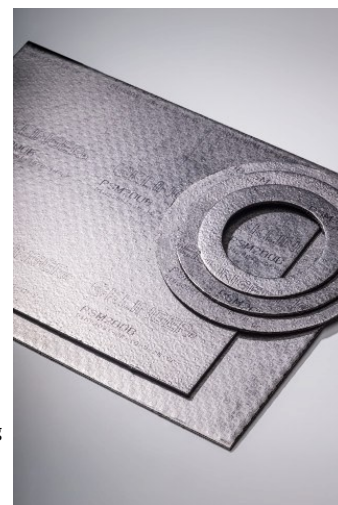

Sheets

Klinger PSM-C/AS: sheets

Art. No.	Thickness (mm)	sheet dimension (mm)	
65581022	1,00	1000 x 1000	-
65581023	1,50	1500 x 1500	-
65581024	2,00	1500 x 1500	-
65581025	3,00	1500 x 1500	-

DIN flangepakninger 1,5 mm

Klinger PSM-C/AS150: DIN flangepakninger 1,5 mm

Varenr.	DN	PN	Dimension (mm)	
65205010	DN 10	PN 10-40	45 x 18	-

Klinger PSM-C/AS150: DIN flangepakninger 1,5 mm

Varenr.	DN	PN	Dimension (mm)	
65205015	DN 15	PN 10-40	50 x 22	-
65205020	DN 20	PN 10-40	60 x 28	-
65205025	DN 25	PN 10-40	70 x 35	-
65205032	DN 32	PN 10-40	82 x 43	-
65205040	DN 40	PN 10-40	92 x 49	-
65205050	DN 50	PN 10-40	107 x 61	-
65205065	DN 65	PN 10-40	127 x 77	-
65205080	DN 80	PN 10-40	142 x 90	-
65205100	DN 100	PN 10-16	162 x 115	-
65205101	DN 100	PN 25-40	168 x 115	-
65205125	DN 125	PN 10-16	192 x 141	-
65205127	DN 125	PN 25-40	195 x 141	-
65205150	DN 150	PN 10-16	218 x 169	-
65205126	DN 150	PN 25-40	224 x 169	-
65205200	DN 200	PN 10-16	273 x 220	-