


BIS Strut 'Tung montage' Bjælkeklamme

befæstelse til ståldragere for flanger op til 35 mm

(H 36 40)

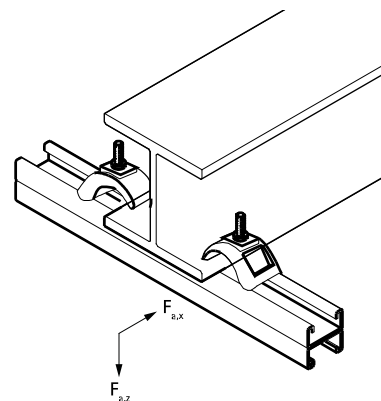


Funktioner og fordele

- bjælkeklamme i støbejern for ophængning af tunge laster på bjælker uden svejsning eller boring
- materiale: stål
- varmforzinket
- op til flanger med tykkelse på 35 mm
- for fixing of all Strut to a steel beam

Art.nr.	WVS nr.	G	L	B	H	CT _{max}	SW1	T _(max.)	For skinne	F _{a,z}	F _{a,x}	Pakke1
6072002	018086100	M10	52 mm	72	80	35	17	30,0	Strut	8.000	1.500	25

F_{a,z}: Maks. tilladt belastning iht. RAL GZ-655 / D-3.3.

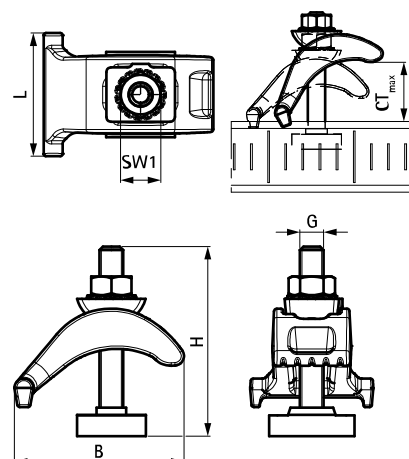

Supplement

BIS RapidStrut® Profilskinne (PFZ)
BIS RapidStrut® Profilskinne DS 5 (BUP1000)
BIS RapidStrut® Profilskinne (BUP1000)

Supplement

BIS RapidStrut® Profilskinne Dobbelt (PFZ)
BIS RapidStrut® Profilskinne Dobbelt (VFZ)

Alternativ

BIS Strut 41x21D 'Tung montage' Sæt