



# CorePro LED PLC 2P

## CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Philips CorePro LED PLC integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

### Produkt data


Generelle oplysninger	
Sokkel	G24D-3 [ G24d-3]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Lysteknisk	
Farvekode	840 [ CCT af 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm (nom.)	1000 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	105,88 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8,5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	43 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	33 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
Lystyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	200 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate

# CorePro LED PLC 2P

Energiforbrug kWh/1000 t.	11 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fuldstændig produktkode	871869654125800
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
EAN/UPC – produkt	8718696541258
Ordrekode	54125800

Lokal ordrekode	2057805434
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001201302
Nettovægt (stykke)	0,090 kg



## Målskitse

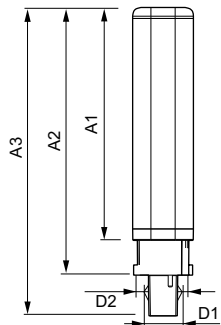

LEDtube PLC 8.5W G24d-3/840 2P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

## Fotometriske data

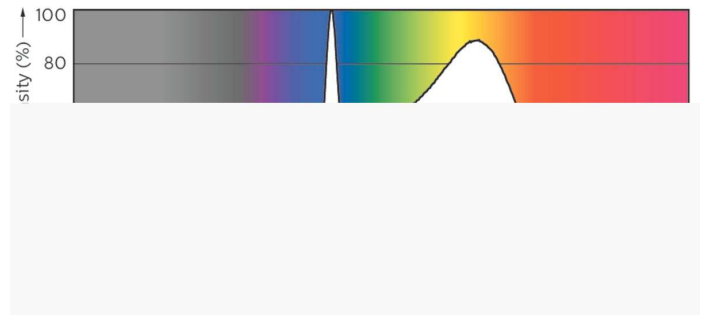



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 840 1000lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm




# CorePro LED PLC 2P

## Levetid

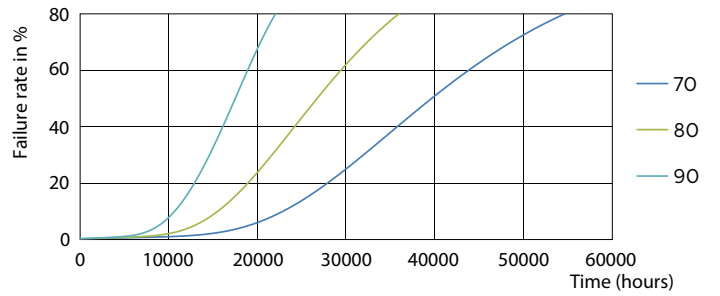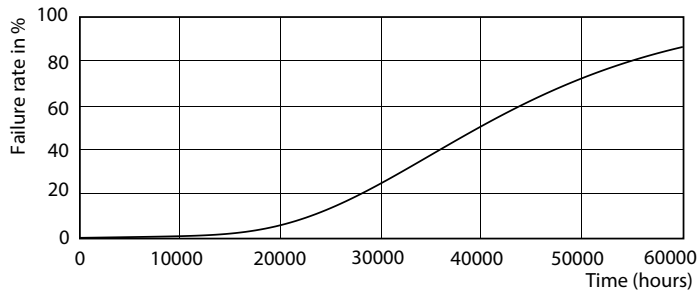


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

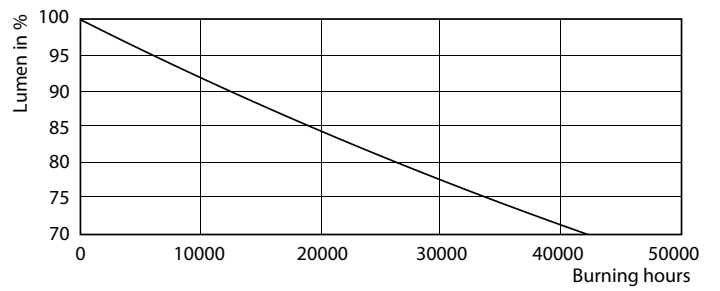

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

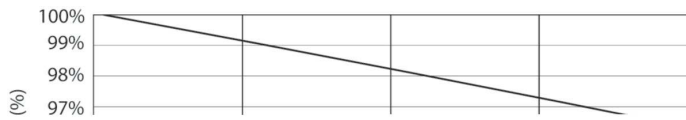

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

## CorePro LED PLC 2P

