

Luna Quick install - Uden lyskilde

Produktbeskrivelse:

- Luna er en kipbar downlight med bagmonteret lyskilde, godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.
- Luna fastgøres vha. skruer og er også velegnet til akustiklofter.
- Indbygningshøjden på kun 63 mm, sikrer mange anvendelsesmuligheder.
- Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.






GU10 IP44



Tekniske data:

Huldiameter:	Ø75 mm
Udvendig mål:	Ø88 mm eller 88 x 88 mm
Højde:	63 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Godkendt lyskilde:	Max. 6W LED (max. lyskildehøjde 56 mm)
Kipvinkel:	28°
Fatring:	GU10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44
Materiale:	Plast/aluminium
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

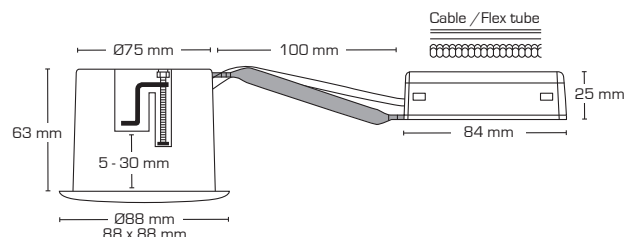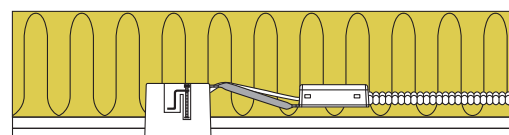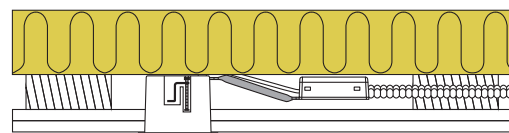

Varenr.:	EAN nr.:	Udvendig mål:	Beskrivelse:	Farve:
10001	5713080100014	Ø88 mm	Rund	Mat hvid
10002	5713080100021	Ø88 mm	Rund	Børstet aluminium
10003	5713080100038	88 x 88 mm	Firkantet	Mat hvid
10004	5713080100045	88 x 88 mm	Firkantet	Børstet aluminium
10005	5713080100052	Ø88 mm	Rund	Mat sort
10006	5713080100069	Ø88 mm	Rund	Kobber
10007	5713080100076	Ø88 mm	Rund	Hvid
12423	5713080124232	Ø125 mm	Tætningsring	
12424	5713080124249		5-polet skrueløs klemme	

