

Halogenfri installationskabel til indendørs fast oplægning så som hus-telefon, brand og signalanlæg.

Beskrivelse

1. Ledere

Massiv fortinnet udglødet Cu-tråd, diameter 0,6 mm

2. Isolering

Indfarvet halogenfri PE, med nominel godstykkelse 0,20 mm.

3. Opbygning

PE isolering fortinnet udglødet Cu-tråd, bundtoplagt med halogenfri kappe.

4. Kappe


Indfarvet halogenfri materiale, hvid - RAL 9010.

UV-beständig.

5. Kvalitetssystem

Konstruktion, produktion og prøvning i henhold til ISO 9001.

Produceret på vores danske fabrik i Juelsminde efter ISO 14001.

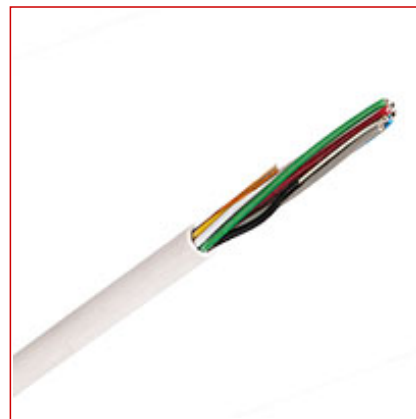

Standarder

International IEC 60332-1;
IEC 60754; IEC 61034;
Nexans specification



Omgivelsestemperatur installation, område
-10 .. 40 °C



Drifttemperatur, område
-15 .. 70 °C

PTK-HF

Tekniske data

Konstruktion	
Kappe farve	Hvid
Lederens materiale	Fortinnet kobber
Ydre kappe	LSZH-FR
Banding	PETP-foil
Isolation	PE
Dimensioner	
Leder diameter	0,6 mm
Gennemsnitlig isoleringstykkelse	0,2 mm
Elektriske egenskaber	
Max. DC-modstand af leder ved 20°C	65 Ohm/km
Isolations modstand	500 MOhm.km
Maksimal driftspænding	75 V
Håndteringsinformation	
Omgivelsestemperatur installation, område	-10 .. 40 °C
Drifttemperatur, område	-15 .. 70 °C

Produktliste

☎=Opret bestilling, 📦=Tilføj til lager

Nexans ref.	DK reference	Navn	Længde (m)
📦 470210241	5708953158483	PTK-HF 10x0.6	100
📦 470210271	5708953158506	PTK-HF 10x0.6	500
📦 470212241	5708953158605	PTK-HF 12x0.6	100
📦 470212271	5708953158704	PTK-HF 12x0.6	500
📦 470202241	5708953159404	PTK-HF 2x0.6	100
📦 470202271	5708953159503	PTK-HF 2x0.6	500
📦 470203241	5708953159602	PTK-HF 3x0.6	100
📦 470204241	5708953159800	PTK-HF 4x0.6	100
📦 470204271	5708953159909	PTK-HF 4x0.6	500
📦 470206241	5708953160202	PTK-HF 6x0.6	100
📦 470206271	5708953160301	PTK-HF 6x0.6	500
📦 470208241	5708953160400	PTK-HF 8x0.6	100
📦 470208271	5708953160509	PTK-HF 8x0.6	500

☎ = Opret bestilling, 📦 = Tilføj til lager

Salgs og leveringsinformationer

LEVERINGSFORM PTK-HF leveres på spoler á 100 m og 500 m, i farven hvid.