


FK-4 systemadskiller-udløbsventil BA, Figur 367 01

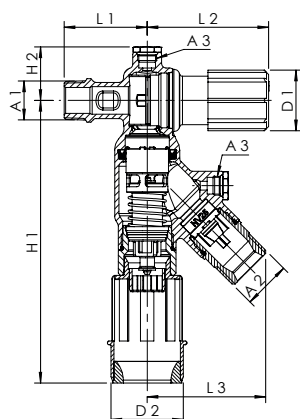

Produktegenskaber

- Til beskyttelse af drikkevand mod andet vand til og med væskekategori 4 iht. DIN 1988-100
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Indgang udvendigt rørgvind
- Velegnet til tilslutning til vægskive
- Kegle i rødgods
- EPDM-sædepakning
- Integreret snavssamler i rustfrit stål i indgangssiden
- Integreret differenstrykstyret og servicevenlig sikringspatron inkl. tilbageløbssikring
- Med kontrollerbart middeltrykkammer
- Kontrolkam for tilslutning af kontrolventiler
- Afløbstilslutning i kunststof iht. DIN EN 1717
- med betjeningshåndtag
- Intet dødrum
- Vandret montering, afløbsventil forneden
- Med lukkefunktion for vedligeholdelse
- Med gevindtilslutning i udgangssiden iht. ISO 228 for tilslutning af slangestuds
- Kravene til vedligeholdelse iht. DS/EN 806-5 skal overholdes

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- BELGAQUA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. DVGW W 408
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DS/EN 10226/DS/EN 1717

Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 60 °C
- Kortvarig spidstemperatur 65 °C

Bestillingsnr.	DN	A1	A2	A3	D1 mm	D2 mm	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Vægt kg
3670101500	15	R 1/2	G 3/4	G 1/4	42	50	195,5	37	57,5	84	78,5	1,75
3670102000	20	R 3/4	G 1	G 1/4	42	50	195,5	37	57,5	84	82	1,80