



Datablad FRIAPHON - Reduktion

VVS nr.: 18 3193 XXX

FRIAPHON® er et lyddæmpende afløbssystem i plast der er fremstillet for at tilgodese de høje krav, som stilles til moderne afløbsinstallationer. Systemet anvendes til normalt spildevand og opfylder de strengeste krav for brand og lyd.

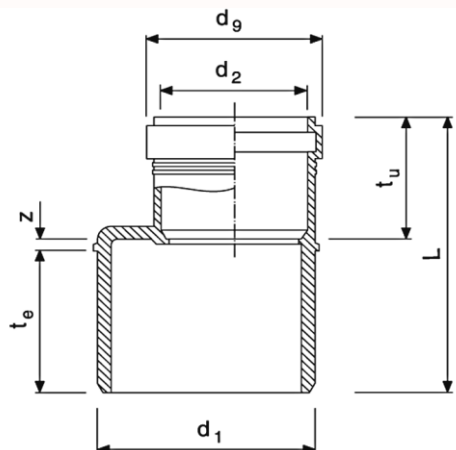

VVS-nr	Art-nr	DN	d1	d2	d9	z	tu	te	L
18 3193 189	122507	100/50	110	52	61	4	47	63	113
18 3193 192	122508	100/70	110	78	93	4	50	63	117
18 3193 xxx	122505	100/90	110	90	113	5	58	61	124
18 3193 196	122509	125/100	135	110	123	5	57	69	131
18 3193 198	122510	150/100	160	110	123	4	57	79	140
18 3193 199	122511	150/125	160	135	151	4	62	80	145
18 3193 xxx	122512	200/150	200	160	183	3	69	99	201
18 3193 173	122506	70/50	78	52	61	5	47	55	106
18 3193 xxx	122516	90/50	90	52	65	2	47	59	130
18 3193 xxx	122514	90/70	90	78	99	6	51	59	116



SCANDINAVIA

Teknisk Data

Plastmateriale:	FRIAPLAST 70/40 (ABS / ASA / PVC-U)
Densitet: Rørdele & inderrør	1,3 g/cm ³
Densitet: Yderrør	1,5 g/cm ³
Temperatur (kortvarig):	60°C (> 2 min)
Temperatur (langvarig):	95°C (<2 min - dersom spildevandstrømmen er < 30 l/min)
Udvidelseskoefficient:	8 x 10 ⁻⁵ K ⁻¹
Bestandighed:	pH 2 til pH 12
Trykbelastning m/muffer:	0,5 bar
Trykbelastning limet:	3,0 bar
Brandegenskaber:	DIN 4102, B2, selvsluk, brændbart normal antændelig iht. ISO 5657
VA-godkendelse:	VA 2.14/19850

Fritliggende ledninger skal understøttes og styres i afstande, der ikke er større end følgende:

Rør Ø (mm)	52	78	110	135	160	200
Lodrette ledninger	1,00 m.	1,60 m.	2,00 m.	2,00 m.	2,00 m.	2,00 m.
Vandrette ledninger	0,50 m.	0,80 m.	1,10 m.	1,40 m.	1,60 m.	2,00 m.

FRIAPHON® er fremstillet for at tilgodesee de høje krav, som stilles til moderne afløbsinstallationer. Systemet anvendes til normalt spildevand og opfylder de strengeste krav for brand og lyd.

Systemet er fremstillet af højteknologiske plastmaterialer, hvilket giver et hårdt materiale som kan modstå ethvert tænkeligt angreb. Systemet er komplet i dimensionerne fra 52 mm - 200 mm.

FRIAPHON® samles med dobbeltmuffer og rørdele med muffer, og er takket være de højteknologiske plastmaterialer helt fri for kalk og korrosion.

De lyddæmpende egenskaber i systemet opnåes gennem dualteknikken (2 rør i 1), samt mineraler i yderrøret. De kraftige rørdele bidrager også til den gode støjdemping.

FRIAPHON® er godkendt som brændbar, normalt antændelig i henhold til DS 1065-1 og ISO 5657 og således omfattet af undtagelserne for yderligere brandsikring i BR 10.

FRIAPHON® er selvslukkende, brænder kun under flammepåvirkning og overholder de brandtekniske regler i.h.t Bygningsreglementet 2010.



SCANDINAVIA

Drift og vedligeholdelsesvejledning

System:	FRIAPHON®
Unit:	Reduktion
VVS-nr.: 183193.xxx	189 / 192 / 196 / 198 / 199 / 173
Installationsadresse:	
Placering i bygning:	
Tilhørende tegning/diagram:	

Emne:	Beskrivelse:	Hvor ofte:
Rengøring af rør og fittings	Kan rengøres med almindelige rengøringsmidler	Efter behov
Maling	• Affedtnig: Fluren 37. Vaskes herefter med rent vand • Grunder: Flügger Uni-plast Mellemmaling • Maling: Flügger Dekso 25 Ovenstående produkter er fra Flügger, men der kan også anvendes andre fabrikater.	Efter behov
Ophængning:	Kontroller om bæringer er intakte. Evt. defekte bæringer udskiftes	1 gang/årlig
Brandmanchetter:	Kontroller evt. brandmanchetter om de er intakte og forsvarligt fastgjorte	1 gang/årlig



SCANDINAVIA