

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

OSRAM CFL SQUARE 4 pins

SQUARE kompaktrør med 4-stift GR10q sokkel til konventionel/HF-drift



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Lavprofilarmaturer til vægge og lofter
- Offentlige bygninger, receptionsområder, kontorer, gangarealer osv.
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter

PRODUKTFORDELE

- Firkantet form giver uniform lysdistribution
- Ingen skygger ved nogen af enderne og ingen mørke pletter
- Meget økonomisk
- Ekstrem lav profil
- God lyskvalitet
- Lang driftstid

PRODUKTEGENSKABER

- Kort og kompakt stikbenlampe med dobbelt drejede rør
- Firkants plug-in med enkelt ende GR10q-sokkel
- Farvegengivelsesindeks $R_{a} \geq 80$



TEKNISKE DATA





Produktbeskrivelse	Elektriske Data				Fotometriske data							
	Nominel spænding	Wattforbrug	Nominel wattforbrug	Nominel strømstyrke	Nominel lysstrøm	Lumen ved 25 °C	Målt lumenstrøm	Nominel farvetemperatur	Farvegen givelsesindex	Farvetemperatur	Farvetemperatur	Lumen
CFL SQUARE 16 W/827 GR10Q	220 V	16,00 W	16,00 W	0,195 A	1050 lm	1050 lm	1050 lm	2700 K	≥80	LUMILUX INTERNA	2700 K	1050 lm
CFL SQUARE 16 W/835 GR10Q	220 V	16,00 W	16,00 W	0,195 A	1050 lm	1050 lm	1050 lm	3500 K	≥80	LUMILUX hvidt	3500 K	1050 lm
CFL SQUARE 28 W/827 GR10Q	220 V	28,00 W	28,00 W	0,32 A	2050 lm	2050 lm	2050 lm	2700 K	≥80	LUMILUX INTERNA	2700 K	2050 lm
CFL SQUARE 28 W/835 GR10Q	220 V	28,00 W	28,00 W	0,32 A	2050 lm	2050 lm	2050 lm	3500 K	≥80	LUMILUX hvidt	3500 K	2050 lm
CFL SQUARE 38 W/827 GR10Q	220 V	38,50 W	38,00 W	0,43 A	2735 lm	2700 lm	2735 lm	2700 K	≥80	LUMILUX INTERNA	2700 K	2735 lm
CFL SQUARE 38 W/835 GR10Q	220 V	38,50 W	38,00 W	0,43 A	2735 lm	2700 lm	2735 lm	3500 K	≥80	LUMILUX hvidt	3500 K	2735 lm

Produktbeskrivelse	Farvegen givelsesindex	Dimensioner	Levetid			Generel Beskrivelse			Godkendelse og Standarder
		Total længde	Nominel levetid	Målt levetid	Service levetid	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølvindhold	Kviksølvfri	Energiforbrug
CFL SQUARE 16 W/827 GR10Q	≥80	138,0 mm	13000 h	13000 h	7500 h ¹⁾	GR10q	2,5 mg		18 kWh/1000h
CFL SQUARE 16 W/835 GR10Q	≥80	138,0 mm	13000 h	13000 h	7500 h ¹⁾	GR10q	2,5 mg	ikke relevant	18 kWh/1000h
CFL SQUARE 28 W/827 GR10Q	≥80	205,0 mm	13000 h	13000 h	7500 h ¹⁾	GR10q	2,5 mg		31 kWh/1000h
CFL SQUARE 28 W/835 GR10Q	≥80	205,0 mm	13000 h	13000 h	7500 h ¹⁾	GR10q	2,5 mg	ikke relevant	31 kWh/1000h
CFL SQUARE 38 W/827 GR10Q	≥80	205,0 mm	13000 h	13000 h	7500 h ¹⁾	GR10q	2,5 mg		43 kWh/1000h
CFL SQUARE 38 W/835 GR10Q	≥80	205,0 mm	13000 h	13000 h	7500 h ¹⁾	GR10q	2,5 mg	ikke relevant	43 kWh/1000h

Produktbeskrivelse	Internationale Koder
	Internationalt kodesystem for lyskilder
CFL SQUARE 16 W/827 GR10Q	FSS-16/827-E-GR10q

Produktbeskrivelse	Internationale Koder
	Internationalt kodesystem for lyskilder
CFL SQUARE 16 W/835 GR10Q	FSS-16/835-E-GR10q
CFL SQUARE 28 W/827 GR10Q	FSS-28/827-E-GR10q
CFL SQUARE 28 W/835 GR10Q	FSS-28/835-E-GR10q
CFL SQUARE 38 W/827 GR10Q	FSS-38/827-E-GR10q
CFL SQUARE 38 W/835 GR10Q	FSS-38/835-E-GR10q

1) Med forvarme EKG

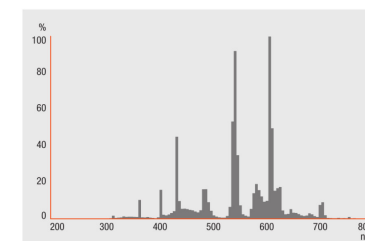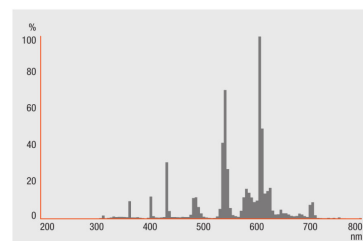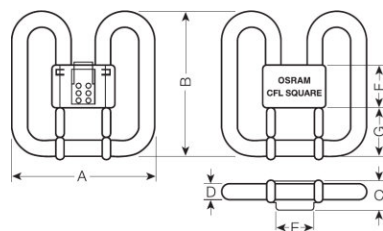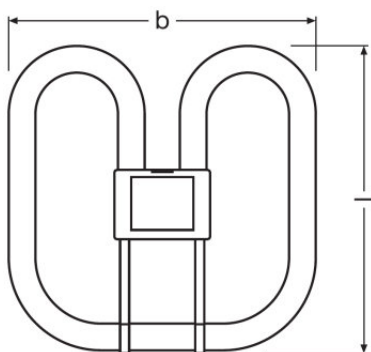

CFL SQUARE 16 W/827 GR10Q, CFL SQUARE 28 W/827 GR10Q, CFL SQUARE 28 W/835 GR10Q, CFL SQUARE 38 W/827 GR10Q, CFL SQUARE 38 W/835 GR10Q

CFL SQUARE 16 W/835 GR10Q

CFL SQUARE 16 W/827 GR10Q, CFL SQUARE 28 W/827 GR10Q, CFL SQUARE 38 W/827 GR10Q

CFL SQUARE 16 W/835 GR10Q, CFL SQUARE 28 W/835 GR10Q, CFL SQUARE 38 W/835 GR10Q

UDSTYR/TILBEHØR

– Egnet til drift på elektroniske forkoblinger og traditionelle forkoblinger

SIKKERHEDS RÅDGIVNING

Hvis en lampe går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

APPLIKATIONSRAAD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300816906	Shipping carton box 20	326 mm x 185 mm x 322 mm	2834,00 g	19.42 dm ³
4050300816883	Shipping carton box 20	326 mm x 185 mm x 322 mm	2834,00 g	19.42 dm ³
4050300816968	Shipping carton box 20	457 mm x 251 mm x 389 mm	5772,00 g	44.62 dm ³
4050300816999	Shipping carton box 20	457 mm x 251 mm x 389 mm	5772,00 g	44.62 dm ³
4050300817019	Shipping carton box 20	457 mm x 251 mm x 389 mm	5772,00 g	44.62 dm ³
4050300817033	Shipping carton box 20	457 mm x 251 mm x 389 mm	5548,00 g	44.62 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.