



Modtager FMR 706

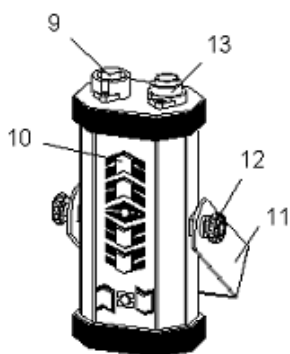

Fjerndisplay FRP 707

FMR 706 + FRP 707 = SET FMR 700

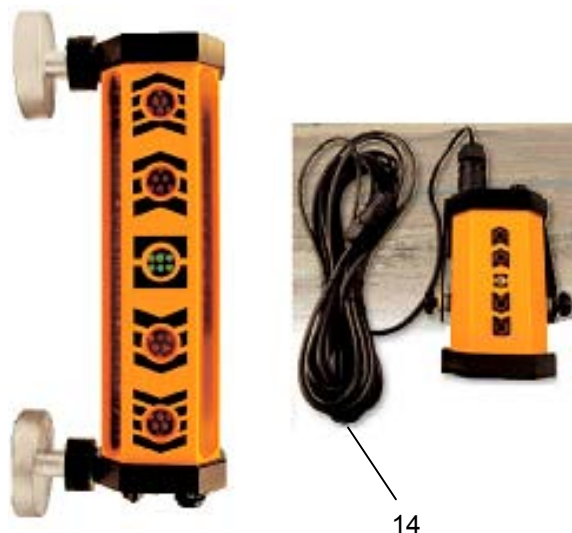

- ★ 360° modtageområde
- ★ Modtagevindue 25 cm langt
- ★ Stærke magneter til montering på maskinen
- ★ Kan bruges sammen med lasere af alle fabrikater
- ★ Vand- og støvtæt metalhus

Leveringsomfang:

Art.nr. 262000 - maskinmodtager FMR 706 med integreret batteri, oplader, 12/24V kabel til bilbatteri, kuffert

Art.nr. 263000 - fjerndisplay FRP 707 med tilslutningskabel

- 1 TÆND/SLUK knap
- 2 Opladerstik
- 3 Modtagevindue (4x)
- 4 LED-Display
- 5 Fikseringsmagneter
- 6 Display til opladningsindikation
- 7 Låg til opladerstik
- 8 Stik til tilslutningskabel til FRP 707
eller til 12/24V kabel til bilbatteri

- 9 Stik til tilslutningskabel til FMR 706
- 10 LED-Display
- 11 Holder
- 12 Klemkrue
- 13 Stik til 12/24V kabel til bilbatteri
- 14 Tilslutningskabel

Ikke afbildet:

- 12/24V kabel til bilbatteri
- Oplader

Montering- FMR 706 er forsynet med stærke magneter til direkte montering på gravearmen.

Tilslutning- Tryk en gang på TÆND/SLUK knappen, alle LED displays blinker.

Modtageren befinder sig i nøjagtigheds-mode grov. Ved at trykke på TÆND/SLUK knappen skifter man nøjagtigheds-mode fra grov til fin eller omvendt.

Nøjagtighedstrin- Skift med TÆND/SLUK knappen
FIN = de inderste LED displays „A“ blinker tre gange
GROV = de yderste LED displays „B“ blinker tre gange

Slukning- Hold TÆND/SLUK knappen inde i 2 sek.

LED-Display-

De to øverste røde LED displays blinker = før FMR 706 opad
Det midterste grønne LED display blinker = FMR 706 er i korrekt højde
De to nederste røde LED displays blinker = før FMR 706 nedad

Display FRP 707-

Forbind FRP 707 og FMR 706 ved at sætte tilslutningskabel 14 i stik 8 og 9.

Fjerndisplayet kan kun fastgøres i kabinen på en bygge-maskine. Displayet på modtageren er identisk med fjern-modtageren. På den måde kan føreren aflæse modtageren over fjerndisplayet, selvom han ikke kan se modtageren.

Strømforsyningen til FRP 707 kommer fra FMR 706.

Genopladeligt batteri og oplader-

FMR 706 har et integreret, genopladeligt 7.2 V NiMh batteri. Når batteriet skal oplades, vises det ved, at LED displayerne blinker indefra og udad, hvorefter modtageren slukker af sig selv.

Opladning af batteri -

Skrulåg nr. 7 af og forbind opladeren med stik nr. 2 og en stikkontakt. Anbefalet opladningstid: 15 timer.

12/24V Kabel til bilbatteri-

Slut kablet til bilbatteri til stik 8 - eller til stik 13, hvis FMR 706 er sluttet til FRP 707. Slut herefter batteriklemmerne til bilbatteriet:

RØD til bilbatteriets pluspol (+)

SORT til minuspol (-) eller til jord (motorblok)



Tekniske data

Rækkevidde	200 m
Nøjagtighed fin	± 2 mm - ± 10 mm
Nøjagtighed grov	± 5 mm - ± 23 mm
Genopladeligt batteri/oplader	7.2 V NiMh / 2500 mAh
Funktionstid	40 timer
Opladningstid	15 timer
Arbejdstemperaturer	-20° C - +50° C
Mål	376 x 180 x 49 mm
Vægt	3,1 kg