



PrimaVision for SDW-TG

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Robust og let HID elektronisk forkobling i ét stykke til SDW-TG-lyskilder (hvid mini-SON) Let elektronisk forkobling i ét stykke til 50 og 100 W SDW-TG-lyskilder (hvid mini-SON)

Produkt data

• General Characteristics

Lyskilde type	SDW-TG
Antal lyskilder	1 piece
Nominel spole-lyskilde effekt	100
Volt	220-240 V
Frekvens	50/60 Hz
Hus	/S
Egnet for udendørs anvendelse?	No

• Operating Characteristics

Automatisk starter	Yes
Automatisk sluktid af starter	6 min
Starter spænding	3.3 (min), 4.0 (max) kV
Nominel frekvens	0.14 kHz
Netspændings område	-18%/+10%
Netspænding	-10%/+6%
Min. netspænding	180 (min) V
Startstrøm spids	33 (max) A
Startstrøm længde	0.50 ms
Effektab for forkobling	9 W
Konstant effektafvigelse	-3%/+3%
Effektfaktor ved 100% belast.	0.95 -
Overspændings beskyttet 320Vac	48 hr
Maks. antal spoler	14 x
Brum og støj niveau	Inaudible

• Wiring Characteristics

Tilslutningstype	Insert
Max kabellængde enhed/lyskilde	2 m
Afisolerings længde	10.0-11.0 mm
Kabeldimension spoleklemmer	0.50-2.50 mm ²

• Temperature Characteristics

Aktiv temperatur beskyttelse	Yes
Temp. målepunkt for levetid	75 C
Maksimum levetid ved målepunkt	85 (max) C
Omgivelses temperatur	-20 (min), 60 (max) C
Opbevaringstemperatur	-25 (min), 80 (max) C

• Product Dimensions

Længde A1	150.0 mm
Længde afstand A2	133.6 mm
Brede B1	90.0 mm
Brede afstand B2	70.0 mm
Højde C1	37.0 mm
Diameter for D1	4.5 mm

• Approval & Application Chars

EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Vibrationer	IEC 68-2-6 Fc
Slag	IEC 68-2-29 Eb
CE mærkning	Yes
ENEC certificering	Yes

PHILIPS


VDE certifikat No
VDE-EMV certifikat No
CB certifikat Yes

Antal pr. pakning 1
Pakning config. 10
Antal pakninger pr. yderkarton 10
Stregkode på produkt 8711500881861
Stregkode på yderkarton 8727900887549
Logistik kode - 12NC 913700656566
Nettovægt pr. stk. 0.350 kg

• Produktdata


Bestillingsnummer 887549 00
Lokal nr. 2049073960
Produktnavn HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Bestil på produktnavn HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Målskitse

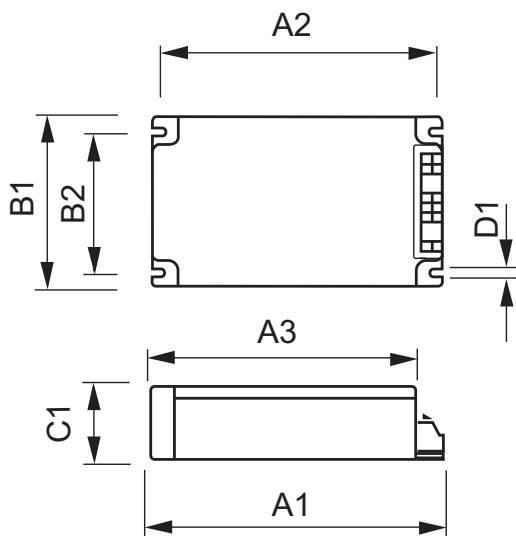

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	150.0	133.6	-	90.0	70.0	37.0	4.5

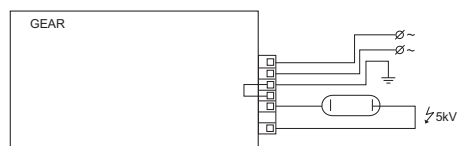

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, februar 6
registrerede til at ændre