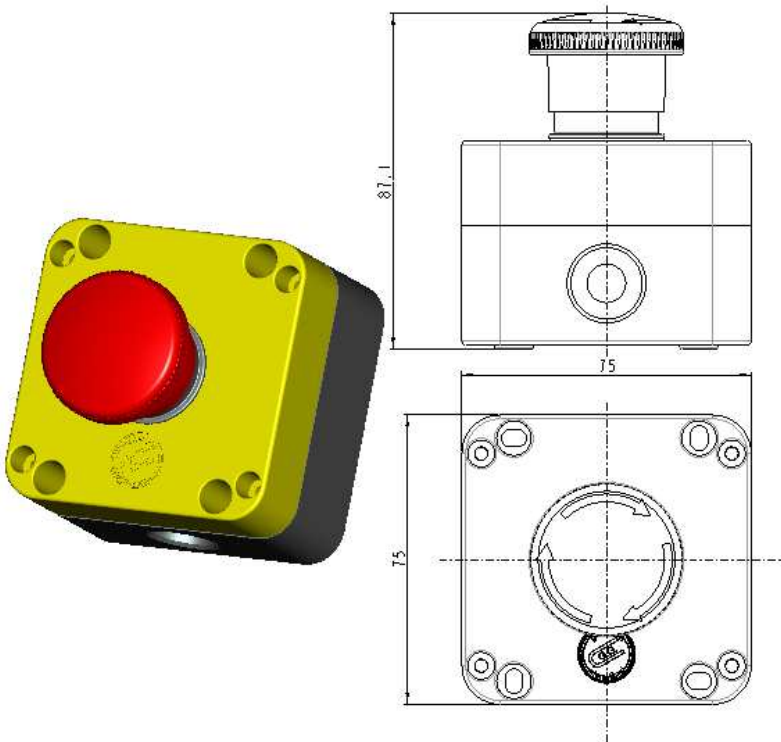




GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.


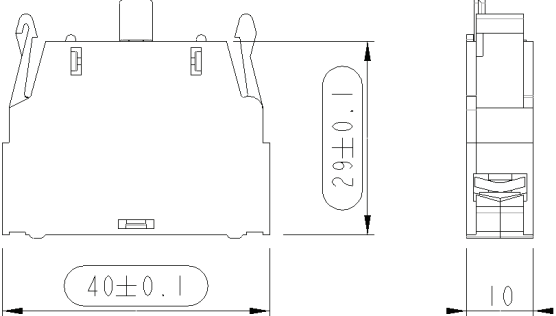
TECHNICAL DATA SHEET

MODELLO MODEL	PQ01R4N.2
DESCRIZIONE DESCRIPTION	SCATOLA 1 FUNGO EMERGENZA ROTAZIONE CON 2 CONTATTI NC BOX WITH EMERGENCY STOP DEVICE WITH 2 NC CONTACT BLOCKS
DIMENSIONI TECNICHE TECHNICAL DIMENSION	
MATERIALE / COLORE MATERIAL / COLOR	ABS (FLAME RETARDANT CLASS: V0) / YELLOW (PANTONE 102C) & BLACK (RAL 9005).
GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION CLASS	IP65
CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL CHARACTERISTICS	SEE PEGASUS CONTACT BLOCKS PL SERIES
CARATTERISTICHE MECCANICHE MECHANICAL CHARACTERISTIC	1-3 MILLIONS OF OPERATIONS IN MECHANICAL LIFE FOR MUSHROOM OPERATORS AND STANDARD PUSH BUTTONS.
NORME STANDARDS	- IEC / EN60947-5-1 - EN60529
OMOLOGAZIONI CERTIFICATIONS	



GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.

TECHNICAL DATA SHEET

MODELLO MODEL	PL004001
DESCRIZIONE DESCRIPTION	ELEMENTO DI CONTATTO NC CONTACT BLOCK NC
DIMENSIONI TECNICHE TECHNICAL DIMENSION 	
MATERIALE / COLORE MATERIAL / COLOR	• PLASTIC PARTS : NYLON 66 GF25 V0 / RED RAL 3020 • CONTACTS :AgNi 10 - 1,20 µm
GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION CLASS	IP20
CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL CHARACTERISTICS	• Tensione nominale di isolamento : Rated insulation voltage: Ui 690V • Frequenza di impiego : Frequency : 50-60Hz • Corrente alternata : AC15 4A-400V • Corrente continua : DC13 0.25A-220V
CARATTERISTICHE MECCANICHE MECHANICAL CHARACTERISTIC	• Coppia di serraggio : Tightening torque : 12 lb.in. – 1,2 Nm • Dimensione cavo : Wire size : 12-18 AWG • Temperatura di impiego : Operating temperature : -25°C +70°C
NORME STANDARDS	• IEC / EN60947-5-1 • UL508
OMOLOGAZIONI CERTIFICATIONS	     