

**Beskrivelse**

Sortiment af sømplugs til alle typer af gennemstiksinstallationer.

**Anvendelse**

Til alle typer af gennemstiksinstallation, som installationskanaler, kontakter, lægter, bøjler samt dør- og vinduesrammer.

Egnet til beton, sten, letbeton, lecabeton, hultegl, tegl og gipsplader.

**Fordele**

- Fastgøres med hammer
- Hurtig installation
- Kraftig ekspansion – Høj udtræksværdi
- Komplet sortiment til el- og byggebranchen
- Gennemstiksinstallation

**Tekniske og materialedata**


|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Materiale        | Plug i PA (polyamid), skrue i stål |
| Temperaturområde | -40 til +80 °C                     |
| Pakning          | Karton                             |

M10030

M10050

Bor igennem emnet lige ind i underlaget. Benyt borstørrelse ifølge tabellen.

Rens hullet og installer pluggen.

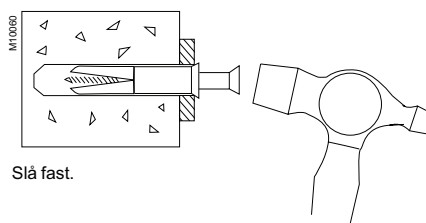

M10040

Enkel af demontere, skru sømmet ud og træk pluggen ud.

## Sortiment

P88051



| Type<br>Bor Ø/maks. emnetyk-<br>kelse x pluglængde mm | Farve | Antal/pk. | Vare-nr. | EAN-nr.        |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|----------------|
| <b>Sømplug</b>                                        |       |           |          |                |
| TPS-4/5x25                                            | Klar  | 100       | 1149 301 | 731588 1149308 |
| TPS-4/15x35                                           | Klar  | 100       | 1149 350 | 731588 1149353 |
| TPS-5/5x35                                            | Klar  | 100       | 1149 608 | 731588 1149605 |
| TPS-5/20x50                                           | Klar  | 100       | 1149 707 | 731588 1149704 |
| TPS-6/5x35                                            | Klar  | 100       | 1150 002 | 731588 1150007 |
| TPS-6/20x50                                           | Klar  | 100       | 1150 051 | 731588 0100027 |

## Tekniske data (1 kN = ca. 100 kg)

| Type<br>bor Ø/max emne tykkelse<br>x pluglængde mm | Plug<br>Ø mm | Skruesøm<br>Ø mm | Min.<br>bordybde<br>inkl. emne<br>mm | Maks<br>emne-<br>tykkelse<br>mm | Anbefalet belastning<br>Tværkraft/udtrækskraft <sup>1)</sup> |                   |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|                                                    |              |                  |                                      |                                 | Beton<br>K 25 kN                                             | Massiv tegl<br>kN | Letbeton (500) og<br>lecabeton<br>kN |
| TPS-4/5x25                                         | 4            | 2,5              | 30                                   | 5                               | 0,15/0,05                                                    | 0,15/0,05         | –                                    |
| TPS-4/15x35                                        | 4            | 2,5              | 40                                   | 15                              | 0,15/0,05                                                    | 0,15/0,05         | –                                    |
| TPS-5/5x35                                         | 5            | 3                | 42                                   | 5                               | 0,3/0,1                                                      | 0,3/0,1           | –                                    |
| TPS-5/20x50                                        | 5            | 3                | 57                                   | 20                              | 0,3/0,1                                                      | 0,3/0,1           | –                                    |
| TPS-6/5x35                                         | 6            | 3,5              | 42                                   | 5                               | 0,4/0,2                                                      | 0,4/0,2           | 0,1/0,07                             |
| TPS-6/20x50                                        | 6            | 3,5              | 57                                   | 20                              | 0,4/0,2                                                      | 0,4/0,2           | 0,1/0,07                             |

<sup>1)</sup> Sikkerhedsfaktor for tværkraft 4,5 og for udtrækskraft, 6.