



MASTERColour CDM-Tm Mini

MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT

Ultrakompakt og højeffektiv keramisk reflektorlampe med metalhalogenudladning og én ende, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	PGJ5
Lyskilde	T3.5
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% udfald	9000 hr
Levetid ved 10% udfald	10000 hr
Levetid ved 20% udfald	11000 hr
Levetid ved 50% udfald	12000 hr

• Lystekniske data

Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Farvegengivelsesindeks	84 (min), 87 (nom) Ra8
Lysfarve	Varm-hvid
Farvetemperatur	3000 K
Teknisk farvetemperatur	2975 K
Lysstrøm EL	1650 Lm
Lysudbytte EL	75 Lm/W
Lumen bevarelse 1000 timer	80 %
Lumen bevarelse 2000 timer	75 %
Lumen bevarelse 5000 timer	65 %
Lumen bevarelse 10000 timer	60 %
Design Mean Lumens EL	1100 Lm
Gfarvekoordinat X	0.433 -
Gfarvekoordinat Y	0.392 -

• Elektriske data

Systemeffekt EL	24 W
Lyskildeeffekt	20 W
Lyskildeeffekt EL v. 25°C	22.0 W
Lyskildeeffekt EL 25°C	20.0 W
Lampespænding	100 V
Lyskildestrøm EL	0.220 A
Tændingstid	30 (max) s
Opstarttid 90%	3 (max) min
Genantændings tid	15 (max) min
Dæmpbar	Nej

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	2.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	24 kWh

• UV-relaterede data

Skadesfaktor D/fc PET (NIOSH)	0.5 (max) - 8 (min) h500lx
-------------------------------	----------------------------

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur	250 (max) C
Kolbetemperatur	380 (max) C

MASTERColour CDM-Tm Mini

• Produktdimensioner

Totallængde C	52 (max) mm
Diameter D	11.2 (max) mm
Lyscenter længde L	22.3 (min), 22.6 (nom), 22.9 (max) mm
Lysbue længde O	3 mm
Lyscenter længde L	0.87 in
Totallængde C	1.75 (max) in
Diameter D (cm)	0.44 in

• Produktdata

Bestillingsnummer	207517 15
Lokal nr.	2053665995
Produktnavn	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT


Bestil på produktnavn	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	12
Antal pakninger pr. yderkarton	12
Stregkode på produkt	8711500207517
Stregkode på yderkarton	8711500207524
Logistik kode - 12NC	928087905130
ILCOS-kode	MT/UB-20/830-H-PGJ5-11.2/52
Nettovægt pr. stk.	0.005 kg

Advarsler og sikkerhed

- Kun til brug i lukket armatur, selv under testning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Armaturet skal kunne indeholde varme dele fra lyskilden, hvis lyskilden brister.


- Må kun bruges med elektronisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).
- Brug kun Philips HID PV mini PGJ5 22W forkobling i 20W PGJ5 lyskilden.
- Brug kun Philips HID PV mini 35W forkobling i 35W PGJ5 lyskilden.

Målskitse

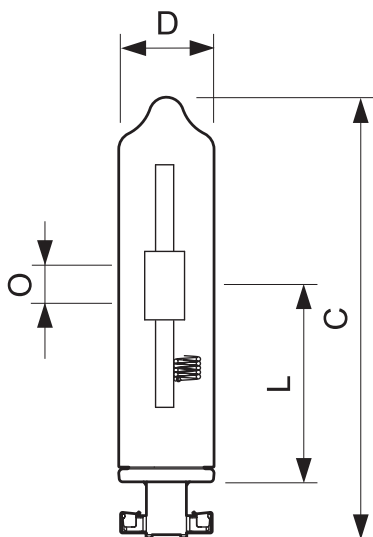


MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-Tm 20W/830 PGJ5	52	11.2	22.3	22.6	22.9	-	3	-



PGJ5

Fotometriske data

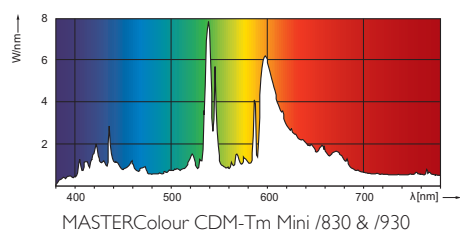

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2015, januar 14
registrerede til at ændre