


Datablad HTPP - Rør med muffe Ø40

VVS nr.: 18 6021 XXX

AMAX PRO afløbssystem er udført i PP plast, og bruges til transport af almindeligt spildevand

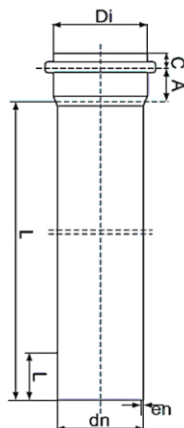

VVS-nr	Art-nr	DN	L1	L2	-
18 6021 015	807140	40	1,8	150	grå
18 6021 025	807119	40	1,8	250	grå
18 6021 050	807126	40	1,8	500	grå
18 6021 100	807133	40	1,8	1000	grå
18 6021 150	807140	40	1,8	1500	grå
18 6021 200	807157	40	1,8	2000	grå
18 6021 315	PPB-040-018-015	40	1,8	150	hvid
18 6021 325	PPB-040-018-025	40	1,8	250	hvid
18 6021 350	PPB-040-018-050	40	1,8	500	hvid
18 6021 400	PPB-040-018-100	40	1,8	1000	hvid
18 6021 500	PPB-040-018-200	40	1,8	2000	hvid



SCANDINAVIA

Teknisk Data

Plastmateriale:	PP-H (Polypropylen-Homopolymerisat)
Farve:	Grå = RAL7037 & Hvid = RAL9016
Densitet:	900 kg/m ³ i gennemsnit
Temperatur (kortvarig):	60°C (> 2 min)
Temperatur (langvarig):	95°C (<2 min - dersom spildevandstrømmen er < 30 l/min)
Udvidelseskoefficient:	0,1 mm/m/°C el. 0,14 mm/mK
Bestandighed:	Oplysninger findes bla. i DS/ISO TR 10 358
Trykbelastning m/muffer:	Ikke velegnet til tryk
Elasticitet	1200 N/mm ²
Brandegenskaber:	Grå = B1 & Hvid = B1 (efter DIN4102)
VA-godkendelse:	VA 2.14/19783

Fritliggende ledninger skal understøttes og styres i afstande, der ikke er større end følgende:

Rør Ø (mm)	L ≤ 2 m.	32	40	50	75	110
Stående ledninger	20 x Ø	0,60 m.	0,80 m.	1,00 m.	1,50 m.	2,00 m.
Liggende ledninger	10 x Ø	0,30 m.	0,50 m.	0,50 m.	0,80 m.	1,10 m.

AMAX PRO afløbssystem er specielt fremstillet til det Skandinaviske marked.

Systemet har en høj kemisk- og termisk resistens, hvilket giver et materiale som er meget solidt. Systemet findes i dimensionerne Ø32, Ø40, Ø50, Ø75 og Ø110 mm

Systemet findes i både grå og hvid (dog ikke alle dimensioner ved hvid)

Rør og rørdele er fremstillet med muffer og gummiringe.

Lydniveauet på systemet er 26dB(A). Hvis der stilles krav om et støjdæmpet afløbssystem, henviser vi til vores system FRIAPHON.

Systemet er typegodkendt i Danmark, Skandinavien og i øvrige europæiske lande.

Desuden opfylder systemet Europa standarden EN 1455, område B & BD

Produktet er 100% genanvendeligt.



SCANDINAVIA

Drift og vedligeholdelsesvejledning

System:	HTPP®
Unit:	Rør med muffe Ø40
VVS-nr.: 186021.xxx	015 / 025 / 050 / 100 / 150 / 200 / 315 / 325 / 350 / 400 / 500
Installationsadresse:	
Placering i bygning:	
Tilhørende tegning/diagram:	

Emne:	Beskrivelse:	Hvor ofte:
Rengøring af rør og fittings	Kan rengøres med almindelige rengøringsmidler	Efter behov
Maling	• Affedtning: Fluren 37. Vaskes herefter med rent vand • Grunder: Flügger Uni-plast Mellemmaling • Maling: Flügger Dekso 25 Ovenstående produkter er fra Flügger, men der kan også anvendes andre fabrikater.	Efter behov
Ophængning:	Kontroller om bæringer er intakte. Evt. defekte bæringer udskiftes	1 gang/årlig
Brandmanchetter:	Kontroller evt. brandmanchetter om de er intakte og forsvarligt fastgjorte	1 gang/årlig



SCANDINAVIA