


Datablad HTPP - Rør med muffe Ø32

VVS nr.: 18 6020 XXX

AMAX PRO afløbssystem er udført i PP plast, og bruges til transport af almindeligt spildevand

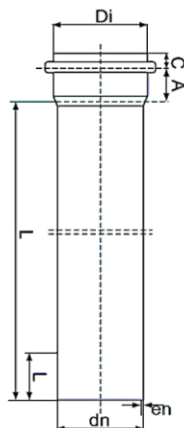

VVS-nr	Art-nr	DN	L1	L2	-
18 6020 015	807171	32	1,8	150	grå
18 6020 025	807195	32	1,8	250	grå
18 6020 050	807270	32	1,8	500	grå
18 6020 100	807287	32	1,8	1000	grå
18 6020 150	807294	32	1,8	1500	grå
18 6020 200	807379	32	1,8	2000	grå
18 6020 315	PPB-032-018-015	32	1,8	150	hvid
18 6020 325	PPB-032-018-025	32	1,8	250	hvid
18 6020 350	PPB-032-018-050	32	1,8	500	hvid
18 6020 400	PPB-032-018-100	32	1,8	1000	hvid
18 6020 500	PPB-032-018-200	32	1,8	2000	hvid



SCANDINAVIA

Teknisk Data

Plastmateriale:	PP-H (Polypropylen-Homopolymerisat)
Farve:	Grå = RAL7037 & Hvid = RAL9016
Densitet:	900 kg/m ³ i gennemsnit
Temperatur (kortvarig):	60°C (> 2 min)
Temperatur (langvarig):	95°C (<2 min - dersom spildevandstrømmen er < 30 l/min)
Udvidelseskoefficient:	0,1 mm/m/°C el. 0,14 mm/mK
Bestandighed:	Oplysninger findes bla. i DS/ISO TR 10 358
Trykbelastning m/muffer:	Ikke velegnet til tryk
Elasticitet	1200 N/mm ²
Brandegenskaber:	Grå = B1 & Hvid = B1 (efter DIN4102)
VA-godkendelse:	VA 2.14/19783

Fritliggende ledninger skal understøttes og styres i afstande, der ikke er større end følgende:

Rør Ø (mm)	L ≤ 2 m.	32	40	50	75	110
Stående ledninger	20 x Ø	0,60 m.	0,80 m.	1,00 m.	1,50 m.	2,00 m.
Liggende ledninger	10 x Ø	0,30 m.	0,50 m.	0,50 m.	0,80 m.	1,10 m.

AMAX PRO afløbssystem er specielt fremstillet til det Skandinaviske marked.

Systemet har en høj kemisk- og termisk resistens, hvilket giver et materiale som er meget solidt. Systemet findes i dimensionerne Ø32, Ø40, Ø50, Ø75 og Ø110 mm

Systemet findes i både grå og hvid (dog ikke alle dimensioner ved hvid)

Rør og rørdele er fremstillet med muffer og gummiringe.

Lydniveauet på systemet er 26dB(A). Hvis der stilles krav om et støjdæmpet afløbssystem, henviser vi til vores system FRIAPHON.

Systemet er typegodkendt i Danmark, Skandinavien og i øvrige europæiske lande.

Desuden opfylder systemet Europa standarden EN 1455, område B & BD

Produktet er 100% genanvendeligt.



SCANDINAVIA

Drift og vedligeholdelsesvejledning

System:	HTPP®
Unit:	Rør med muffe Ø32
VVS-nr.: 186020.xxx	015 / 025 / 050 / 100 / 150 / 200 / 315 / 325 / 350 / 400 / 500
Installationsadresse:	
Placering i bygning:	
Tilhørende tegning/diagram:	

Emne:	Beskrivelse:	Hvor ofte:
Rengøring af rør og fittings	Kan rengøres med almindelige rengøringsmidler	Efter behov
Maling	• Affedtnig: Fluren 37. Vaskes herefter med rent vand • Grunder: Flügger Uni-plast Mellemmaling • Maling: Flügger Dekso 25 Ovenstående produkter er fra Flügger, men der kan også anvendes andre fabrikater.	Efter behov
Ophængning:	Kontroller om bæringer er intakte. Evt. defekte bæringer udskiftes	1 gang/årlig
Brandmanchetter:	Kontroller evt. brandmanchetter om de er intakte og forsvarligt fastgjorte	1 gang/årlig



SCANDINAVIA