


Datablad HTPP - Grenrør, 45°

VVS nr.: 18 6381 XXX

AMAX PRO afløbssystem er udført i PP plast, og bruges til transport af almindeligt spildevand

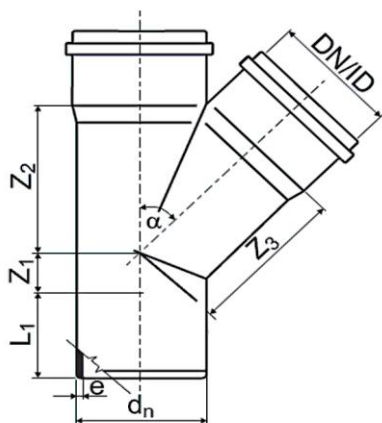

VVS-nr	Art-nr	d1	d2	Rd	z1	z2	s	-
18 6381 032	808000	32	32	45	8	40	40	grå
18 6381 332	BTR-032-032-045	32	32	45	8	40	40	hvid
18 6381 040	808017	40	40	45	10	50	50	grå
18 6381 340	BTR-040-040-045	40	40	45	10	50	50	hvid
18 6381 050	808031	50	50	45	12	62	62	grå
18 6381 350	BTR-050-050-045	50	50	45	12	62	62	hvid
18 6381 073	808048	75	50	45	-1	79	74	grå
18 6381 075	808055	75	75	45	-	-	-	grå
18 6381 106	808062	110	50	45	-17	104	92	grå
18 6381 108	808079	110	75	45	1	116	109	grå
18 6381 110	808086	110	110	45	25	134	34	grå



SCANDINAVIA

Teknisk Data

Plastmateriale:	PP-H (Polypropylen-Homopolymerisat)
Farve:	Grå = RAL7037 & Hvid = RAL9016
Densitet:	900 kg/m ³ i gennemsnit
Temperatur (kortvarig):	60°C (> 2 min)
Temperatur (langvarig):	95°C (<2 min - dersom spildevandstrømmen er < 30 l/min)
Udvidelseskoefficient:	0,1 mm/m/°C el. 0,14 mm/mK
Bestandighed:	Oplysninger findes bla. i DS/ISO TR 10 358
Trykbelastning m/muffer:	Ikke velegnet til tryk
Elasticitet	1200 N/mm ²
Brandegenskaber:	Grå = B1 & Hvid = B1 (efter DIN4102)
VA-godkendelse:	VA 2.14/19783

Fritliggende ledninger skal understøttes og styres i afstande, der ikke er større end følgende:

Rør Ø (mm)	L ≤ 2 m.	32	40	50	75	110
Stående ledninger	20 x Ø	0,60 m.	0,80 m.	1,00 m.	1,50 m.	2,00 m.
Liggende ledninger	10 x Ø	0,30 m.	0,50 m.	0,50 m.	0,80 m.	1,10 m.

AMAX PRO afløbssystem er specielt fremstillet til det Skandinaviske marked.

Systemet har en høj kemisk- og termisk resistens, hvilket giver et materiale som er meget solidt. Systemet findes i dimensionerne Ø32, Ø40, Ø50, Ø75 og Ø110 mm

Systemet findes i både grå og hvid (dog ikke alle dimensioner ved hvid)

Rør og rørdele er fremstillet med muffer og gummiringe.

Lydniveauet på systemet er 26dB(A). Hvis der stilles krav om et støjdæmpet afløbssystem, henviser vi til vores system FRIAPHON.

Systemet er typegodkendt i Danmark, Skandinavien og i øvrige europæiske lande.

Desuden opfylder systemet Europa standarden EN 1455, område B & BD

Produktet er 100% genanvendeligt.



SCANDINAVIA

Drift og vedligeholdelsesvejledning

System:	HTPP®
Unit:	Grenrør, 45°
VVS-nr.: 186381.xxx	032 / 332 / 040 / 340 / 050 / 350 / 073 / 075 / 106 / 108 / 110
Installationsadresse:	
Placering i bygning:	
Tilhørende tegning/diagram:	

Emne:	Beskrivelse:	Hvor ofte:
Rengøring af rør og fittings	Kan rengøres med almindelige rengøringsmidler	Efter behov
Maling	• Affedtnig: Fluren 37. Vaskes herefter med rent vand • Grunder: Flügger Uni-plast Mellemmaling • Maling: Flügger Dekso 25 Ovenstående produkter er fra Flügger, men der kan også anvendes andre fabrikater.	Efter behov
Ophængning:	Kontroller om bæringer er intakte. Evt. defekte bæringer udskiftes	1 gang/årlig
Brandmanchetter:	Kontroller evt. brandmanchetter om de er intakte og forsvarligt fastgjorte	1 gang/årlig



SCANDINAVIA