
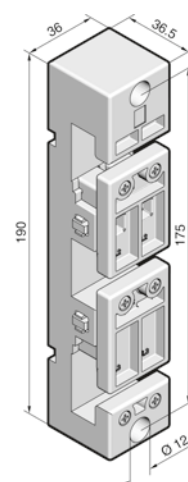
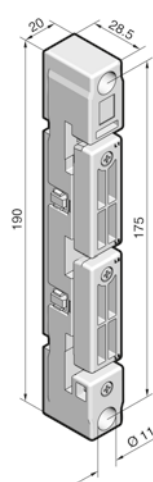


RiLine60 skinnesystemer 800/1600 A (60 mm)

PLS-skinneholder (3-polet)

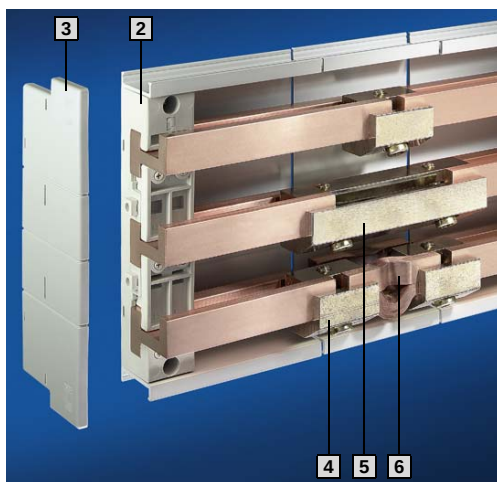

1 Rittal PLS 800

2 Rittal PLS 1600

Materiale:
Polyamid (PA 6.6),
25 % glasfiberforstærket. Konti-
nuerlig driftstemperatur
maks. 130°C.
Brandegenskaber efter
UL 94-V0.

Farve:
RAL 7035

**Diagram for kortslutningshold-
barhed,**
se side 1229.

Teknisk information
til beregning af strømstyrker,
se side 1247.

Til Rittal-system	Stk./pk.	1 PLS 800	2 PLS 1600
Antal poler		3-polet	3-polet
Skinnecenterafstand		60 mm	60 mm
Tilspændingsmoment • Montageskrue (M6 x 20) • Låseskrue for skinne		3 – 5 Nm 0,7 Nm	3 – 5 Nm 0,7 Nm
Best.nr. SV	4 stk.	9341.000	9342.000
Tilbehør			
3 Endeafdækning til berøringsbeskyttelse i siden	2 stk.	9341.070	9342.070

PLS-specialskinner

Af E-Cu

Til Rittal-system	Stk./pk.	PLS 800	PLS 1600	Side
Tværsnit		300 mm ²	900 mm ²	
Skinnetykkelse		5 mm	10 mm	
Længde mm	Til skabsbredde mm	Best.nr. SV	Best.nr. SV	
495	600 ¹⁾	3 stk. 3524.000²⁾	3527.000²⁾	
695	800 ¹⁾	3 stk. 3525.000²⁾	3528.000²⁾	
895	1000 ¹⁾	3 stk. 3525.010²⁾	3528.010²⁾	
1095	1200 ¹⁾	3 stk. 3526.000²⁾	3529.000²⁾	
2400	Variabel	1 stk. 3509.000²⁾	3516.000²⁾	
Tilbehør				
4 PLS-samlestykke (enkeltsamling)	3 stk.	3504.000	3514.000	410
5 PLS-samlestykke (sammenbygning) ³⁾	3 stk.	3505.000	3515.000	410
6 Fleksibelt PLS-samlestykke ⁴⁾	3 stk.	9320.060	9320.070	410

¹⁾ Til Rittal TS 8/ES-skabssystemer.

²⁾ Fortinnet udførelse bestilles med endenr. 2X0. Leveringstid oplyses på forespørgsel.

³⁾ Fra skab til skab.

⁴⁾ Til montage af et fleksibelt samlestykke kræves der altid to PLS-samlestykker (enkeltsamling).

Tilslutningsadapters side 356/357 **Tilslutningsklemmer** side 358 **OM/OT-adapters** side 362 – 367 **OM/OT-holdere** side 368/369
Komponentadapters side 359 – 361, 370/371 **Skinne monterede sikringsselementer** side 372/373 **NH-sikringslister** side 374
NH-sikringslastadskillere side 375 – 379 **Tilbehør** side 400 – 411