

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

SPOT ADJUST

Recessed mounted spotlight, adjustable, round shape



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Udskiftning af halogenspots
- Generel belysning
- Hotelværelser
- Barer, restauranter
- Spotbelysning
- Gallerier, museer
- Interiør i private hjem

PRODUKTFORDELE

- Højt lysudbytte
- Design matcher LEDVANCE DOWNLIGHT armaturfamilien
- Energibesparelser på op til 90% sammenlignet med halogen spots
- Funktionelt og minimalistisk design
- Nem og hurtig installation
- Ekstern driver til udvidet fleksibilitet (kompatibel med udvalgte DALI-drivere)
- 3 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Farve nøjagtighed Mac Adam 4
- Husmateriale: aluminium
- Objektivmateriale: PMMA







TEKNISKE DATA

	Elektriske Data			Fotometriske data			Lysfordeling	Dimensioner			
Produktbeskrivelse	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Forsynings frekvens	Lumen	Farvetemperatur	Farvegen givelsesindex	Udstrålings vinkel	Diameter	Højde	Produktvægt	Monteringsdiameter
SPOT ADJUST 4 W 3000 K WT	4,50 W	220...240 V	50/60 Hz	360 lm	Warm White	>80	36 °	80,0 mm	36,0 mm	189,00 g	68 mm
SPOT ADJUST 6 W 3000 K WT	6,50 W	220...240 V	50/60 Hz	550 lm	Warm White	>80	36 °	80,0 mm	36,0 mm	189,00 g	68 mm
SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	660 lm	Warm White	>80	36 °	90,0 mm	47,0 mm	224,00 g	83 mm
SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	720 lm	Cool White	>80	36 °	90,0 mm	47,0 mm	224,00 g	83 mm

	Farver & materialer		Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid			Egenskaber
Produktbeskrivelse	Materiale	Produktfarve	Omgivelsestemperatur	Levetid L70 @ 25 °C	Levetid L80 @ 25 °C	Levetid L90 @ 25 °C	Justérbar
SPOT ADJUST 4 W 3000 K WT	Aluminum	White	-20...45 °C	50000 h	40000 h	20000 h	Ja
SPOT ADJUST 6 W 3000 K WT	Aluminum	White	-20...45 °C	50000 h	40000 h	20000 h	Ja
SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT	Aluminum	White	-20...45 °C	50000 h	40000 h	20000 h	Ja
SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT	Aluminum	White	-20...45 °C	50000 h	40000 h	20000 h	Ja

			Godkendelse og Standarder	
Produktbeskrivelse	Dæmpbar	Type forbindelse	Beskyttelse sklasse	Beskyttelse stype
SPOT ADJUST 4 W 3000 K WT	Nej	Terminal, 2-pin	II	IP20
SPOT ADJUST 6 W 3000 K WT	Nej	Terminal, 2-pin	II	IP20
SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT	Nej	Terminal, 2-pin	II	IP20
SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT	Nej	Terminal, 2-pin	II	IP20

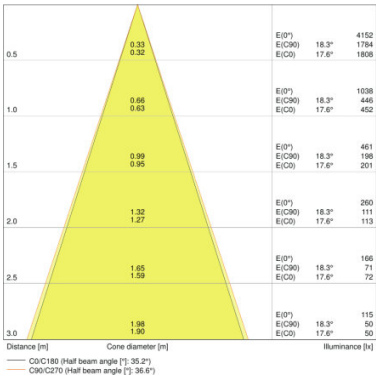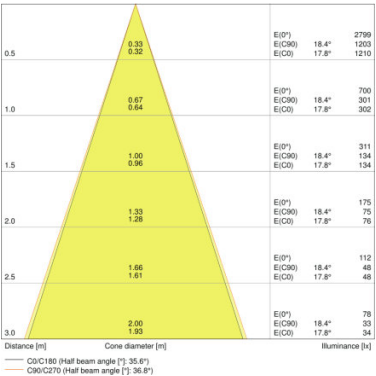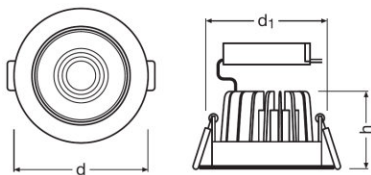
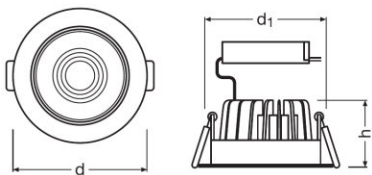


SPOT ADJUST 4 W 3000 K WT, SPOT ADJUST 6 W 3000 K WT

SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT, SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT

SPOT ADJUST 4 W 3000 K WT

SPOT ADJUST 6 W 3000 K WT

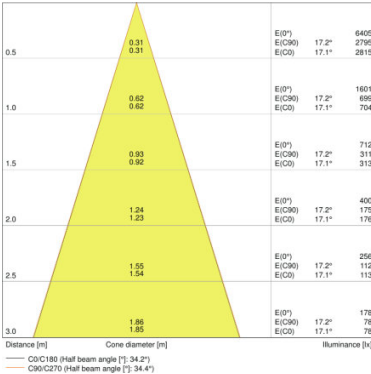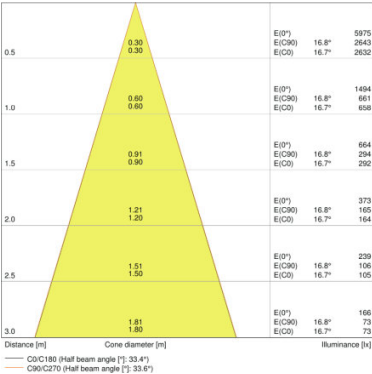

SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT

SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT

APPLIKATIONS RÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075126886	SPOT ADJUST 4 W 3000 K WT	Shipping carton box 30	575 mm x 230 mm x 225 mm	29.76 dm ³	8195,00 g
4058075126909	SPOT ADJUST 6 W 3000 K WT	Shipping carton box 30	575 mm x 230 mm x 225 mm	29.76 dm ³	8195,00 g
4058075126848	SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT	Shipping carton box 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	24.20 dm ³	6225,00 g
4058075126862	SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT	Shipping carton box 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	24.20 dm ³	6225,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

► www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.