


Halogenfrie installationsrør

De halogenfrie fleksible plastrør udmærker sig ved følgende parametre:

- Trækmodstanden reduceres med op til 70%
- Halogenfrit og brandhæmmende
- Lavfriktionsinderside for hurtigere montage
- Mulighed for længere kabeltræk
- Intet behov for smøremiddel
- Lavere total omkostning

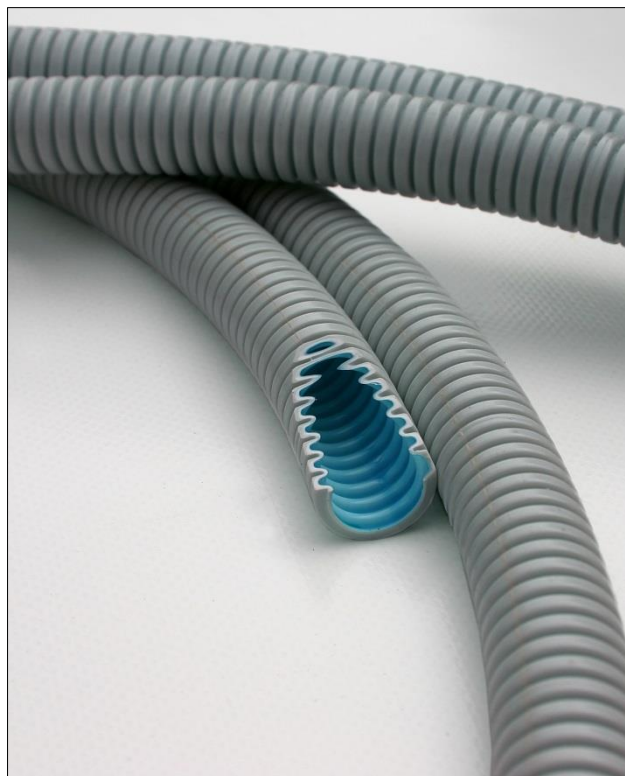

**LAVFRIKTIONS
INDERSIDE!**



Produktbeskrivelse: Halogenfri, fleksible installationsrør, inderside med lavfriktion, selvslukkende.

Stivhedsklasse: 750 N

Farve: Grå RAL 7031

Temperaturområde installeret: -25 - +90°C

Godkendt iht.; EN 61386-1 og EN 61386-22

Halogenfri fleksible installationsrør, inderside med lavfriktion, 750N

LM nr.	Dim udv/indv	Længde m	Indstøbning
7830200109	16/11,4	100	Ja
7830200112	20/13,9	100	Ja



Pipelife Sverige AB

Box 50, SE-524 02 Ljung, Sweden
T +46 513 221 00
F +46 513 221 99
E info@pipelife.dk

www.pipelife.dk