


TRIN 1: Afisolér kablet

1 Fjern yderkappen. Fjern flet og aluminiumsfoilen, bevar kun drain wiren.

2 Skær aluminiumsfolien af de 5 parsnoede kabler (TP) i dimensionerne vist på illustrationen.

Der er 5 parsnoede kabler, fire med blå folie til TMDS data, og et enkelt med sølvfarvet folie til Ethernet og audio returkanal (HEAC). For at lette installationen i de følgende trin, er det vigtigt, at folielængden på HEAC-kablerne er 10 mm.

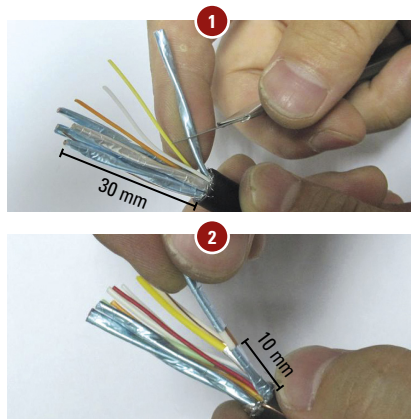

TRIN 2: Indsæt kablerne


1 Arranger lederne for den blå 10-huls-guide, så de passer til fordelingen på illustrationen på modsatte side (A). Klip kablerne i en vinkel for nem isætning.

2 Indsæt lederne samtidig i den blå guide.

Det er også muligt at dele de 10 kabler i to grupper og indsætte dem ad to omgange.



3 Arranger lederne for den grønne 9-huls-guide og indsæt dem i guiden.

Det er meget **VIGTIGT** at sætte de to guides (blå og grøn) på linje over for hinanden.

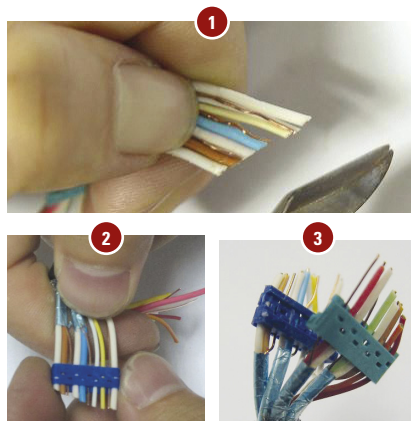


Kabelguide

A Enhver fejlagtig kabelføring, selv krydsede par, vil medføre transmissionsfejl. Det er derfor **MEGET VIGTIGT**, at kabelføringen er udført korrekt!

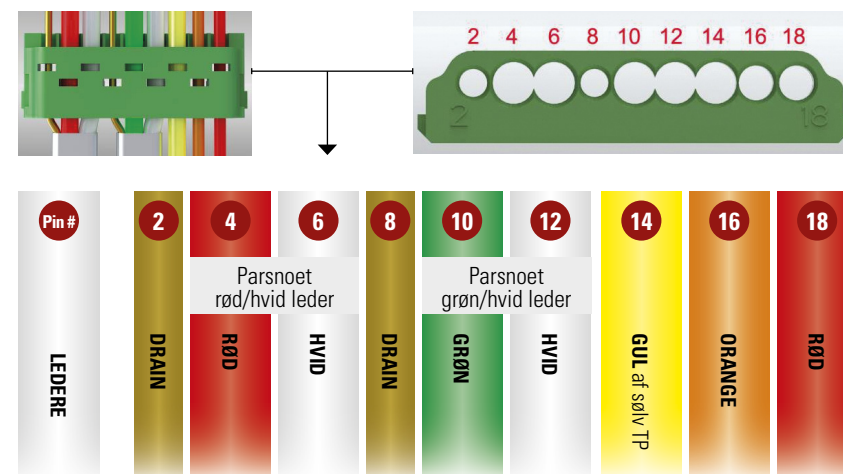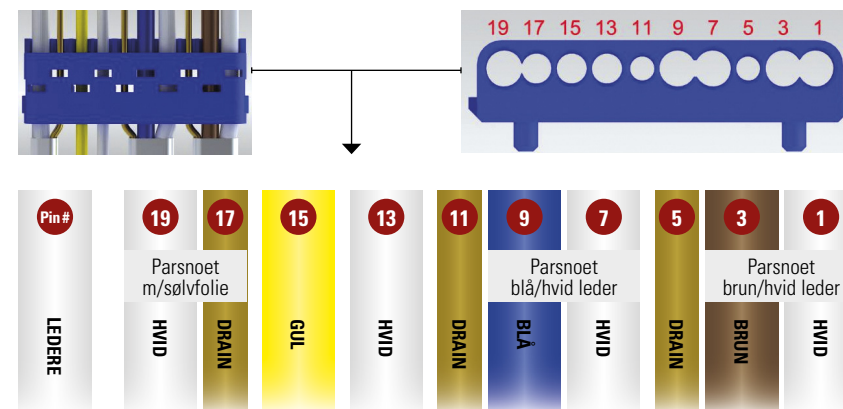

TRIN 3: Crimpning

1 Installer en konnektor i matricen (det sorte emne).

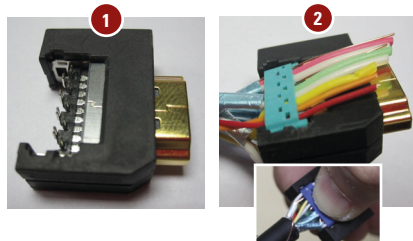


2 Placer og tryk de to kabelguides ind i matricen.


Den blå 10-huls-guide passer til 10-bens siden af HDMI konnektoren, og den grønne 9-huls-guide til 9-bens siden.

Pres de to guides sammen med fingrene, indtil de klikker på plads i konnektoren.

3 Placer samlingen i tangen. Pres tangen sammen.

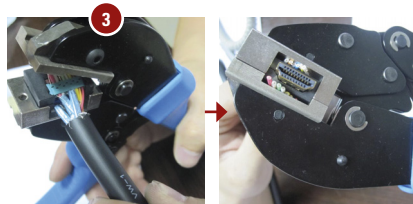


4 Kablet er færdigt! Overskydende ledning klippes automatisk af.




TRIN 4: Montering af hus

1 Anbring konnektoren i den nederste halvdel af huset.



2 Installer aflastning for at fastgøre kablet i huset. Sørg for, at drain wiren er placeret under aflastningen for jording.



VIGTIGT! Undgå at den røde ledning dækker skruehullet. Sæt øverste halvdel på og skru huset sammen med to skruer.

TRIN 5: Test

1 Tjek kablet med en kabeltester.

VIGTIGT!

Anvend kun vores specialudviklede HDMI kabler HDFT-24-x & HDFT-26-x.

Vi garanterer ikke, at denne konnektor kan anvendes sammen med andre typer kabler på grund af store forskelle i lederkvadrat, kabel diameter, konstruktion, isolering, materiale, tykkelse, impedanskonsistens og -tilpasning.

Enhver uoverensstemmelse i ovenstående forhold kan forårsage fejl.

