

Fjederssamlemuffer til alle typer ledere, WAGO 221

Anvendelse og betjening


CAGE CLAMP®



Lederen afisoleres 11 mm.



Tilslutning af ledere: Klemmen åbnes med vippepalen, og lederen isættes.

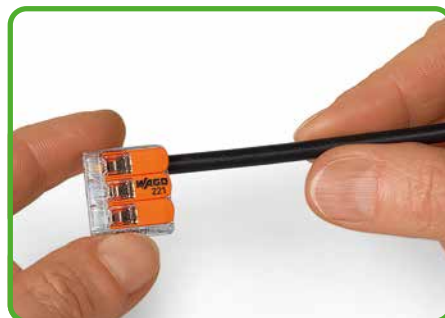

Vippepalen føres tilbage til lukket position.



Forskellige tilslutningsmuligheder i samledåser



Forskellige tilslutningsmuligheder i samledåser



Forskellige tilslutningsmuligheder i samledåser



Forskellige tilslutningsmuligheder i samledåser

CAGE CLAMP®.
tilslutning af
følgende kobberledere:*

entrådede ledere

flertrådede ledere

fleksible ledere,
også forttinnede


fleksible ledere,
svejste

* For aluminiumsledere henvises til hovedkatalog 1, kapitel 14.

CAGE CLAMP®




- | Bestill.nr. | Stk./
pakn. | Bestill.nr. | Stk./
pakn. |
|---|----------------|---|----------------|
| Fjederssamlemuffe,
2-leder, med vippepaler | | Fjederssamlemuffe,
3-leder, med vippepaler | |
| maks. vedvarende anvendelsestemperatur 105 °C | | maks. vedvarende anvendelsestemperatur 105 °C | |
| 221-412 | 1000 (10x100) | 221-413 | 500 (10x50) |



Mål i mm



Sikkerheden
Takket være de sænkede vippepaler udelukkes en tilfældig fejlaktivering ved tilslutning under trange pladsforhold. At der er denne ekstra sikkerhed for alle slags ledere (entrådede, flertrådede og fleksible), bekræftes af forskellige godkendelser (ENEC, UL).

[illegible]

Mål i mm