

Manuel MULTI-FIX-PLUS cirkulations-reguleringsventil, tømmeprop, Figur 151 06



Produktegenskaber


- For hydraulisk, fast anlægsjustering
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rådgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- PTFE-sædepakning
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvslemmende EPDM-læbepakning
- Indvendigt gevind
- Med tømmeprop
- inkl. termometer
- Mulighed for montering af temperaturføler Pt1000
- Intet dødrum
- Kan lukkes uden ændring af forindstilling
- Med positionsvisning

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- Til anlæg iht.DVGW-arbejdsblad W 551/W 553/ DIN 1988-300
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- DIN EN 1213

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

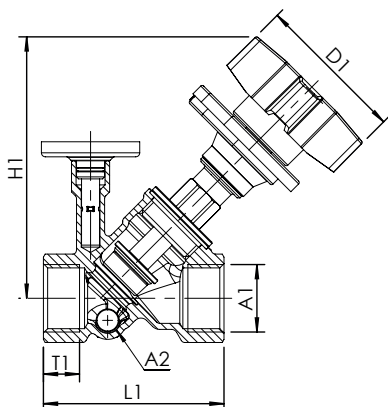

Bestillingsnr.	DN	A1	A2	D1 mm	H1 mm	L1 mm	T1 mm	Vægt kg
1510601500	15	Rp 1/2	G 1/4	75,5	116	65	15	0,59
1510602000	20	Rp 3/4	G 1/4	75,5	123	75	16,3	0,77
1510602500	25	Rp 1	G 1/4	75,5	130,5	90	19,1	1,01
1510603200	32	Rp 1 1/4	G 1/4	75,5	130,5	110	21,4	1,47