

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

SPOT DIM

Recessed mounted spotlight, round shape, dimmable



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Udskiftning af halogenspots
- Generel belysning
- Hotelværelser
- Barer, restauranter
- Spotbelysning
- Gallerier, museer
- Interiør i private hjem

PRODUKTFORDELE

- Højt lysudbytte
- Design matcher LEDVANCE DOWNLIGHT armaturfamilien
- Energibesparelser på op til 90% sammenlignet med halogen spots
- Funktionelt og minimalistisk design
- Nem og hurtig installation
- Ekstern driver til udvidet fleksibilitet (kompatibel med udvalgte DALI-drivere)
- 3 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Farve nøjagtighed Mac Adam 4
- Husmateriale: aluminium
- Objektivmateriale: PMMA




TEKNISKE DATA


Produktbeskrivelse	Elektriske Data			Fotometriske data			Lysfordeling	Dimensioner			
	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Forsynings frekvens	Lumen	Farvetemperatur	Farveegenskaber	Udstrålings vinkel	Diameter	Højde	Produktvægt	Monteringsdiameter
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP44 SI	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	620 lm	Warm White	>80	36 °	81,0 mm	51,0 mm	268,00 g	68 mm
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP44 SI	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	670 lm	Cool White	>80	36 °	81,0 mm	51,0 mm	268,00 g	68 mm
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP44 WT	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	620 lm	Warm White	>80	36 °	81,0 mm	51,0 mm	268,00 g	68 mm
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP44 WT	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	670 lm	Cool White	>80	36 °	81,0 mm	51,0 mm	268,00 g	68 mm

Produktbeskrivelse	Farver & materialer		Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid			Egenskaber	
	Materiale	Produktfarve	Omgivelsestemperatur	Levetid L70 @ 25 °C	Levetid L80 @ 25 °C	Levetid L90 @ 25 °C	Dæmpbar	Type forbindelse
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP44 SI	Aluminum	Silver	-20...45 °C	50000 h	40000 h	20000 h	Ja	Terminal, 2-pin
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP44 SI	Aluminum	Silver	-20...45 °C	50000 h	40000 h	20000 h	Ja	Terminal, 2-pin
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP44 WT	Aluminum	White	-20...45 °C	50000 h	40000 h	20000 h	Ja	Terminal, 2-pin
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP44 WT	Aluminum	White	-20...45 °C	50000 h	40000 h	20000 h	Ja	Terminal, 2-pin


Produktbeskrivelse	Godkendelse og Standarder	
	Beskyttelsesklasse	Beskyttelsestype
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP44 SI	II	IP44
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP44 SI	II	IP44
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP44 WT	II	IP44
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP44 WT	II	IP44




SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP44 SI,
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP44 SI




SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP44 WT,
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP44 WT

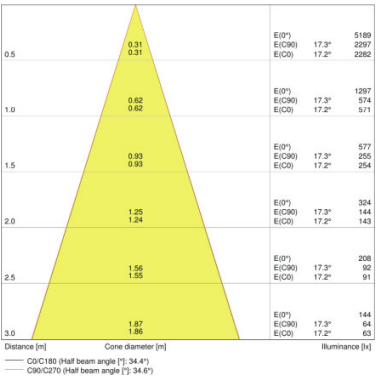


SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP44 SI

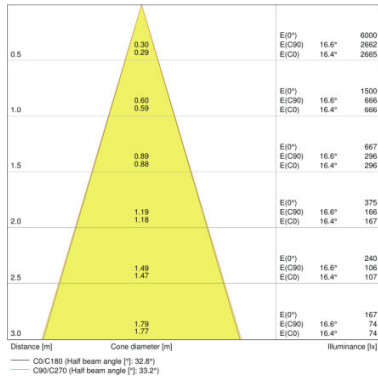

SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP44 SI

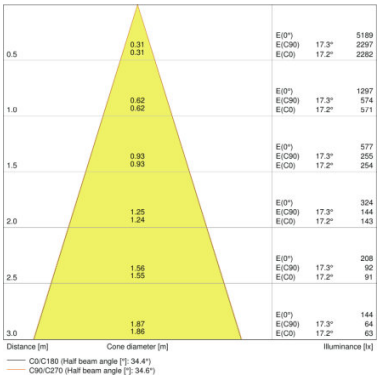

SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP44 WT

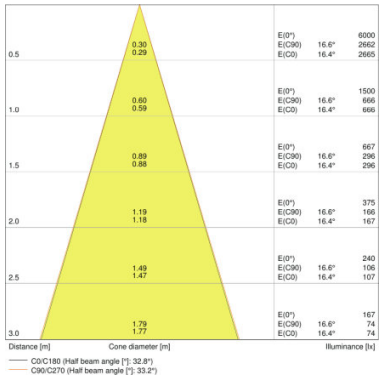

SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP44 WT

APPLIKATIONSRÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075126923	SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP44 SI	Shipping carton box 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 dm ³	10083,00 g
4058075127067	SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP44 SI	Shipping carton box 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 dm ³	10083,00 g
4058075127043	SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP44 WT	Shipping carton box 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 dm ³	10083,00 g
4058075127104	SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP44 WT	Shipping carton box 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 dm ³	10083,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

► www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.