





Skinnesystemer op til 250 A (40 mm)

Mini-PLS-skinneholder (3-polet)

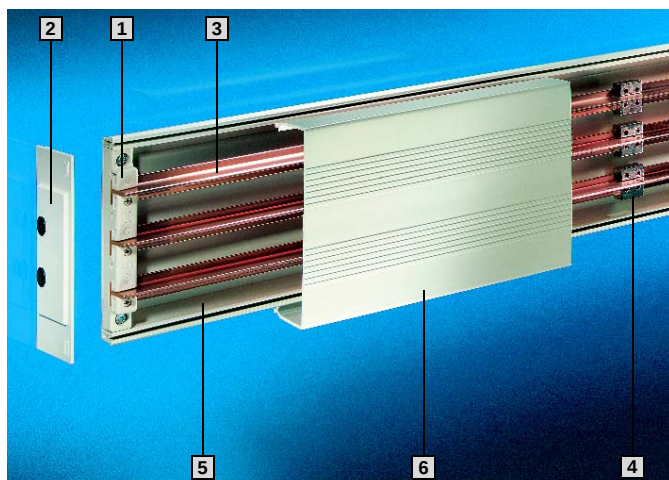

Materiale:
Polyamid (PA 6.6), 30% glasfiberforstærket.
Kontinuerlig driftstemperatur maks. 140°C.
Brandegenskaber efter UL 94-V0.

Farve:
RAL 7035

Diagram for kortslutningsholdbarhed,
se side 1228.

Udførelse	Stk./pk.	1
Antal poler		3-polet
Skinnecenterafstand		40 mm
Best.nr. SV	4 stk.	9600.000
Tilbehør		
2 Endeafdækning til berøringsbeskyttelse i siden	2 stk.	9610.000

3 Mini-PLS-specialskinner

E-Cu 120 mm², 3 mm skinnetykkelse.

Længde mm	Stk./pk.	Best.nr. SV
500	3 stk.	9601.000
700	3 stk.	9602.000
1100	3 stk.	9603.000
1500	3 stk.	9624.000
Tilbehør		
4 Samlestykke til samling af skinner uden hultagning.	3 stk.	9611.000¹⁾

¹⁾ Tilspændingsmoment maks. 2 Nm.

5 Mini-PLS-bundprofil

Til berøringsbeskyttelse på bagsiden af Mini-PLS-påbygningen.

Længde (L) mm	Stk./pk.	Best.nr. SV
250	1 stk.	9604.000
500	1 stk.	9605.000
700	1 stk.	9606.000
1100	1 stk.	9607.000

6 Mini-PLS-afdækningsprofil

Kan afkortes individuelt, til clipsmontage på Mini-PLS-bundprofil.

Længde (L) mm	Stk./pk.	Best.nr. SV
250	1 stk.	9608.000
500	1 stk.	9609.000

Materiale

bund- og afdækningsprofil:

Varmemodificeret hård PVC.
Kontinuerlig driftstemperatur maks. 91°C.
Brandegenskaber efter UL 94-V0.

Farve:

RAL 7035