

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

SPOT FIREPROOF DIM

Recessed mounted spotlight, round shape, fire-resistant, dimmable



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Udskiftning af halogenspots
- Hotelværelser
- Barer, restauranter
- Badeværelser
- Spotbelysning
- Gallerier, museer
- Generel belysning
- Udendørs

PRODUKTFORDELE

- Højt lysudbytte
- Design matcher LEDVANCE DOWNLIGHT armaturfamilien
- Energibesparelser på op til 90% sammenlignet med halogen spots
- Funktionelt og minimalistisk design
- Ekstern driver til udvidet fleksibilitet (kompatibel med udvalgte dimdrivere)
- Designet til ekstra IP beskyttelse

PRODUKTEGENSKABER

- Brandhæmmende (op til 90 minutter, testet i henhold til EN 1365-2: 2014 'brandmodstandstest for bærende elementer - Del 2: Gulve og tage')
- Udendørs brug og brandsikker (op til 90 minutter, BS476-20: 1987 og BS476-21: 1987)
- Kompatibel med standardudskæringer i loftet på 68 mm
- Farve nøjagtighed Mac Adam 4
- Beskyttelsestype, forside: IP65




TEKNISKE DATA


Produktbeskrivelse	Elektriske Data			Fotometriske data			Lysfordeling	Dimensioner			
	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Forsynings frekvens	Lumen	Farvetemperatur	Farvegen givelsesindex	Udstrålings vinkel	Diameter	Højde	Produktvægt	Monteringsdiameter
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP65 SI	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	620 lm	Warm White	>80	36 °	81,0 mm	51,0 mm	269,00 g	68 mm
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP65 SI	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	670 lm	Cool White	>80	36 °	81,0 mm	51,0 mm	269,00 g	68 mm
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP65 WT	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	620 lm	Warm White	>80	36 °	81,0 mm	51,0 mm	269,00 g	68 mm
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP65 WT	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	670 lm	Cool White	>80	36 °	81,0 mm	51,0 mm	269,00 g	68 mm

Produktbeskrivelse	Farver & materialer		Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid			Egenskaber	
	Materiale	Produktfarve	Omgivelsestemperatur	Levetid L70 @ 25 °C	Levetid L80 @ 25 °C	Levetid L90 @ 25 °C	Dæmpbar	Type forbindelse
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP65 SI	Aluminum	Silver	-20...45 °C	50000 h	40000 h	20000 h	Ja	Terminal, 2-Pole (L, N)
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP65 SI	Aluminum	Silver	-20...45 °C	50000 h	40000 h	20000 h	Ja	Terminal, 2-Pole (L, N)
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP65 WT	Aluminum	White	-20...45 °C	50000 h	40000 h	20000 h	Ja	Terminal, 2-Pole (L, N)
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP65 WT	Aluminum	White	-20...45 °C	50000 h	40000 h	20000 h	Ja	Terminal, 2-Pole (L, N)


Produktbeskrivelse	Godkendelse og Standarder	
	Beskyttelsesklasse	Beskyttelsestype
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP65 SI	II	IP65
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP65 SI	II	IP65
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP65 WT	II	IP65
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP65 WT	II	IP65

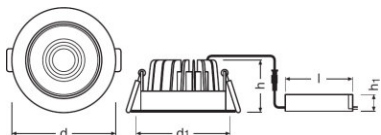


SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP65 SI, SPOT
FIX DIM 8 W 4000 K IP65 SI




SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP65 WT,
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP65 WT

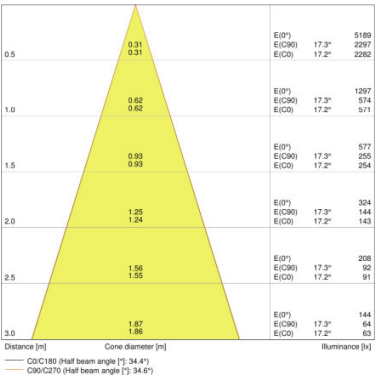


SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP65 SI

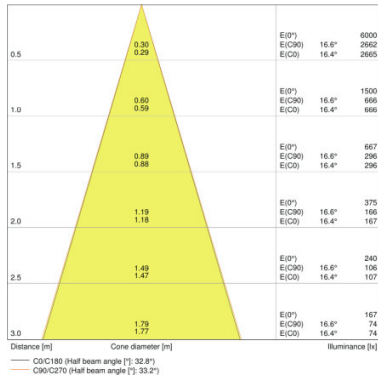

SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP65 SI

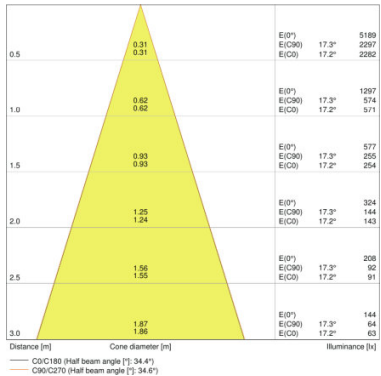

SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP65 WT

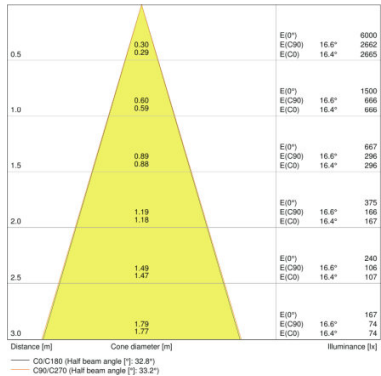

SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP65 WT

APPLIKATIONSRÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075127371	SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP65 SI	Shipping carton box 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 dm ³	10110,00 g
4058075127494	SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP65 SI	Shipping carton box 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 dm ³	10110,00 g
4058075127432	SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP65 WT	Shipping carton box 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 dm ³	10110,00 g
4058075127555	SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP65 WT	Shipping carton box 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 dm ³	10110,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

► www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.