





WAGO fjedersamlemuffer

Det komplette program

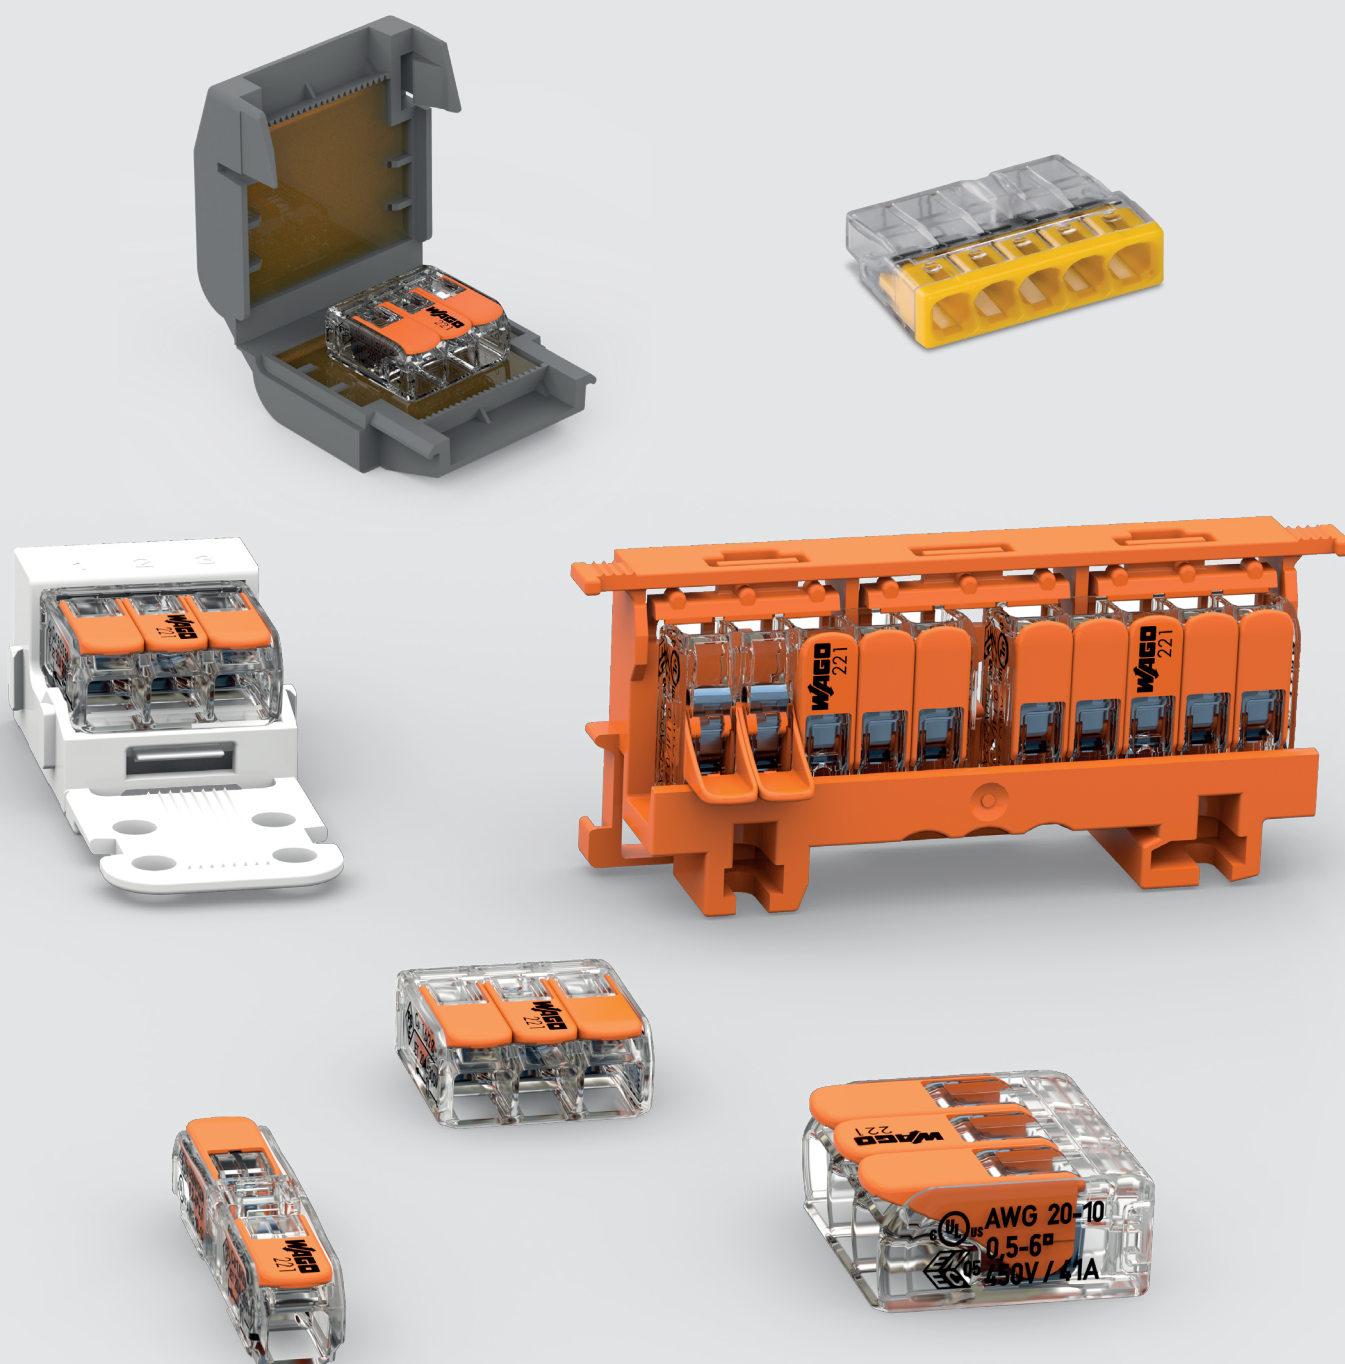

WAGO's historie

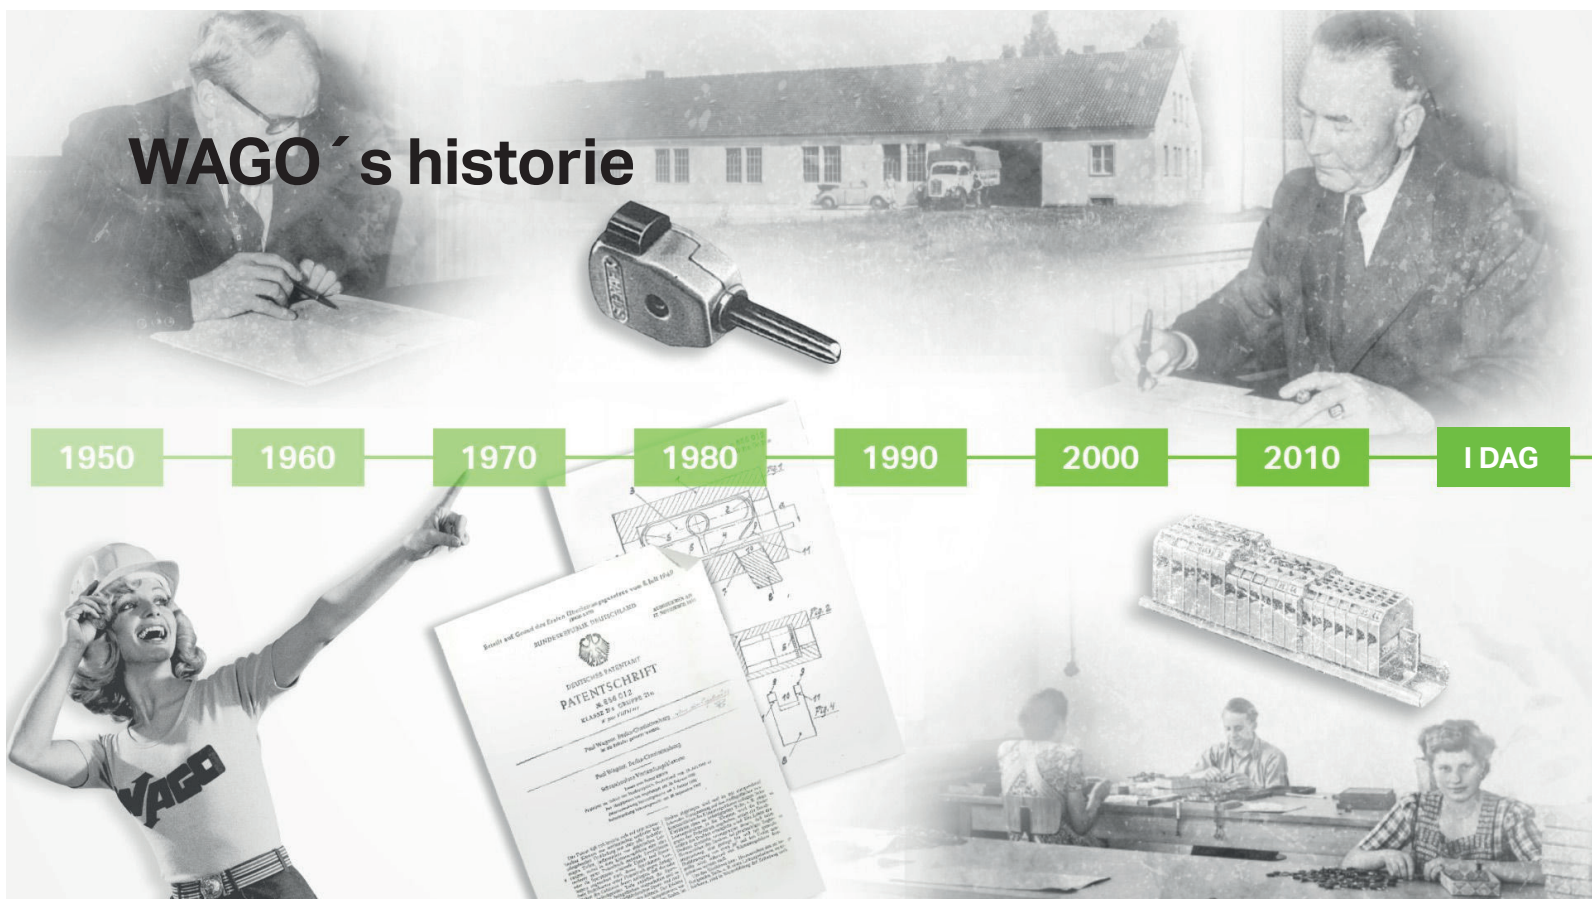

Det hele begyndte med det oprindelige patent på forbindelsesteknik baseret på fjederteknologi, som førte til grundlæggelsen af familievirksomheden. Det var i 1950. Under et spil kort i Berlin hørte svogrene Heinrich Nagel og Friedrich Hohorst om et patent på skrueløse fjederklemmer med betjeningsknapper, og spontant købte de alle rettighederne, herunder indkapsling, fjedre, strømbjælker og nitter til produktion af første batch.

Det lagde grundstenen til den nye familievirksomhed. WAGO Klemmenwerk GmbH blev grundlagt den 27. april 1951 i Minden. Så fulgte de første koncepter samt op- og nedture, men de var hele tiden overbeviste om, at skrueløs forbindelsesteknologi ville opnå succes.

CAGE CLAMP®





Klemmer med CAGE CLAMP®-teknologi, som WAGO har patent på, blev introduceret på markedet i 1977. CAGE CLAMP®-teknologien anvendes til nominelle ledertværsnit fra 0,08 til 35 mm² i mange forskellige produkter.

CAGE CLAMP®-teknologien er velegnet til entrådede, flertrådede og fleksible ledere fra 0,08 mm². CAGE CLAMP®-fjederen skal åbnes med en skruetrækker eller via en betjenings-, vippe- eller skydepal, før lederen isættes.

Når lederen er monteret, presses den af fjederen mod en defineret kontaktzone på strømskinnen og fastklemmes dermed med en kraft, der passer til ledertværsnittet.

Hvorfor fjederteknologi

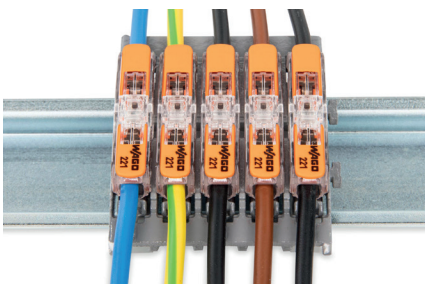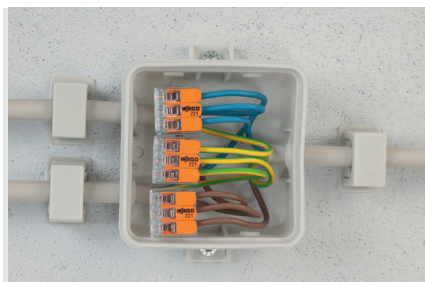

Fordele:

- Større sikkerhed
- Tilslutning uden brug af værktøj
- Høj kvalitet - gennemtestet
- Større pålidelighed
- Tidsbesparende
- Berøringsbeskyttet
- Intuitiv betjening
- Større komfort
- Mulighed for fastgørelse
- Hver leder sit klemrum
- Vedligeholdelsesfri
- Ensartet kontaktryk uanset hvem der betjener den

WINSTA®

WAGO er meget mere end fjedersamlemuffer. WINSTA®-installationsstikforbindelser lever let op til de høje krav til bygningsinstallationer. Systemet giver enkle elektriske forbindelser, der gør el-installation hurtig, sikker og fejlfri.

Fordele:

- Beskyttet mod fejkobling og vedligeholdelsesfri
- Med Push-in CAGE CLAMP®-fjederteknologi kan entrådede ledere blot sættes direkte
- Et bredt produktprogram opfylder alle krav til elektriske installationer: hanstik, hunstik, snap in-stikforbindelser, printstik, afgreningsblokke, kabler og fordelingstavler
- Komponenter kan opmærkes tydeligt og farvekodes for at opfylde kundernes krav
- Op til 70% tidsbesparende



WAGO 221

Fjederssamlemuffer til alle typer ledere

CAGE CLAMP®-
tilslutning af følgende
kobberledere:



enetrådede ledere („e“)



flertrådede ledere („f“)



fleksible ledere („flx“),
også fortinnede





fleksible ledere („flx“),
med stiftkabelsko
(gastæt crimpning)



fleksible ledere („flx“),
svejste




fleksible ledere („flx“),
med terminalrør
(gastæt crimpning)

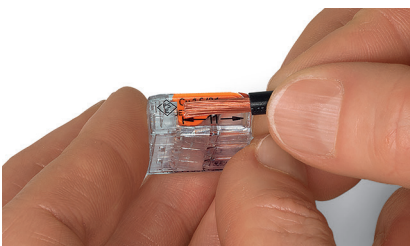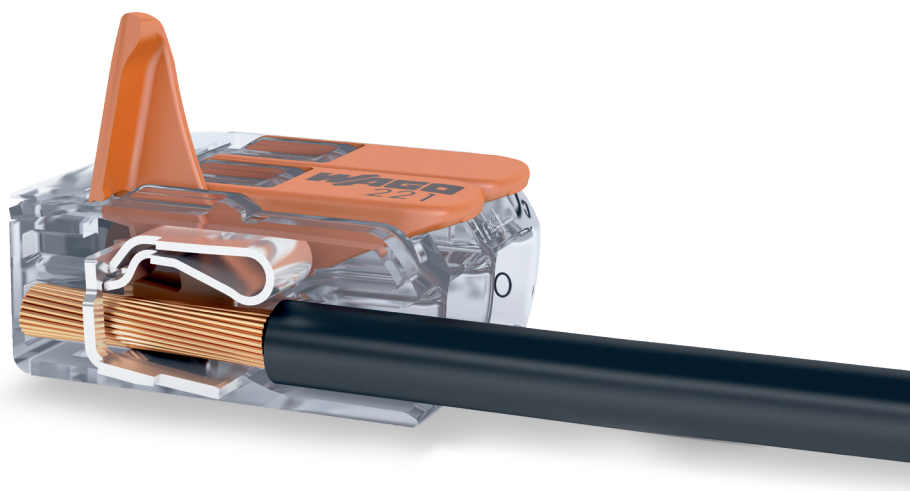


Afisolering

Lederen afisoleres 11 mm (4 mm²)
eller 13 mm (6 mm²).

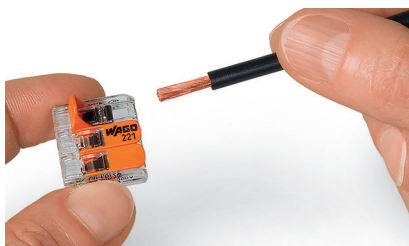


Tilslutning

Klemmen åbnes med vippepalen, og
lederen isættes.

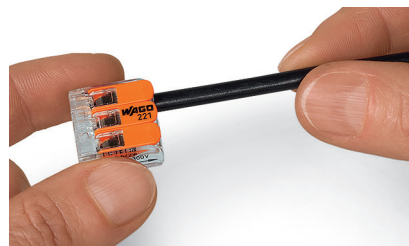

Tilslutning

Vippepalen føres tilbage til lukket
position.

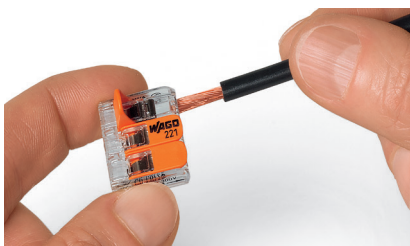


Demontering

Klemmen åbnes med vippepalen, og
lederen trækkes ud.




Holder

Lodret montering af holder med aflast-
ningsplade på DIN 35-skinne. Opmærk-
ning med opmærkningsstrips.

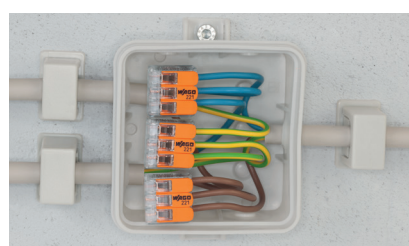

Tilslutningsmuligheder

Forskellige tilslutningsmuligheder i
samledåser

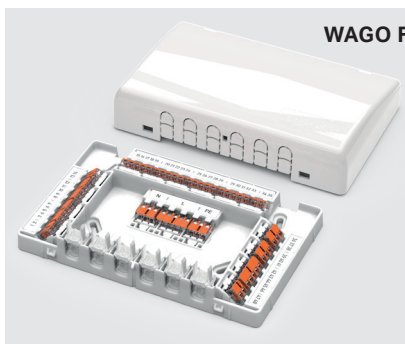

WAGO Forgrebningsboks vare nr. 207-4301


Forgrebningsboks til 221-serien giver dig
mulighed for nemt og hurtigt at montere
og skabe overblik over forbindelser af op
til 60 ledere.

Mærkestrøm (max.): 18 A

Mærkespænding (max.): 450 V

Omgivelses temp: -25 ... +85 °C

IP klasse: IP20

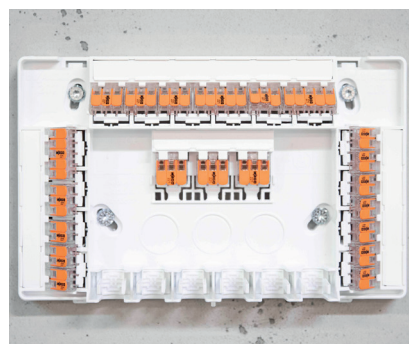

WAGO 221


Fiederssamlemuffer og holdere



221-413,
4 mm² variant

- Kontinuerlig driftstemperatur: max. 105 °C
- Omgivende lufttemperatur: max. 85 °C (T85)




	Beskrivelse	Bestill.nr	Stk./pakn.
	Aflastningsplade, til 221-500 og 221-510. EAN-nr. 4045454714789	222-505	50
	Fastgørelsesadapter, orange, til 2-, 3- og 5-ledere, 4 mm² EAN-nr. 4055143421942	221-500	50
	Fastgørelsesadapter, orange, til 2-, 3- og 5-leder, 6 mm² EAN-nr. 4055143736695	221-510	50
	Vinklet DIN-skinneholder, til 221-500 eller 222-500 EAN-nr. 4045454714802	222-510	50
	Fastgørelsesadapter blå, til 2-, 3- og 5-ledere, 4 mm² EAN-nr. 4055143833547	221-500/ 000-0006	50
	Fastgørelsesadapter blå, til 2-, 3- og 5-ledere, 6 mm² EAN-nr. 4055143833554	221-510/ 000-006	50
	Fastgørelsesadapter, grå-gul, til 2-, 3- og 5-ledere, 4 mm² EAN-nr. 4055143833431	221-500/ 000-053	50
	Fastgørelsesadapter, grå-gul, til 2-, 3- og 5-ledere, 6 mm² EAN-nr. 4055143833585	221-510/ 000-053	50

4 mm ² variant			
0.14 ... 4 mm ² 0.2 ... 4 mm ² (24 ... 12 AWG)		450 V / 4 kV / 2 32 A	
	Beskrivelse	Bestill.nr	Stk./pakn.
	2-leder, med vippepaler EAN-nr. 4050821808435	221-412	100
	3-leder, med vippepaler EAN-nr. 4050821808442	221-413	50
	5-leder, med vippepaler EAN-nr. 4050821808442	221-415	25


6 mm ² variant			
0.5 ... 6 mm ² (20 ... 10 AWG)		450 V / 4 kV / 2 41 A	
	Beskrivelse	Bestill.nr	Stk./pakn.
	2-leder, med vippepaler EAN-nr. 4055143704168	221-612	50
	3-leder, med vippepaler EAN-nr. 4055143704168	221-613	30
	5-leder, med vippepaler EAN-nr. 4055143715478	221-615	15

Fastgørelsesadapter til 4 mm ² variant			
	Beskrivelse	Bestill.nr	Stk./pakn
	Til 2-lederklemme, til skruemontering EAN-nr. 4055143595827	221-502	50
	Til 3-lederklemme, til skruemontering EAN-nr. 4055143640794	221-503	50
	Til 5-lederklemme, til skruemontering EAN-nr. 4055143640831	221-505	50




2 teståbninger

Man kan måle i teståbningen, der er under palen med WAGO-logo – ved ledningsåbningen og på den modsatte side.



Branchens bredeste sortiment af lederstørrelser

Kombiner enhver type og størrelse af ledere



Transparent

Viser tydeligt, om lederen er strippet og sat korrekt i

WAGO 221

Den nye Inline Fjedersamlemuffe



Den nye 221-serie Inline Fjedersamlemuffe med vippepal kombinerer alle de pålidelige fordele ved 221 serien i et slankt design. 221-serien giver uovertruffen enkelhed, hastighed og pålidelighed og universelle ledertilslutninger med fjederteknologi, der eliminerer værktøjer, samtidig med at de giver en synligt sikker lederkontakt. Hvor der kræves flere poler, giver valgfri adaptere en komplet modulær opbygning. Brugere får fleksibiliteten ved at have fem muffe med fast position i en adapter - uanset om det er med eller uden trækaflastning, på DIN-skiner med en snap-in monteringsfod til skruemontering, klæbemontage, fastgørelsesmontering eller ophængt montering. Som en universel forbindelsesteknologi

forbedrer 221-serien fjedersamlemuffens kompakte dimensioner ikke kun dine nuværende installationer, den lille størrelse åbner også op for en lang række nye applikationer. Disse inkluderer pladsbegrænsede applikationer som laboratorie- og testopsætninger, produktions-testpladser, belysningstilslutning eller udvidelse af højttalerkabler og junction bokse i industrielle applikationer. Den nye Inline Fjedersamlemuffe er EN- og UL-godkendt og har et transparent hus til ledertværsnit fra 0,2 til 4 mm² til alle standardapplikationer.




Tilslutning

Klemmen åbnes med vippepalen, og lederen isættes



Fast i position og flere poler

Holdere til 221 Inline Fjedersamlemuffen giver komplet modulær opbygning

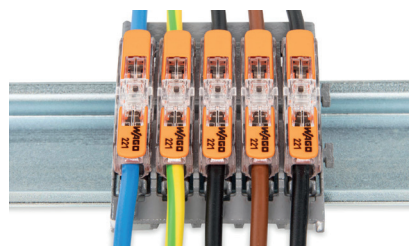

Dine fordele:

- Tilslutning af entrådede, flertrådede og fleksible ledere fra 0,2 til 4 mm² i gennemstrømningsretningen
- Slankt design minimerer dimensioner til installation i trange rum
- Valg mellem fast position og flerpolet installation med en adapter

Teknisk Data

Bestillings nr.	221-2411
	
	4 mm ²
EAN	4055144049404
Farve	Transparentt hus
Iht. EN 60998	
Tværsnit	entrådet leder: 0.2 ... 4 mm ²
	flertrådet leder: 0.2 ... 2.5 mm ²
	fleksibel leder: 0.2 ... 4 mm ²
Nominal strøm	32 A
Nominal spænding	450 V
UL 486C	
Tværsnits	20 ... 14 AWG, entrådede
	18 ... 14 AWG, flertrådede
Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	600 V
PSE JET	
Tværsnit	Ø 1.6; Ø 2.0 mm
Nominal strøm	20 A



Alle leder typer


Forbind entrådede, flertrådede og fleksible ledere



Universal forbindelsesteknologi

221 serien kan med sit kompakte design bruges i mange forskellige applikationer


Tilbehør

Monteringsholder med trækaflastning				Monteringsholder uden trækaflastning			
							
Til skruemontering		Med Snap-In Fod		Til skruemontering		Med Snap-In Fod	
							
1-pol	221-2501	1-pol	221-2511	1-pol	221-2521	1-pol	221-2531
2-pol	221-2502	2-pol	221-2512	2-pol	221-2522	2-pol	221-2532
3-pol	221-2503	3-pol	221-2513	3-pol	221-2523	3-pol	221-2533
4-pol	221-2504	4-pol	221-2514	4-pol	221-2524	4-pol	221-2534
5-pol	221-2505	5-pol	221-2515	5-pol	221-2525	5-pol	221-2535

Bestillings nr.				
209-120	Monteringsfod	til DIN-35 skinne	kan klikkes på DIN-skinne med snap-in monteringsfod	6.4 mm bred
209-123	Monteringsfod med skrue	til DIN-35 skinne	kan skrues på DIN-skinne med snap-in monteringsfod	6.4 mm bred
209-119	Monteringsfod	til monteringsfod (209-120)		
209-1115	Monteringsfod	til DIN-35 skinne	kan klikkes på DIN-skinne med snap-in monteringsfod	6.4 mm bred
209-1116	Monteringsfod med skrue	til DIN-35 skinne	kan skrues på DIN-skinne med snap-in monteringsfod	6.4 mm bred

WAGO GELBOX

Beskyt dine WAGO fjedersamlemuffer mod fugt

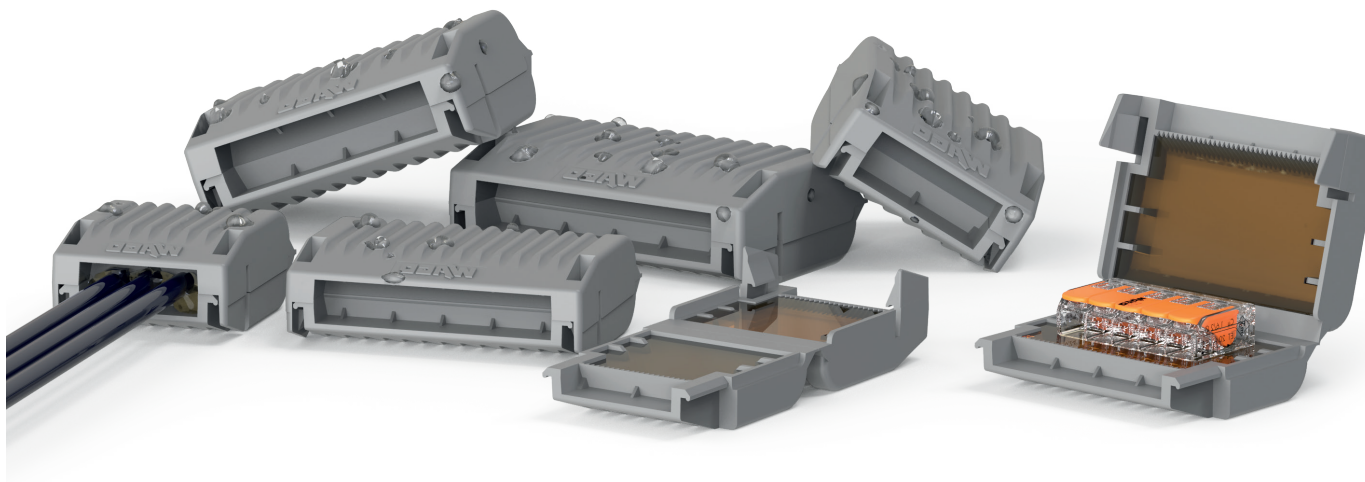

Let Installation


- Pladsbesparende, kompakt design
- Få endnu mere plads i samlingsboksen, fordi flere muffer kan bruges i en Gelbox
- Let at bruge gennem innovativt design
- Udvid let kredsløb - da samlingen er tilgængelig igen

Hurtig installation


- Tidsbesparende takket være direkte idriftsættelse,
- Ingen blanding og hærkning af gelmasse er nødvendig
- Altid klar til brug takket være gelfyldte huse, der kan gemmes på ubestemt tid



Åben Gelboxen ved sidelåsen

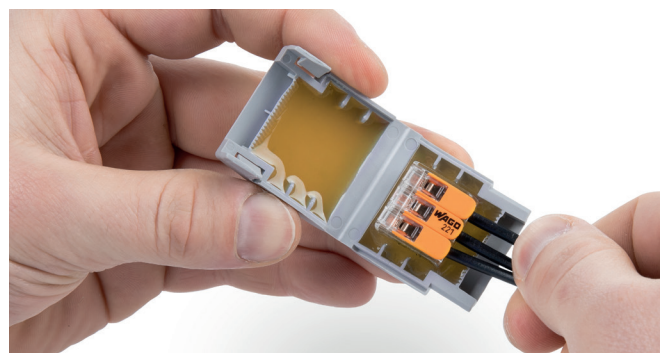

Placer samlemuffen med ledere i Gelboxen

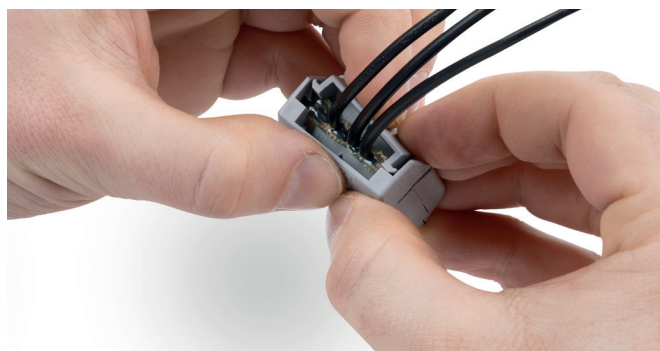

Luk Gelboxen



Udvid nemt kredsløb:
Åbn Gelbox, fjern gel fra stikket, åbn stikket
og tilslut nye komponenter til kablet.

Teknisk data

Let installation

- Spændingsområde: se samlemuffe
- Nominel strøm: se samlemuffe
- Nominel overspænding: 2,5 kV
- Isolationsmodstand: 5 MΩ
- Kontinuerlig driftstemperatur: 105 ° C
- Omgivende lufttemperatur: 85 ° C
- Tæthedsklasse: IPX8
- Egnet til ubestemt opbevaring, fordi gelen indeholder intet farligt stof i henhold til CLP



	Passer til	Beskrivelse	Bestillings nr.	EAN nr.	Antal pk.
	4mm²	Gelbox, IPX8, Serie 221-4xx, 2273, max. 4mm²-Klemme, str. 1	207-1331	4055143997799	4
	4mm²	Gelbox, IPX8, Serie 221-4xx, 2273, max. 4mm²-Klemme, str. 2	207-1332	4055143998017	4
	4mm²	Gelbox, IPX8, Serie 221-4xx, 2273, max. 4mm²-Klemme, str. 3	207-1333	4055143997805	3
	6mm²	Gelbox, IPX8, Serie 221-6xx max. 6mm²- Klemme, str. 1	207-1431	4055144097368	4
	6mm²	Gelbox, IPX8, Serie 221-6xx max. 6mm²-Klem-me, str. 2	207-1432	4055144097290	3
	6mm²	Gelbox, IPX8, Serie 221-6xx max. 6mm²- Klemme, str. 3	207-1433	4055144097306	2


WAGO Gelbox er godkendt til følgende kombinationer:

Bestillings nr.	221-412	221-413	221-415	221-612	221-613	221-615	2273-202	2273-203	2273-204	2273-208
207-1331 Til 4mm²	1 x 	1 x 	-				2 x 	-	1 x 	1 x 
207-1332 Til 4mm²	2 x 	-	1 x 				3 x 	2 x 	-	1 x 
207-1333 Til 4mm²	3 x 	2 x 	-				4 x 	-	2 x 	2 x 
207-1431 Til 6mm²				1 x 	1 x 	-				
207-1432 Til 6mm²				2 x 	-	1 x 				
207-1433 Til 6mm²				3 x 	2 x 	-				

Bemærk: Ved andre kombinationer kan IPX8 ikke garanteres.

WAGO 2273

Fjederssamlemuffer til entrådede ledere

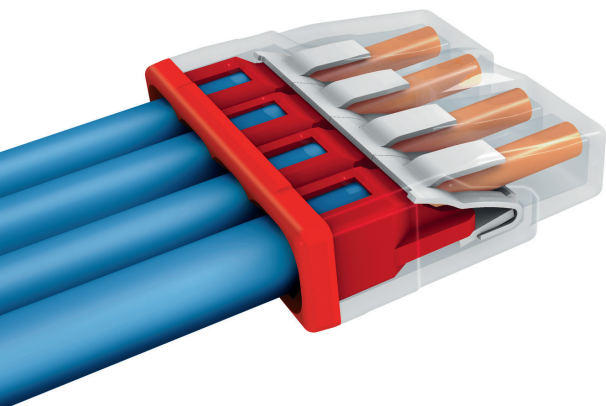

**PUSH WIRE®-
tilslutning af
følgende kobberledere:**




entrådede ledere („e“)

- Pladsbesparende
- Ledertværsnit fra 0,5 til 2,5 mm²
- Mulighed for at kombinere forskellige ledertværsnit
- Push-in tilslutningen gælder for entrådede kobberledere („e“)
- Op til 8 ledere kan tilsluttes



Afisolering

Den entrådede leder afisoleres 11 mm i henhold til det angivne mål.

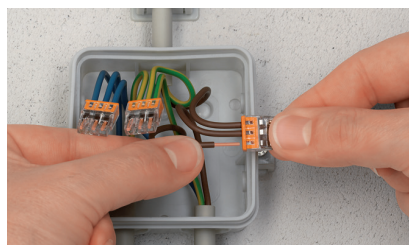


Tilslutning

Den entrådede, afisolerede leder stikkes helt i bund.



Demontering

Lederen demonteres ved at dreje leder og samlemuffe fra side til side med lette bevægelser og samtidig trække i lederen.

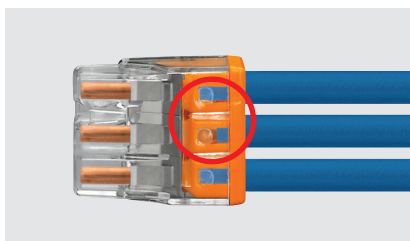

Test af tilslutning


Lederkontakten testes visuelt gennem det transparente hus og den korrekte afisoleringslængde i det farvede kontrolvindue. Den korrekte afisoleringslængde er overholdt, når der ikke

ses nogen blank leder i det farvede kontrolvindue. Dette vindue befinder sig på siden uden tryk. På billedet er lederen i midten afisoleret for meget.





Test

Det er muligt at måle i teståbningen, der befinder sig på den modsatte side af ledningsåbningen.

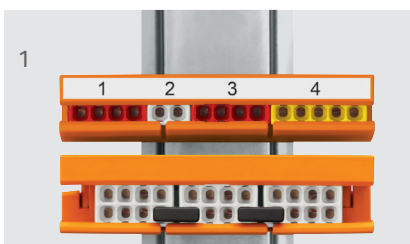

Holder

Holderen er velegnet til begge samlemuffehøjder (billede 1). Låseanordningen udløses ved hjælp af en skruetrækker (klinke 5,5 mm) (billede 2), og slidsen i holderen gøres bredere ved at dreje skruetrækkeren (billede 3).

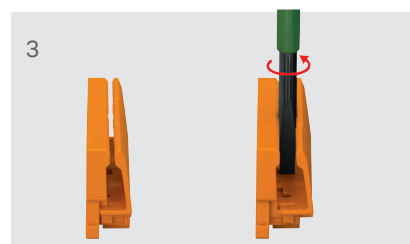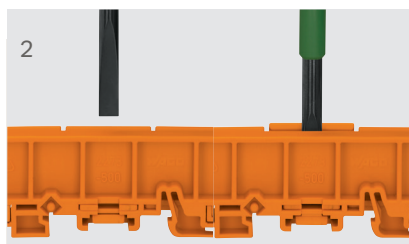

I selve holderen kan samlemuffer laskes i holderens længderetning (sort laske 862-482) (billede 1). Det er ikke muligt at demontere lasken.

Fjederssamlemuffer og holder

PUSH WIRE®

2 x 0,5 – 2,5 mm² „e“ | 2 x AWG 18 – 14 „sol.“
450 V/4 kV/2 1
I_N 24 A

l 11 mm



3 x 0,5 – 2,5 mm² „e“ | 3 x AWG 18 – 14 „sol.“
450 V/4 kV/2 1
I_N 24 A

l 11 mm






4 x 0,5 – 2,5 mm² „e“ | 4 x AWG 18 – 14 „sol.“
450 V/4 kV/2 1
I_N 24 A

l 11 mm



Farve	Bestill.nr.	Stk./pakn.	Farve	Bestill.nr.	Stk./pakn.	Farve	Bestill.nr.	Stk./pakn.
Fjederssamlemuffe, 2-leder			Fjederssamlemuffe, 3-leder			Fjederssamlemuffe, 4-leder		
transparent/hvid	2273-202	100	transparent/orange	2273-203	100	transparent/rød	2273-204	100
EAN-nr. 4050821027843			EAN-nr. 4050821027850			EAN-nr. 4050821027867		



5 x 0,5 – 2,5 mm² „e“ | 5 x AWG 18 – 14 „sol.“
450 V/4 kV/2*
I_N 24 A

l 11 mm




8 x 0,5 – 2,5 mm² „e“ | 8 x AWG 18 – 14 „sol.“
450 V/4 kV/2*
I_N 24 A

l 11 mm





Holder til serie 2273

Holderbredde 14/18,5 mm



Farve	Bestill.nr.	Stk./pakn.	Farve	Bestill.nr.	Stk./pakn.	Farve	Bestill.nr.	Stk./pakn.
Fjederssamlemuffe, 5-leder			Fjederssamlemuffe, 8-leder			Holder, til samlemuffer i 1 række (14 mm) og til samlemuffer i 2 rækker (18,5 mm) i serie 2273		
transparent/gul	2273-205	100	transparent/lysegrå	2273-208	50	orange	2273-500	10
EAN-nr. 4050821027874			EAN-nr. 4050821027881			EAN-nr. 4050821101871		



Godkendelsesoplysninger fremgår af www.wago.dk
1 I jordede net: 400 V = mærkespænding / 4 kV = mærkestødspænding / 2 = foreningsgrad

WAGO 224

Belysningsklemmer – 2 tilslutningsteknikker i én klemme

Tilledningsside CAGE CLAMP®

CAGE CLAMP®-
tilslutning af følgende
kobberledere:



entrådede ledere („e“)



flertrådede ledere („f“)



fleksible ledere („flx“),
også fortinne




fleksible ledere („flx“),
svejste



fleksible ledere („flx“),
med terminalrør
(gastæt crimpning)



fleksible ledere („flx“),
med stiftkabelsko
(gastæt crimpning)

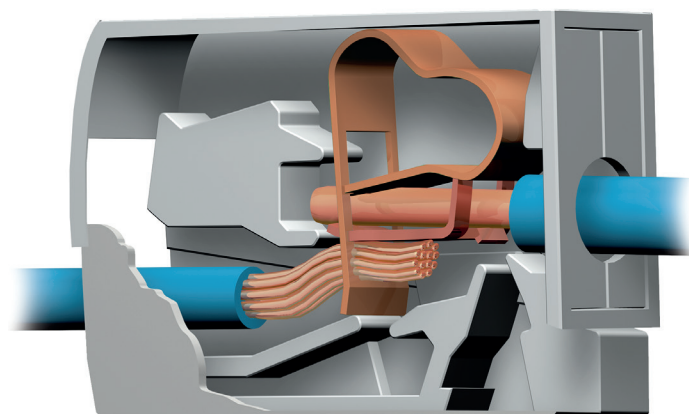


Installationsside PUSH WIRE®

PUSH WIRE®-
tilslutning af følgende
kobberledere:




entrådede ledere („e“)

- Den ideelle klemme mellem entrådede og fleksible ledere
- Også med dobbelttilslutning til gennemsløjfning af entrådede ledere
- Tilslutning uden brug af værktøj

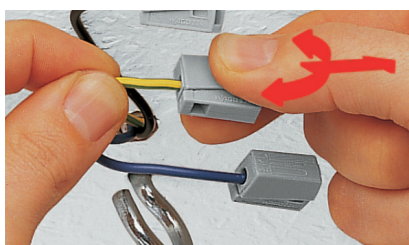


Demontering

Lederen demonteres ved at dreje leder og samlemuffe fra side til side med lette bevægelser og samtidig trække i lederen.

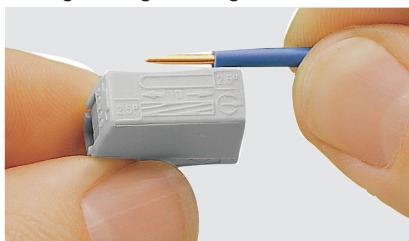

Afisolerung

Lederen afisoleres 9-11 mm.

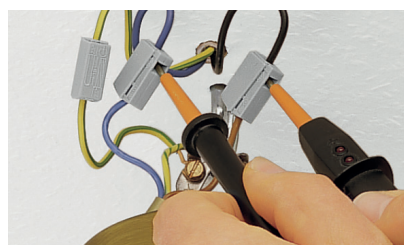


Test

Det er muligt at måle i en separat teståbning.




Serviceklemmer

Serviceklemmer til f.eks. testopstillinger

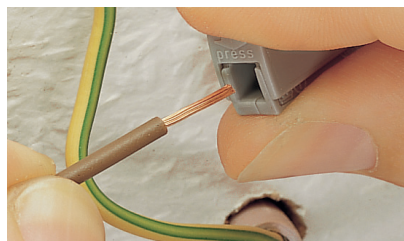

Tilslutning – tilledning

Klemmen presses sammen ved den **firkantede** åbning, og lederen indføres.

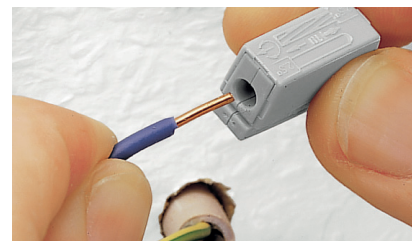

Tilslutning – fast installation

Den afisolerede, entrådede leder stikkes helt i bund i den **runde** åbning.

WAGO 224

Belysningsklemmer – serviceklemmer

CAGE CLAMP®

PUSH WIRE®

Installationsside
1,0 – 2,5 mm² „e”
Tilledningsside
0,5 – 2,5 mm² „e”+„f”+„flx”
400 V/4 kV/2 1; I_N 24 A
l 9 – 11 mm

AWG 14 – 12
AWG 20 – 16
300 V, 20 A u2



Højere
temperaturområde

Installationsside
2 x 1,0 – 2,5 mm² „e”
Tilledningsside
0,5 – 2,5 mm² „e”+„f”+„flx”
400 V/4 kV/2 1; I_N 24 A
l 9 – 11 mm

AWG 16 – 14
AWG 20 – 16
300 V, 20 A u2



Højere
temperaturområde

0,5 – 2,5 mm² „e”+„f”+„flx”
AWG 20 – 16
400 V/4 kV/2 1; I_N 24 A
l 9 – 11 mm
300 V, 20 A u2



Farve	Bestill.nr.	Stk./pakn.	Farve	Bestill.nr.	Stk./pakn.	Farve	Bestill.nr.	Stk./pakn.
1-leder-belysningsklemme,			2-leder-belysningsklemme,			Serviceklemme,		
			til gennemsløjfning på installationssiden,					
grå	224-101	100	hvid	224-112	100	grå	224-201	50
EAN-nr. 4044918583817			EAN-nr. 4044918583596			EAN-nr. 4044918818407		
sort	224-104	100	sort	224-114	100			
EAN-nr. 4044918584050			EAN-nr. 4044918583787					

WAGO SORTIMENTSKUFFERTER




	Bestill.nr.	Stk./pakn.		Bestill.nr.	Stk./pakn.		Bestill.nr.	Stk./pakn.		Bestill.nr.	Stk./pakn.
Sortimentskuffert,			Sortimentskuffert,			Sortimentskuffert,			Sortimentskuffert,		
WAGO 221 (4 mm²) og WAGO 2273,			WAGO 221 (4 mm²),			WAGO 221 (4 mm²) og WAGO 2273,			WAGO 221 (6 mm²),		
inkl. DIN-skinneholdere			inkl. DIN-skinne holdere			inkl. DIN-skinneholdere			inkl. DIN-skinne holdere		
EAN-nr. 4055143509404	887-916	1	EAN-nr. 4055143616997	887-952	1	EAN-nr. 4055143616980	887-955	1	EAN-nr. 4055143739160	887-957	1

Godkendelsesoplysninger fremgår af www.wago.dk

1 l jordede net: 400 V = mærkespænding / 4 kV = mærkestødspænding / 2 = foreningsgrad

WAGO 243


MICRO-fjederssamlemuffer til entrådede ledere

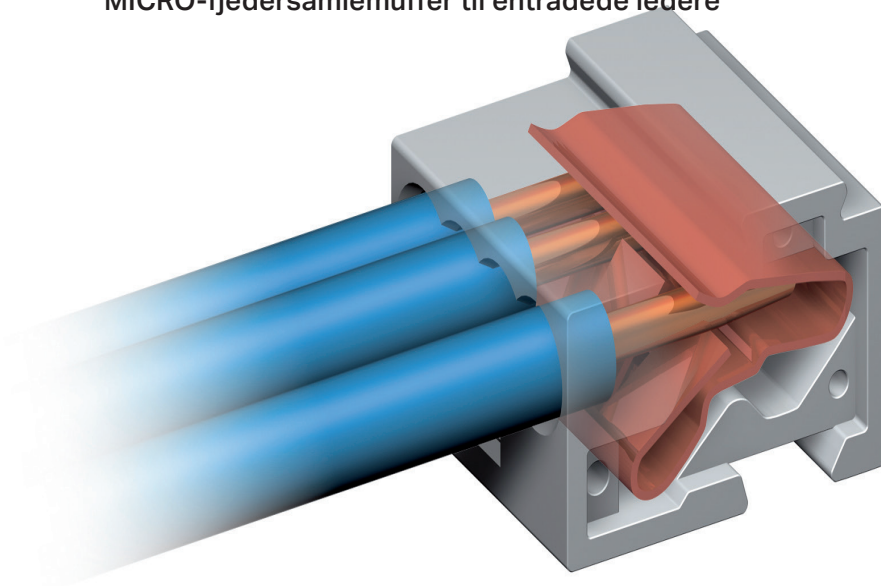

PUSH WIRE®-
tilslutning af følgende
kobberledere:




entrådede ledere („e“)




- MICRO-fjederssamlemuffer til svagstrømsinstallationer
- Der kan isættes op til 8 entrådede ledere
- Nem holder til montering på DIN 35-skinne eller til fastgørelse med skruer
- Ledningsdiameter Ø 0,6 – 0,8 mm


Farve	Bestill.nr.	Stk./pakn.
Holder,		
til 4 samlemuffer	243-112	10
EAN-nr. 4017332335508		
til 6 samlemuffer	243-113	10
EAN-nr. 4017332335492		

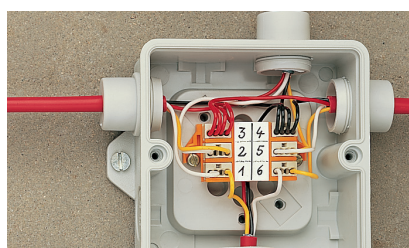

Anvendelse i samledåse til tyverialarm
– fastgørelse med skruer

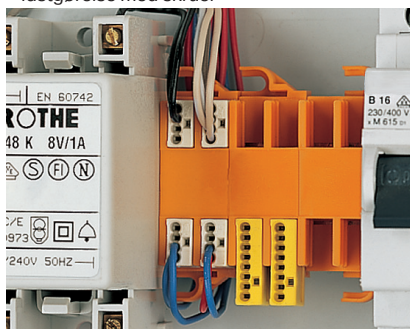

Anvendelse i dørklokkeanlæg
– montering på DIN 35-skinne

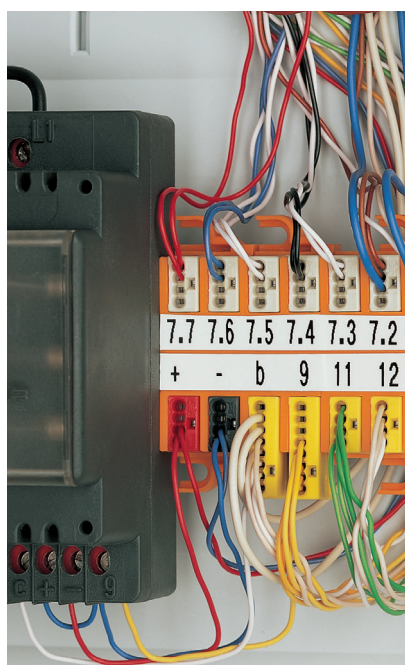

Anvendelse til bygningsautomation

Godkendelsesoplysninger fremgår af www.wago.dk

- 1 I jordede net: 400 V = mærkespænding / 4 kV = mærkestødspænding / 2 = forureningsgrad
- 2 I jordede net: 320 V = mærkespænding / 4 kV = mærkestødspænding / 2 = forureningsgrad

WAGO 243

MICRO-fjederssamlemuffer til svagstrømsinstallationer

PUSH WIRE®

Ø 0,6 – 0,8 mm „e“
100 V/1,5 kV/2 1
I_N 6 A

AWG 22 – 20 „sol.“
125 V, 7 A U
150 V, 7 A 2

l 5 – 6 mm

Ø 0,6 – 0,8 mm „e“
100 V/1,5 kV/2 1
I_N 6 A

AWG 22 – 20 „sol.“
125 V, 7 A U
150 V, 7 A 2

l 5 – 6 mm

4 x Ø 0,6 – 0,8 mm „e“
320 V/4 kV/2 2
I_N 6 A

22 – 20 AWG „sol.“

l 5 – 6 mm



Farve	Bestill.nr.	Stk./pakn.	Farve	Bestill.nr.	Stk./pakn.	Farve	Bestill.nr.	Stk./pakn.
4-lederssamlemuffer,			8-lederssamlemuffer,			Stik til KNX-komponenter,		
mørkegrå	243-204	100	mørkegrå	243-208	50	mørkegrå/rød	243-211	50
EAN-nr. 4044918440585			EAN-nr. 4044918502634			EAN-nr. 4044918442831		
rød	243-804	100	rød	243-808	50			
EAN-nr. 4044918441025			EAN-nr. 4044918502795			Supplerende stik,		
lysegrå	243-304	100	lysegrå	243-308	50	lysegrå/gul	243-212	50
EAN-nr. 4044918440691			EAN-nr. 4044918502689			EAN-nr. 4044918441407		
gul	243-504	100	gul	243-508	50			
EAN-nr. 4044918440813			EAN-nr. 4044918502726					

WAGO VÆRKTØJ

Hurtig og nem afisolering - Et udvalg af vores værktøjsprogram



	Bestill.nr.	Stk./pakn.		Bestill.nr.	Stk./pakn.		Bestill nr.	Stk./pakn.
Kabelafisoleringstang			Universel kabelafisolator			Kabelkniv, kabelafisolator		
til Ø 8 mm - 13 mm			til Ø 8 mm - 13 mm			til Ø 4 mm - 70 mm		
66 g			46,5 g			123 g		
EAN-nr. 4055143835886	206-1441	1	EAN-nr. 4055143836142	206-1442	1	EAN-nr. 4055143835930	206-1403	1



	Bestill.nr.	Stk./pakn.		Bestill.nr.	Stk./pakn.		Bestill nr.	Stk./pakn.
Ledningsafisolator "Quickstrip Vario"			Variocrimp 4-crimpværktøj til			Variocrimp 16-crimpværktøj til		
med ledningsafklipper			isolerede og ikke-isolerede termInlrør			isolerede og ikke-isolerede termInlrør		
til Ø 0,03 mm - 16 mm			Crimp-område: 0,25 til 4,0 mm²			Crimp-område: 6, 10 og 16 mm²		
EAN-nr. 4055143885478	206-1125	1	EAN-nr. 4055143868594	206-1204	1	EAN-nr. 4055143885461	206-1216	1

WAGO Denmark A/S

Lejrvej 17
3500 Værløse
Tlf.: + 45 44 35 77 77
info.dk@wago.com
www.wago.dk

WAGO er et registreret varemærke for WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.

Copyright – WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG – alle rettigheder forbeholdes. Indhold og struktur for WAGO-websites, -kataloger, -videoer og andre WAGO-medier er underlagt gældende tysk lov om ophavsret. Udbredelse eller ændring af indholdet af disse sider og videoer er ikke tilladt. Desuden er det hverken tilladt at kopiere indholdet til kommercielle formål eller at stille det til rådighed for tredjemand. Ophavsretten gælder også for billeder og videoer, som WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG får stillet til rådighed af tredjemand.