

Fjernvarme til større bygninger

METRO VXT Type 1-4

METRO THERMs fjernvarmekompaktstation er særligt velegnet til opvarmning af boligblokke, hoteller, industribygninger samt andre større bygninger. Fjernvarmestationen sikrer en optimal økonomi uden at gå på kompromis med komforten.

Fordele med METRO VXT Type 1-4

- Kvalitetsprodukt med lang holdbarhed
- Fire standardstørrelser samt mulighed for individuel tilpasning
- Transport- og vægtoptimeret, kan nemt komme gennem en standard dør
- Driftsikker og monteringsvenlig
- Frontbetjent og nem at servicere




Køreklart kvalitetsprodukt

METRO VXT Type 1-4 er et komplet fjernvarmeanlæg med vejrkompensator og varmekreds, samt primære tilslutninger til varmtvandsbeholder. Anlægget er forsynet med alle nødvendige komponenter. Der skal derfor ikke tilkøbes noget, og anlægget er klar til at blive tilsluttet så snart det er pakket ud. Anlægget er isoleringsvenligt og leveres uisoleret for nem installation. Anlægget har en simpel opbygning, der gør det intuitivt og nemt at overskue.

Optimal styring

Den maksimale tilladelige fremløbstemperatur på primærsiden er 110 °C. Anlægget er på primærsiden udført i enten PN16 (Type 1 og 4) eller PN6/10 (Type 2 og 3), og på sekundærsiden i PN10. Varmekredsen er på primærsiden forsynet med bl.a. motorventil og differenstrykregulator, hvilket giver mulighed for optimal styring. Samtlige komponenter er elektrisk forbundne og anlægget er forsynet med stik til 230V.

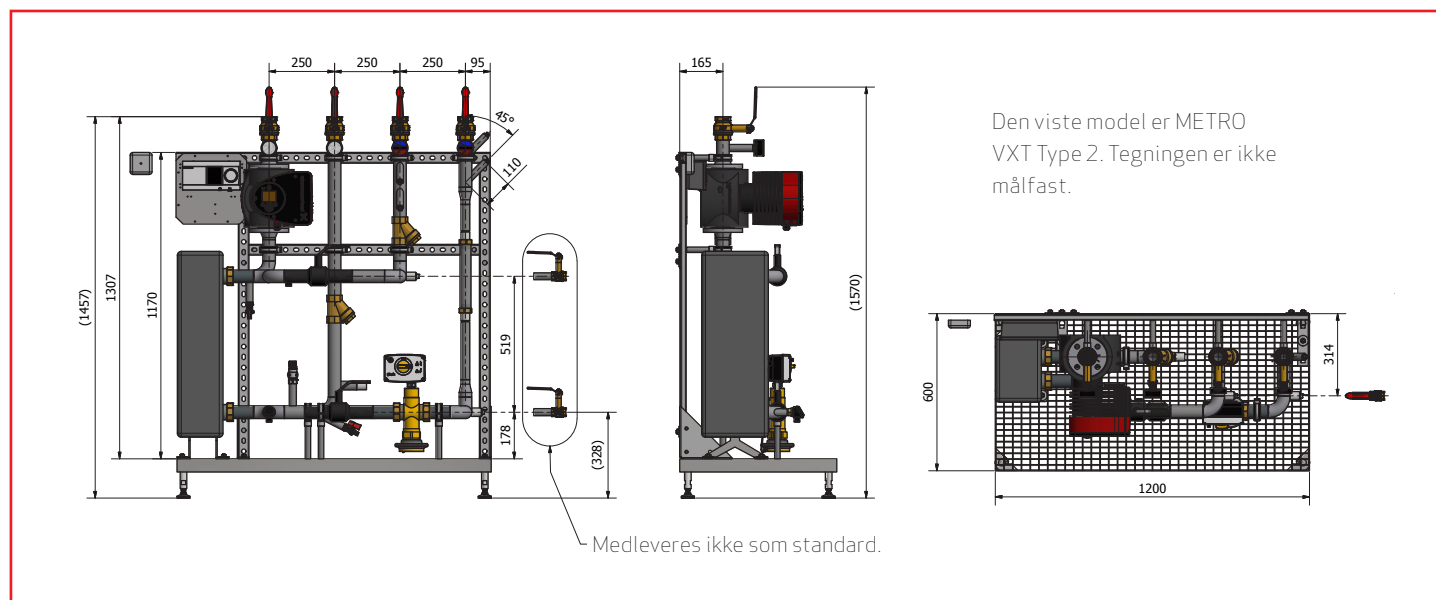

Tekniske data

	Enhed	VXT Type 1	VXT Type 2	VXT Type 3	VXT Type 4
Effekt kW	kW	88	158	280	420
Mål unit HxBxD	mm	1380x1204x600	1457x1200x600	1636x1500x500	1844x1500x556
Vægt	kg	85	124	168	217
Primær	°C	60-40			
Sekundær	°C	55-35			
Tryktrin, primær		PN16			
Tryktrin, sekundær		PN10			
Min. differenstryk primær	bar	0,50			
Maks. fremløbstemperatur primær	°C	110			

Varenumre

	VXT Type 1	VXT Type 2	VXT Type 3	VXT Type 4
METRO-nr.	0129201822	0129201823	0129201824	0129201825
VVS-nr.	375284001	375284002	375284003	375284004

Forhandler: