



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5

Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulig energibesparelse og lave samlede ejeromkostninger. Størst mulig energibesparelse og længere levetid giver hurtig indtjeningsstid og lave samlede ejeromkostninger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT af 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	2500 lm
Farvebetegnelse	Koldt dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	151,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	35000-70000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16,5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	350 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	150 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	90-130 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	1200 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	20 kWh

Målskitse

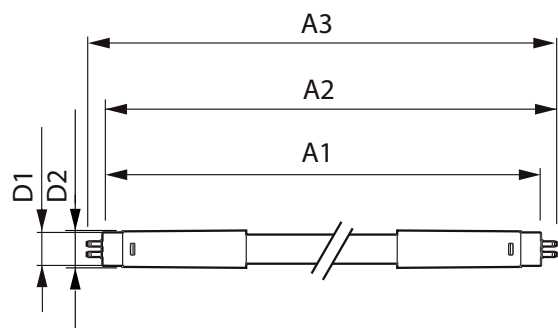

TLED 1200mm 230V14W-28W 2100lm 160D 650


Fotometriske data

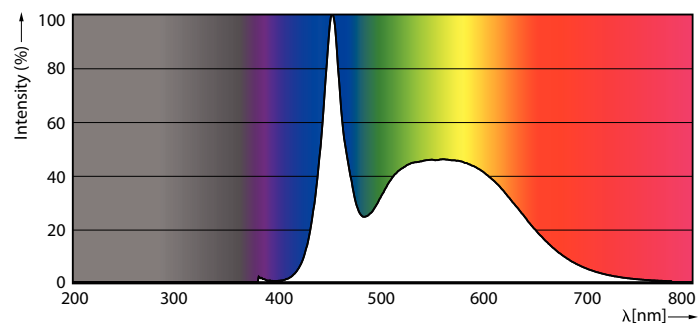

LEDtubes, TLED T12 120-277V 20W 6500K G13

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869674333100
Ordreproduktnavn	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5
EAN/UPC – produkt	8718696743331
Ordrekode	74333100
Lokal ordrekode	2057808729
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001391202
Nettovægt (stykke)	0,159 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm



LEDtube 1200mm 16-5W G5 865 2500lm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Levetid

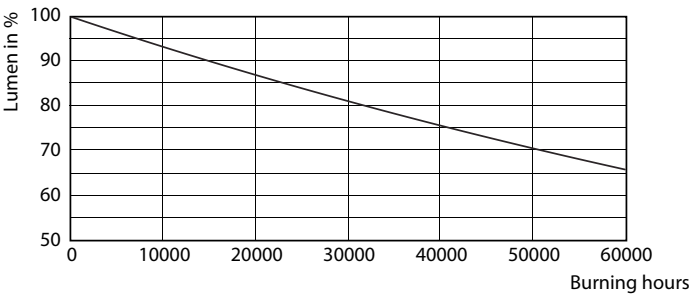


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

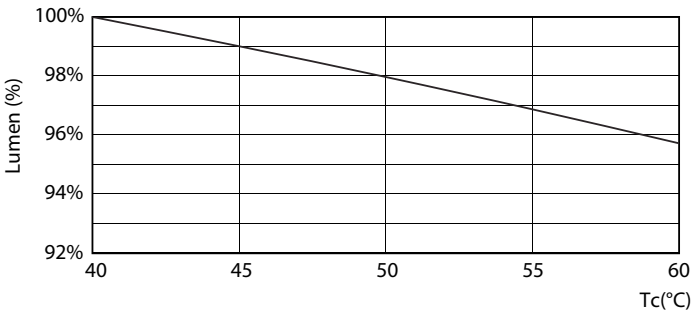

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

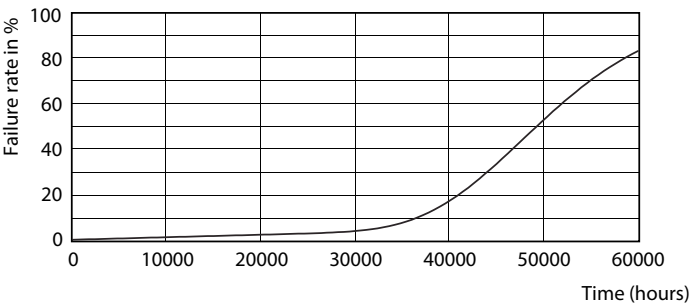


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

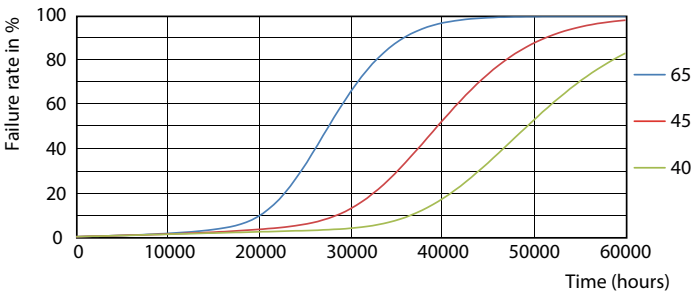

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levetid

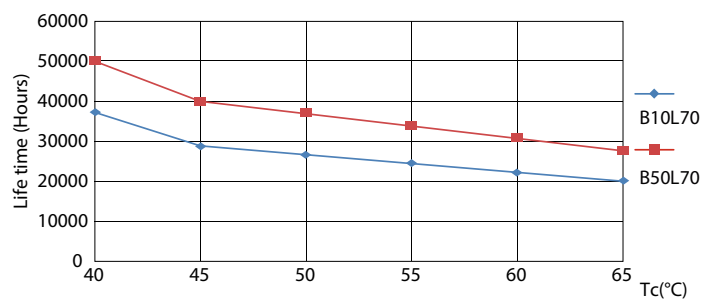

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

