


- **Generel beskrivelse**
3-delt kuglehane • Fuld lysning • PN69
• Udblæsningssikker spindel • Håndtagslås
- **Tilslutning**
Gevindtilslutning BSPP.
- **Anvendelsesområde**
Vand, luft, olie m.fl.
- **Generelle standarder**
PED 2014/68/EU
Gevind: ISO228-1
Tryktest: API598, EN12266-1

- **Oversigt enkeltdele**

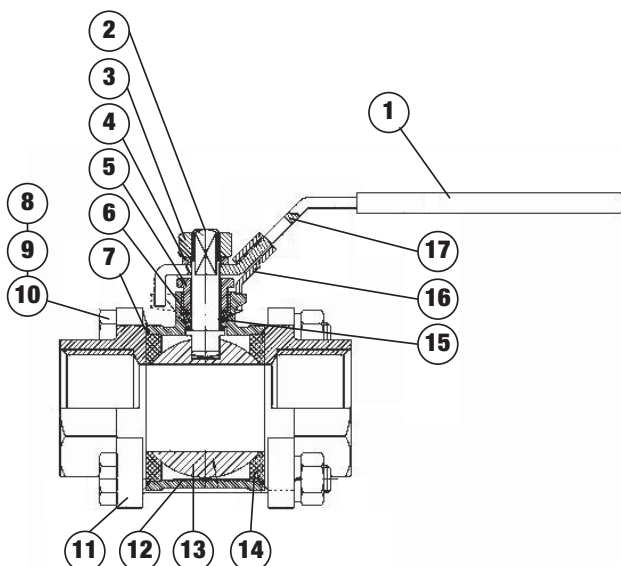

- **Tryktrin**

DN08-DN100: 69bar / 1000psi




- **Materialebeskrivelse**

Pos	Beskrivelse	Materiale
1	Greb	Plast
2	Spindel	Rustfrit stål AISI316
3	Spindelmøtrik	Rustfrit stål AISI304
4	Fjederskive	Rustfrit stål AISI304
5	Spindelmøtrik	Rustfrit stål AISI304
6	Glideskive	PTFE
7	Huspakning	PTFE
8	Bolt	Rustfrit stål AISI304
9	Fjederskive	Rustfrit stål AISI304
10	Møtrik	Rustfrit stål AISI304
11	Gevindflange	Rustfrit stål CF8M
12	Ventilkrop	Rustfrit stål CF8M
13	Kugle	Rustfri stål AISI316
14	Sædering	RTFE
15	Spindelpakning	PTFE
16	Låseanordning	Rustfrit stål AISI304
17	Håndtag	Rustfrit stål AISI304


• Dimensioner

DIM		ØD [mm]	L [mm]	H [mm]	W[mm]	Vægt [kg]
1/4"	DN08	11,6	50,0	47,5	92,5	0,27
3/8"	DN10	12,5	50,0	47,5	92,5	0,27
1/2"	DN15	15,0	60,0	53,0	106,5	0,42
3/4"	DN20	20,0	70,0	58,5	112,5	0,55
1"	DN25	25,0	80,0	62,5	126,5	0,76
1-1/4"	DN32	32,0	93,0	75,5	155,5	1,20
1-1/2"	DN40	38,0	100,0	83,0	155,5	1,66
2"	DN50	50,0	122,0	99,0	191,5	2,52
2-1/2"	DN65	64,0	158,0	129,5	247,0	5,30
3"	DN80	76,0	175,0	138,5	247,0	7,99
4"	DN100	96,0	218,0	176,0	320,0	15,69

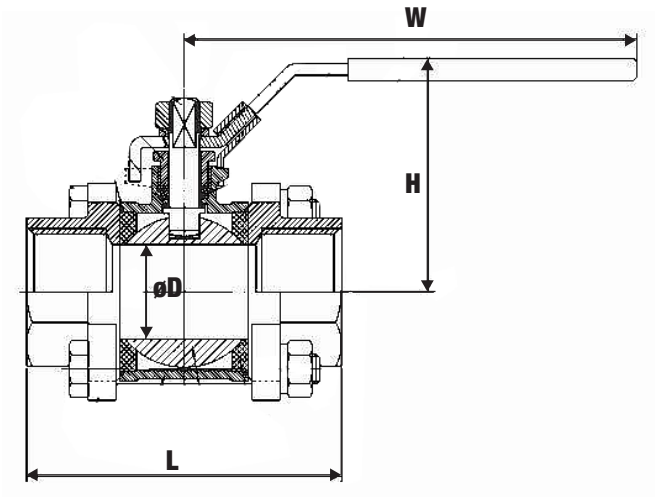

• Temperatur vs. tryk illustration for RTFE sæderinge

Pressure vs. Temperature Chart

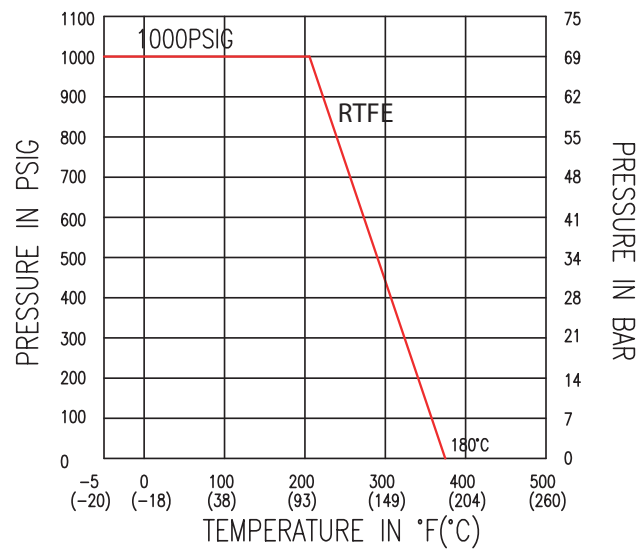

MARS VALVE EUROPE

Mars Valve Europe A/S
Ferrarivej 12
DK-7100 Vejle

Phone: +45 65 99 7000
Mail: info@mve.as
Web: www.mve.as