



LEDINAIRE RC060B Recessed

RC060B LED40S/840 PSU W60L60 NOC

840 Neutral hvid - Strømforsyningsenhed

Kvalitet og driftssikkerhed – det er det charmerende ved LEDINAIRE. LEDINAIRE står for det enkle og har alle de grundlæggende egenskaber. Du skal ikke bruge penge på ting, som du ikke har brug for, såsom smarte emballager eller overflødige brochurer. Vi tilbyder et sortiment af populære LED-løsninger, der sikrer, at du kan få LED-belysning til en overkommelig pris, der samtidig opfylder alle de højeste standarder. Denne tilgang til belysning uden alt det overflødige betyder, at du får nøjagtigt det, der er anført på emballagen – et pålideligt, billigt og energieffektivt produkt. LEDINAIRE RC060B Recessed, der er designet til almen belysning, er en energibesparende LED-løsning til en overkommelig pris. Den er velegnet til kontorer, klasseværelser, korridorer og gangarealer.

Produkt data

Generelle oplysninger		Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Lyskildens spredningsvinkel	110 °	Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Mærke for brændbarhed	-
Udskiftelig lyskilde	Nej	CE-mærke	CE-mærket
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	ENEC-mærke	-
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	Garantiperiode	3 år
Driver medfølger	Ja	Konstant lysudbytte	Nej
Optiktype	110 [Beam angle 110°]	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Armaturløsning til lysstrålespredning	110°	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysstyringsgrænseflade	-	Unified Glare Rating – CEN	25
Tilslutning	Push-in.stik, 3-benet		
Kabel	-		

LEDINAIRE RC060B Recessed

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	- W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
Startstrøm	9,68 A
Starttid	0,075 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polymethylmetakrylat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polymethylmetakrylat
Beslagmateriale	Stål
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet længde	597 mm
Samlet bredde	597 mm
Samlet højde	41 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	41 x 597 x 597 mm (1.6 x 23.5 x 23.5 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm	4000 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	100 lm/W

Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	SDCM<5
Indledende indgangseffekt	40 W
Tolerance for strømforbrug	+/-27%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	0,075 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L65

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ikke relevant

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871016335040000
Ordreprodukt navn	RC060B LED40S/840 PSU W60L60 NOC
EAN/UPC – produkt	8710163350400
Ordrekode	911401842380
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	911401842380
Nettovægt (stykke)	2,790 kg



Målskitse

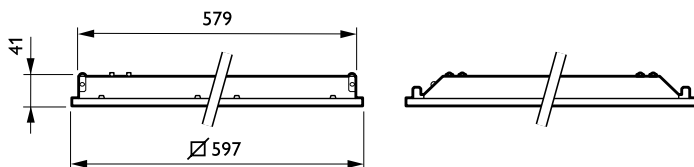

Recessed RC060B

LEDINAIRE RC060B Recessed

