


Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

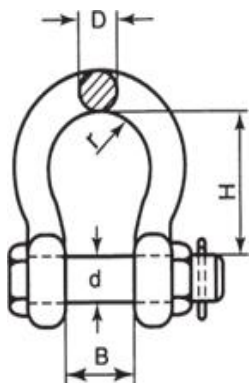

Varmgalv. Stålsjækel m/rødmalet Split Pin, Brudstyrke 6xWLL

H.D. High Tensile "BOW" Shackle w/Split Pin, BL 6xWLL

Varenr./Article No.	Dim.	B- Dim.	d- Dim.	D- Dim.	H- Dim.	Kg./Stk./Pc.	WLL
2130/050	1/4" x 5/16"	13mm	8mm	6mm	22mm	0,0600	500kg.
2130/075	5/16" x 3/8"	14mm	10mm	8mm	26mm	0,1000	750kg.
2130/100	3/8" x 7/16"	17mm	11mm	10mm	32mm	0,2000	1000kg.
2130/150	7/16" x 1/2"	18mm	13mm	11mm	36mm	0,3000	1500kg.
2130/200	1/2" x 5/8"	21mm	16mm	13mm	41mm	0,4000	2000kg.
2130/325	5/8" x 3/4"	27mm	19mm	16mm	51mm	0,7500	3250kg.
2130/475	3/4" x 7/8"	32mm	22mm	19mm	60mm	1,0000	4750kg.
2130/650	7/8" x 1"	37mm	25mm	22mm	71mm	1,6500	6500kg.
2130/850	1" x 1 1/8"	43mm	28mm	25mm	81mm	2,4500	8500kg.

BRUGSANVISNING:

Klasse 8 Løftesjækel med møtrik og split anvendes eksempelvis som forbindelsesled ved fremstilling af kædeslings og er dermed godkendt, til løft.

Men, da sjæklen også kan anvendes solitær er den tilsvarende mærket jævnfør Arbejdstilsynets regler og med en sikkerhedsfaktor på 6:1 modsat mange andre Klasse8 produkter, som anvender en sikkerhedsfaktor på 4;1

Valg af størrelse/Kapacitet af sjækel afhænger alene af valgte kæders størrelse eller vægten på det emne sjæklen skal kunne bære..

VEDLIGEHOLDELSE:

Det anbefales at efterse sit anhuigningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn