


Datablad HTPP - Grenrør, 87,5°

VVS nr.: 18 6301 XXX

AMAX PRO afløbssystem er udført i PP plast, og bruges til transport af almindeligt spildevand

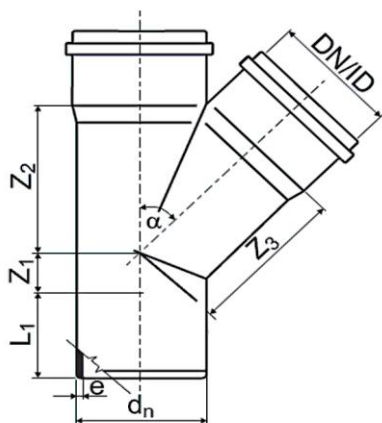

VVS-nr	Art-nr	d1	d2	Rd	z1	z2	s	-
18 6301 032	808208	32	32	87,5	20	21	21	grå
18 6301 332	BTR-032-032-090	32	32	87,5	20	21	21	hvid
18 6301 040	808215	40	40	87,5	23	25	25	grå
18 6301 340	BTR-040-040-090	40	40	87,5	23	25	25	hvid
18 6301 049	808222	50	40	87,5	21	30	25	grå
18 6301 050	808239	50	50	87,5	28	30	30	grå
18 6301 350	BTR-050-050-090	50	50	87,5	21	30	25	hvid
18 6301 073	808246	75	50	87,5	38	42	42	grå
18 6301 075	808253	75	75	87,5	-	-	-	grå
18 6301 106	808260	110	50	87,5	28	60	32	grå
18 6301 108	808277	110	75	87,5	38	60	43	grå
18 6301 110	808284	110	110	87,5	57	62	62	grå



SCANDINAVIA

Teknisk Data

Plastmateriale:	PP-H (Polypropylen-Homopolymerisat)
Farve:	Grå = RAL7037 & Hvid = RAL9016
Densitet:	900 kg/m ³ i gennemsnit
Temperatur (kortvarig):	60°C (> 2 min)
Temperatur (langvarig):	95°C (<2 min - dersom spildevandstrømmen er < 30 l/min)
Udvidelseskoefficient:	0,1 mm/m/°C el. 0,14 mm/mK
Bestandighed:	Oplysninger findes bla. i DS/ISO TR 10 358
Trykbelastning m/muffer:	Ikke velegnet til tryk
Elasticitet	1200 N/mm ²
Brandegenskaber:	Grå = B1 & Hvid = B1 (efter DIN4102)
VA-godkendelse:	VA 2.14/19783

Fritliggende ledninger skal understøttes og styres i afstande, der ikke er større end følgende:

Rør Ø (mm)	L ≤ 2 m.	32	40	50	75	110
Stående ledninger	20 x Ø	0,60 m.	0,80 m.	1,00 m.	1,50 m.	2,00 m.
Liggende ledninger	10 x Ø	0,30 m.	0,50 m.	0,50 m.	0,80 m.	1,10 m.

AMAX PRO afløbssystem er specielt fremstillet til det Skandinaviske marked.

Systemet har en høj kemisk- og termisk resistens, hvilket giver et materiale som er meget solidt. Systemet findes i dimensionerne Ø32, Ø40, Ø50, Ø75 og Ø110 mm

Systemet findes i både grå og hvid (dog ikke alle dimensioner ved hvid)

Rør og rørdele er fremstillet med muffer og gummiringe.

Lydniveauet på systemet er 26dB(A). Hvis der stilles krav om et støjdæmpet afløbssystem, henviser vi til vores system FRIAPHON.

Systemet er typegodkendt i Danmark, Skandinavien og i øvrige europæiske lande.

Desuden opfylder systemet Europa standarden EN 1455, område B & BD

Produktet er 100% genanvendeligt.



SCANDINAVIA

Drift og vedligeholdelsesvejledning

System:	HTPP®
Unit:	Grenrør, 87,5°
VVS-nr.: 186301.xxx	032 / 332 / 040 / 340 / 049 / 050 / 350 / 073 / 075 / 106 / 108 / 110
Installationsadresse:	
Placering i bygning:	
Tilhørende tegning/diagram:	

Emne:	Beskrivelse:	Hvor ofte:
Rengøring af rør og fittings	Kan rengøres med almindelige rengøringsmidler	Efter behov
Maling	• Affedtning: Fluren 37. Vaskes herefter med rent vand • Grunder: Flügger Uni-plast Mellemmaling • Maling: Flügger Dekso 25 Ovenstående produkter er fra Flügger, men der kan også anvendes andre fabrikater.	Efter behov
Ophængning:	Kontroller om bæringer er intakte. Evt. defekte bæringer udskiftes	1 gang/årlig
Brandmanchetter:	Kontroller evt. brandmanchetter om de er intakte og forsvarligt fastgjorte	1 gang/årlig



SCANDINAVIA