

PIER HP

Riflettore industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Industrial and commercial suspended high-bay. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket. Electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



Dotazione
Surge Protection da 10kV incluso.

Equipment
10kV Surge Protection.

 RAL 9006

Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-5.28%**
4000°K (CRI >80) = **standard**
5000°K (CRI >80) = **+0.90%**
4000°K (CRI >90) = **-14.33%**

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

LED

CE

220 V≈
240

-25°C
+45°C

IP66

IK08

RG0

CRI >80

3 step
MacAdam

<7%
LOW
flicker

L80-B20
>50.000h

L80-B50
>75.000h


A++

CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+	W. tot.	+ Options
8401		SU	3 = 3000°K (CRI >80)	056	130	GL = on/off
		S2	4 = 4000°K (CRI >80)	080	140	GM = 1-10v
		S5	5 = 5000°K (CRI >80)	100	150	GD = dali
		CU	9 = 4000°K (CRI >90)	118	170	D1 = dali + em. 1h
		EL		120	190	G1 = em. 1h G3 = em. 3h VA = vetro acidato / acid-etched glass VI = vetro infrangibile / shatterproof glass SG = multisensor DALI

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc	
D1	365	365	150	5,6	0,022	50

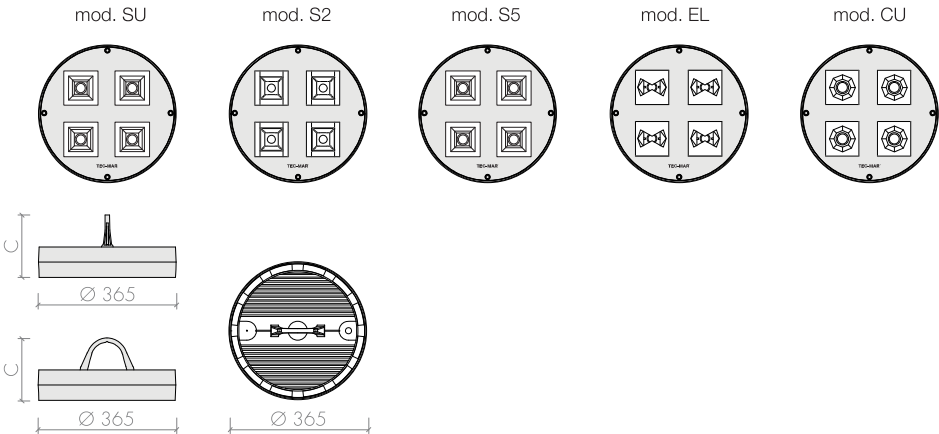




Mod. SU

Ottica

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato.

Optic

110° wide beam matt satin aluminium reflector



Dotazione

Sistema di fissaggio sospensione incluso. Cavo in neoprene H07RN-F in uscita già cablato, lunghezza 1000mm.

Equipment

Suspension fixing system included. 1000mm long H07RN-F neoprene cable included.

W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
56	4000K - CRI>80	4	10634	8489	152	70W JM/SAP	D1
80	4000K - CRI>80	4	15455	12337	154	150W JM/SAP	D1
100	4000K - CRI>80	4	19576	15627	156	250W JM/SAP	D1
118	4000K - CRI>80	4	21651	17284	146	250W JM/SAP	D1
120	4000K - CRI>80	4	23498	18759	156	250W JM/SAP	D1
130	4000K - CRI>80	4	24630	19662	151	250W JM/SAP	D1
140	4000K - CRI>80	4	26468	21130	151	250W JM/SAP	D1
150	4000K - CRI>80	4	28405	22676	151	250W JM/SAP	D1
170	4000K - CRI>80	4	30807	24594	145	400W JM	D1
190	4000K - CRI>80	4	33955	27096	143	400W JM/SAP	D1




Mod. S2

Ottica

Riflettore simmetrico 80° in alluminio satinato

Optic

80° medium beam matt satin aluminium reflector



Dotazione

Sistema di fissaggio sospensione incluso. Cavo in neoprene H07RN-F in uscita già cablato, lunghezza 1000mm.

Equipment

Suspension fixing system included. 1000mm long H07RN-F neoprene cable included.

W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
56	4000K - CRI>80	4	10634	8087	144	70W JM/SAP	D1
80	4000K - CRI>80	4	15455	11753	147	150W JM/SAP	D1
100	4000K - CRI>80	4	19576	14888	149	250W JM/SAP	D1
118	4000K - CRI>80	4	21651	16465	140	250W JM/SAP	D1
120	4000K - CRI>80	4	23498	17871	149	250W JM/SAP	D1
130	4000K - CRI>80	4	24630	18732	144	250W JM/SAP	D1
140	4000K - CRI>80	4	26468	20130	144	250W JM/SAP	D1
150	4000K - CRI>80	4	28405	21603	144	250W JM/SAP	D1
170	4000K - CRI>80	4	30807	23430	138	400W JM	D1
190	4000K - CRI>80	4	33955	25813	136	400W JM/SAP	D1




Mod. S5

Ottica

Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato.

Optic

90° wide beam matt satin aluminium reflector



Dotazione

Sistema di fissaggio sospensione incluso. Cavo in neoprene H07RN-F in uscita già cablato, lunghezza 1000mm.

Equipment

Suspension fixing system included. 1000mm long H07RN-F neoprene cable included.

W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
56	4000K - CRI>80	4	10634	8439	151	70W JM/SAP	D1
80	4000K - CRI>80	4	15455	12264	153	150W JM/SAP	D1
100	4000K - CRI>80	4	19576	15535	155	250W JM/SAP	D1
118	4000K - CRI>80	4	21651	17181	146	250W JM/SAP	D1
120	4000K - CRI>80	4	23498	18648	155	250W JM/SAP	D1
130	4000K - CRI>80	4	24630	19546	150	250W JM/SAP	D1
140	4000K - CRI>80	4	26468	21005	150	250W JM/SAP	D1
150	4000K - CRI>80	4	28405	22542	150	250W JM/SAP	D1
170	4000K - CRI>80	4	30807	24448	144	400W JM	D1
190	4000K - CRI>80	4	33955	26935	142	400W JM/SAP	D1




Mod. CU

Ottica

Riflettore concentrante 30° in alluminio satinato

Optic

30° narrow beam matt satin aluminium reflector



Dotazione

Sistema di fissaggio sospensione incluso. Cavo in neoprene H07RN-F in uscita già cablato, lunghezza 1000mm.

Equipment

Suspension fixing system included. 1000mm long H07RN-F neoprene cable included.

W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
56	4000K - CRI>80	4	10634	7735	138	70W JM/SAP	D1
80	4000K - CRI>80	4	15455	11242	141	150W JM/SAP	D1
100	4000K - CRI>80	4	19576	13549	135	250W JM/SAP	D1
118	4000K - CRI>80	4	21651	15750	133	250W JM/SAP	D1
120	4000K - CRI>80	4	23498	17094	142	250W JM/SAP	D1
130	4000K - CRI>80	4	24630	17917	138	250W JM/SAP	D1
140	4000K - CRI>80	4	26468	19225	138	250W JM/SAP	D1
150	4000K - CRI>80	4	28405	20664	138	250W JM/SAP	D1
170	4000K - CRI>80	4	30807	22411	132	400W JM	D1
190	4000K - CRI>80	4	33955	24691	130	400W JM/SAP	D1




Mod. EL

Ottica

Riflettore ellittico in alluminio satinato

Optic

Elliptical matt satin aluminium reflector



Dotazione

Sistema di fissaggio sospensione incluso.
Cavo in neoprene H07RN-F in uscita già cablato, lunghezza 1000mm.


Equipment

Suspension fixing system included.
1000mm long H07RN-F neoprene cable included.

W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
56	4000K - CRI>80	4	10634	8112	145	70W JM/SAP	D1
80	4000K - CRI>80	4	15455	11790	147	150W JM/SAP	D1
100	4000K - CRI>80	4	19576	14209	142	250W JM/SAP	D1
118	4000K - CRI>80	4	21651	16517	140	250W JM/SAP	D1
120	4000K - CRI>80	4	23498	17927	149	250W JM/SAP	D1
130	4000K - CRI>80	4	24630	18790	145	250W JM/SAP	D1
140	4000K - CRI>80	4	26468	20192	144	250W JM/SAP	D1
150	4000K - CRI>80	4	28405	21670	144	250W JM/SAP	D1
170	4000K - CRI>80	4	30807	23502	138	400W JM	D1
190	4000K - CRI>80	4	33955	25893	136	400W JM/SAP	D1

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione a plafone Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone. (ACC054)

Surface mounting installation. (ACC054)


Installazione a sospensione Suspended installation



Apparecchio adatto per installazione a sospensione.

Suspended installation.

Installazione a blindosbarra Busbar installation



Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra. (ACC056)

Busbar installation. (ACC056)

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC054 Kit staffe per installazione a plafone (silver RAL 9006)
Surface mounting kit (silver RAL 9006)

ACC056 Kit staffe per installazione a blindo sbarra (silver RAL 9006)
Busbar mounting kit (silver RAL 9006)

ACC019 Sensore per apparecchi industriali DALI
Sensor for DALI industrial fixtures

ACC036 Telecomando per sensori industriali (opzionale)
Remote control for industrial sensors (optional)

ACC068 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore grigio.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: grey.

ACC070 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore grigio.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: grey.

ACC142 Griglia di protezione Ø 370 mm
Ø 370 mm protection grid

ACC132 Multisensore di luminosità e movimento IP65 wireless 868 MHz per apparecchi DALI per altezze fino a 17m. (Regola fino a 32 apparecchi con ACC134).
Brightness and movement wireless multi sensor 868 MHz for DALI fixture IP65 for heights up to 10m. (Up to 32 fixtures with ACC134).

ACC133 Multisensore di luminosità e movimento IP65 wireless 868 MHz per apparecchi DALI per altezze fino a 10m. (Regola fino a 32 apparecchi con ACC134).
Brightness and movement wireless multi sensor 868 MHz for DALI fixture IP65 for heights up to 10m. (Up to 32 fixtures with ACC134).

ACC134 Nodo IP65 per controllo wireless 868MHz di apparecchi DALI IP65. (da accoppiare con ACC132 o ACC133). Da installare su singolo apparecchio.
Node for 868MHz wireless control of DALI fixture IP65. (with ACC132 or ACC133). Installed on single fixture.

ACC135 Gateway portatile per la configurazione dei dispositivi wireless 868 MHz.
Gateway for wireless sensor configuration 868 MHz.