

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

HALOSTAR PRO

Lavvoltage halogen lyskilder med stiftsokkel



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning
- Køkkenbelysning
- Læselys
- Entrébelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte anvendelser
- Kontorer, offentlige bygninger
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Strålende accentbelysning
- Betydelig mindre CO₂-udledning
- Højt lysudbytte sammenlignet med standardpærer
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Indeholder ikke kviksølv

PRODUKTEGENSKABER



- Gennemsnitslevetid: 4.000 timer
- 100 % dimbar
- Farvegengivelsesindeks R_a : 100
- IRC teknologi

TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data				Fotometriske data				Lysfordeling		Dimensioner
	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Wattforbrug	Cos Phi (effektfaktor)	Nominel lysstrøm	Rated color temperature	Farvegen givelsesindex	Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev [calc.]	Opstarttid	Opvarmningstid (60 %)	Diameter
HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	7,00 W	12,0 V	7,00 W	1,00	105 lm	2800 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	10,0 mm
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	14,00 W	12,0 V	14,00 W	1,00	240 lm	2800 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	10,0 mm
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	25,00 W	12,0 V	25,00 W	1,00	500 lm	2800 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	35,00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	860 lm	2900 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	50,00 W	12,0 V	50,00 W	1,00	1180 lm	3000 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	60,00 W	12,0 V	60,00 W	1,00	1650 lm	3000 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm

Produktbeskrivelse	Total længde	Lyspunkt center (LCL)	Levetid			Generel Beskrivelse			Egenskaber
			Nominel levetid	Målt levetid	Antal tænd/sluk	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølvindhold	Kviksølvfri	
HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	33,0 mm	22,0 mm	4000 h	4000 h	100000	G4	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	33,0 mm	22,0 mm	4000 h	4000 h	100000	G4	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GY6.35	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GY6.35	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GY6.35	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GY6.35	0,0 mg	Ja	Vilkårlig

Produktbeskrivelse	Dæmpbar	Godkendelse og Standarder		Internationale Koder
		Energiklasse	Energiforbrug	Internationalt kodesystem for lyskilder
HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	Ja	B	8 kWh/1000h	HSGST/UB-7-12-G4-10/22
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	Ja	B	16 kWh/1000h	HSGT/C/UBIB-14-12-G4-10/22
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	Ja	B	27 kWh/1000h	HSGST/C/UBIB-25-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	Ja	B	38 kWh/1000h	HSGS/C/AXUBIB-35-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	Ja	B	54 kWh/1000h	HSGS/C/AXUBIB-50-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	Ja	B	65 kWh/1000h	HSGST/UB/UI-60-12-GY6.35-12/30

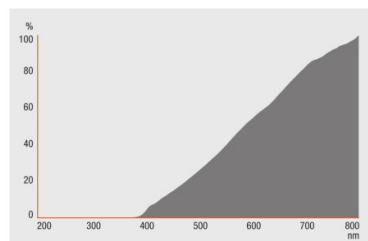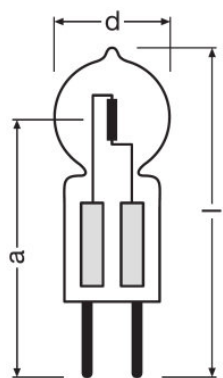

HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4,
 HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4,
 HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4,
 HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4,
 HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

APPLIKATIONSRÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4008321963192	HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	165.00 g
4008321317964	HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	Shipping carton box 40	144 mm x 119 mm x 121 mm	2.07 dm ³	190.00 g
4050300987262	HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	216.50 g

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300615905	HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	Shipping carton box 40	125 mm x 127 mm x 121 mm	1.92 dm ³	197.40 g
4050300615936	HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	Shipping carton box 40	144 mm x 126 mm x 121 mm	2.20 dm ³	199.00 g
4050300785400	HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	224.29 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.