

# Koniske master · VALMONT

For nedgravning eller med fodflange for fundament

NIPA koniske master produceres hos VALMONT Structures, som er en del af den amerikanske VALMONT koncern, som har produktionsanlæg både i Europa, USA, Sydamerika og Kina.

Koniske master i standardudførelse leveres i højder fra LPH 3 til LPH 12 meter. Master for nedgravning leveres i højder op til LPH 10 m og kan monteres med vingefundamenter eller NIPA System Ring Fundament. (Se specialbrochurer fundamenter)

Master med fodflange leveres i højder op til LPH 12 m for montering på støbt fundament eller på NIPA stål-fundament.


Masternes toprør er Ø60 mm ( 11 & 12 m dog Ø62 mm) og kan forsynes med mastearm for montage af armatur.

For montering af arm leveres masterne fra LPH 6 til 12 m med boring i top og pinolskruer. Masterne leveres alle med indfældet luge.

Alle master er varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461 klasse C3 og kan leveres vådlakeret eller pulverlakeret i ønsket RAL-farve.

Masterne er CE-mærkede i.h.t. EN:40-5:2005.

Alle master er produceret med ikke synlig søm.

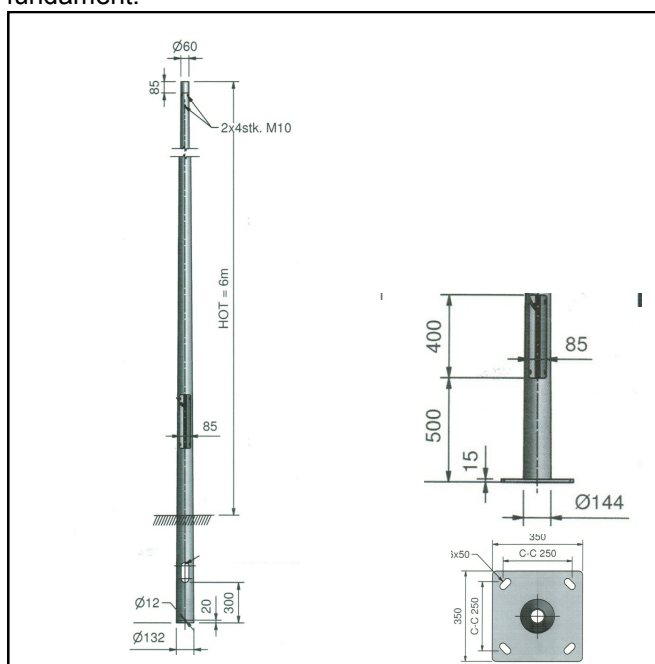

| EAN nr.                 | Varenr. uden boring   | Varenr. med boring    | LPH mm   | Bund Ø      | Top Ø       | Nedgravning           | Total vægt | Max. Toplast *) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------|
| <b>For nedgravning:</b> |                       |                       | <b>m</b> | <b>Ø mm</b> | <b>Ø mm</b> | <b>mm</b>             | <b>Kg.</b> | <b>Kg/m2</b>    |
| 5711025203011           | 203.011               |                       | 3        | 114         | 60          | 800                   | 24         | 50/0,96         |
| 5711025203516           | 203.516               |                       | 3,5      | 114         | 60          | 800                   | 27         | 50/0,70         |
| 5711025204018           | 204.018               |                       | 4        | 120         | 60          | 800                   | 31         | 50/0,62         |
| 5711025204513           | 204.513               |                       | 4,5      | 124         | 60          | 800                   | 36         | 50/0,62         |
| 5711025205015           | 205.015               |                       | 5        | 132         | 60          | 800                   | 40         | 50/0,53         |
| 5711025204025           |                       | 204.025               | 4        | 120         | 60          | 800                   | 31         | 50/0,53         |
| 5711025205022           |                       | 205.022               | 5        | 132         | 60          | 800                   | 40         | 50,0,53         |
| 5711025206029           |                       | 206.029               | 6        | 132         | 60          | 800                   | 47         | 50/0,20         |
| 5711025207026           |                       | 207.026               | 7        | 144         | 60          | 1000                  | 59         | 50/0,19         |
| 5711025208023           |                       | 208.023               | 8        | 153         | 60          | 1000                  | 69         | 50/0,16         |
| 5711025209020           |                       | 209.020               | 9        | 166         | 60          | 1400                  | 85         | 50/0,13         |
| 5711025201024           |                       | 201.024               | 10       | 180         | 60          | 1400                  | 99         | 50/0,15         |
| <b>Med fodflange:</b>   | <b>Med fodflange:</b> | <b>Med fodflange:</b> |          |             |             | <b>Med fodflange:</b> |            |                 |
| 5711025203547           | 203.547               |                       | 3,5      |             | 60          | c/c 250x250 mm        | 38         | 50/0,75         |
| 5711025204049           | 204.049               |                       | 4        |             | 60          | c/c 250x250 mm        | 42         | 50/0,83         |
| 5711025205046           | 205.046               |                       | 5        |             | 60          | c/c 250x250 mm        | 50         | 50/0,68         |
| 5711025206036           |                       | 206.036               | 6        |             | 60          | c/c 250x250 mm        | 59         | 50/0,60         |
| 5711025207033           |                       | 207.033               | 7        |             | 60          | c/c 250x250 mm        | 69         | 50/0,48         |
| 5711025208030           |                       | 208.030               | 8        |             | 60          | c/c 250x250 mm        | 79         | 50/0,42         |
| 5711025209037           |                       | 209.037               | 9        |             | 60          | c/c 250x250 mm        | 90         | 50/0,32         |
| 5711025201031           |                       | 201.031               | 10       |             | 60          | c/c 250x250 mm        | 101        | 50/0,23         |
| 5711025201130           |                       | 201.130               | 11       |             | 62          | c/c 250x250 mm        | 146        | 50/0,45         |
| 5711025201239           |                       | 201.239               | 12       |             | 62          | c/c 250x250 mm        | 167        | 50/0,46         |

\*) Maksimum toplast - kg/m2 - er opgivet i.h.t. EN 40, der oplyser en basisvindhastighed på 26 sekundmeter ved terrænkategori II - landbrugsland med læhegn, spredte landbrugsbygninger, huse og træer. Ved andre vindhastigheder og terrænkategorier kontakt da NIPA ApS.

Nipa ApS · Tlf.: +45 64 75 14 08 · CVR. nr. 11 91 311 80

info@nipa.dk · www.nipa.dk

01-03