

Bertlede master

For nedgravning & m/fodflange for fundament

Bertlede master leveres i 5 højder (HOT) over terræn, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0 og 9,0 m, monteret med udvendig luge.

Masterne produceres med toprør i Ø60 mm og bundrør på Ø114 mm og er beregnet både for topmontage og montage på arm.


Masterne kan leveres både for nedgravning og med fodflange. Master for nedgravning er samtidig forsynet med 2 kabelhuller for mere fleksibel kabelføring.

Master for nedgravning monteres med vingefundamenter.

Master med fodflange kan monteres på fundament støbt på stedet, på færdig betonfundament, eller på NIPA stålfundament. (Se specialbrochure - fundamenter).

Samtidig kan masterne leveres med borer i top og pinolskruer for montering af arm.

Alle master er varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461 og kan leveres også leveres vådlakeret eller pulverlakeres i ønsket RAL-farve.

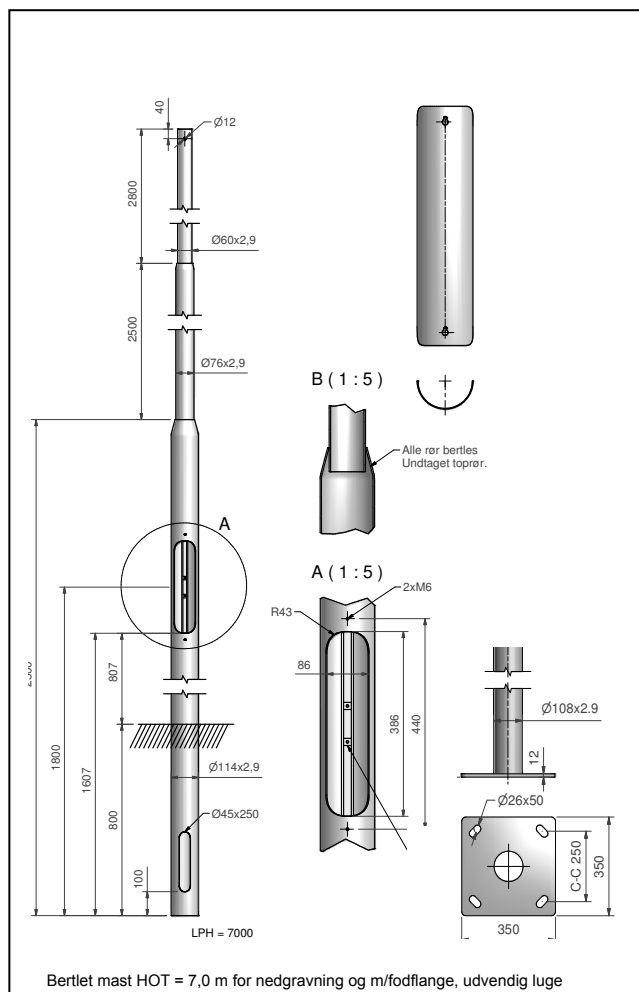

EAN-nr.	Varenummer	HOT	Nedgravning	Vægt	Toprør
For nedgravning:		m	mm	kg	Ø mm
5711025165029	165.029	5,0	800	40	60
5711025166026	166.026	6,0	800	44	60
5711025167023	167.023	7,0	800	49	60
5711025168020	168.020	8,0	800	63	60
5711025169027	169.027	9,0	1000	68	60
Med fodflange:					
5711025165043	165.043	5,0	Fodflange	43	60
5711025166040	166.040	6,0	Fodflange	47	60
5711025167047	167.047	7,0	Fodflange	55	60
5711025168044	168.044	8,0	Fodflange	60	60
5711025169041	169.041	9,0	Fodflange	71	60