

NITO Trykluftskoblinger KS

Anvendes hvor man ønsker en hurtig og sikker
slangeforbindelse ved tilslutning af trykluftsværktøj.



MAX
35 BAR

MAX
80 °C



Anvendes hvor man ønsker en hurtig og sikker slangeforbindelse ved tilslutning af trykluftsværktøj.

Selv hårdhændet behandling skader ikke koblingen, da den rouletterede kappe og koblingsnipler er udført i hærdet stål. Alle dele er rustbehandlede. Huset er fremstillet i messing og forniklet. Fjedre og kugler i rustfrit stål.

Sortiment

KS trykluftkoblinger fremstilles i to størrelser 1/4" og 3/8" med forskellige kapaciteter og omfatter et tilbehørsprogram som dækker et stort anvendelsesområde med mange kombinationsmuligheder.

Tekniske specifikationer:


Arbejdstryk: Max. 35 bar
Temperatur: Max. 80° C

Materiale:


1. Messing, forniklet
2. Gummi NBR 70 sh
3. Rustfri stål
4. Messing
5. Automatstål, hærdet og forniklet

NITO Trykluftskoblinger KS

Varenr.
50000A9 KS 1/4" Koblingshus med 1/4" indvendig gevind
50200A9 KS 3/8" Koblingshus med 3/8" indvendig gevind
50001A9 KS 1/4" Koblingshus med 1/4" udvendig gevind
50201A9 KS 3/8" Koblingshus med 3/8" udvendig gevind

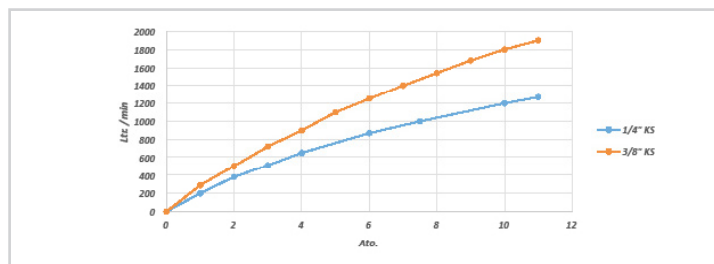

Øvrige NITO produkter

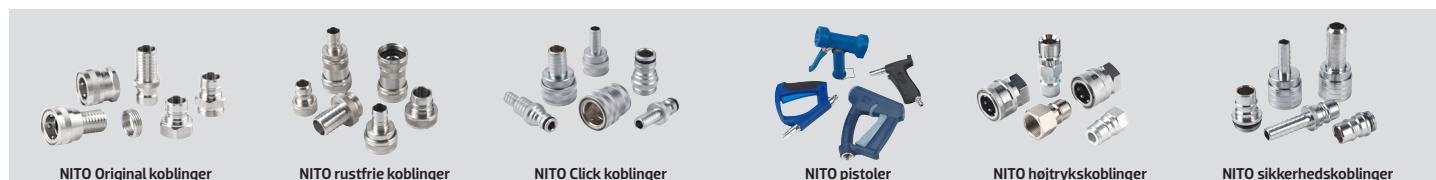

**De viste produkter udgør kun et udsnit af vores sortiment.
Se hele programmet på vores hjemmeside eller kontakt NITO.**

Varenr.
50041A9 KS 1/4" Koblingsnippel med 8mm slangespids
50240A9 KS 3/8" Koblingsnippel med 10 mm slangespids
51521A9 KS 1/4" Koblingsnippel med 1/4" udvendig gevind
51561A9 KS 3/8" Koblingsnippel med 3/8" udvendig gevind



NITO A/S

H. C. Ørstedvej 4
DK-6100 Haderslev
Telefon: 7452 6363
Fax: 7453 2220
E-mail: nito@nito.dk
www.nito.dk

