



Kabelkanal

Til lodret TS-profil

Til direkte montage på lodret skabsprofil.

Bredde 50 mm

Til montage på et lodret skabsprofil i sidepladeområdet.

Bredde 100 mm

Til montage på to sammenbyggede skabsprofiler i sammenbygningsområdet. Allerede monterede sammenbygningsvinkler og lynkoblinger kan overbygges med kabelkanalen.

Lamellerne er justeret til kombination med kabelkanaler for montageplade.

Kabelkanalens montagepunkter er afstemt efter TS-hulsystemet, hvorved man slipper for besværligt borearbejde, som det f.eks. kræves ved DIN-kanaler.



Bredde mm	Højde mm	Stk./pk.	Best.nr. TS
50	1600	8 sæt	8800.570
50	1800	8 sæt	8800.520
100	1600	4 sæt	8800.540
100	1800	4 sæt	8800.510

Teknisk beskrivelse:

Dybde: 80 mm

Længde:

- 1600 mm (til skabshøjde 1800 mm)
- 1800 mm (til skabshøjde 2000 mm)

Kan afkortes til andre skabsdimensioner.

Lamelbredde: 5,5 mm

Slidsbredde: 4,5 mm

Materiale:

Hård PVC, svært antændelig, selvslukkende, temperaturbestandig op til +60°C

Farve:

Svarende til RAL 7030

Leveringsomfang:

1 sæt =



1 kabelkanal med låg.



Tilbehør:

Plastnitte til montage, se side 1060.

Aluminiumnitte til montage, se side 1061.

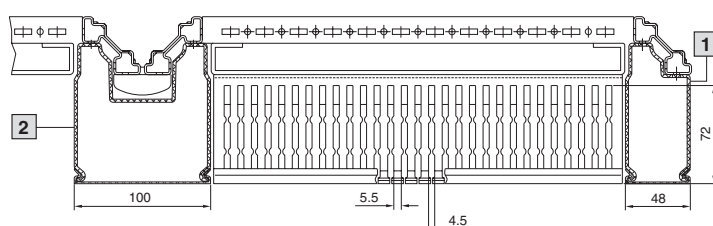

1 TS 8800.570/TS 8800.520

2 TS 8800.540/TS 8800.510

