

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

DOWNLIGHT COMFORT

Downlights with adjustable white light colors



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med kompaktlysrør
- Generel belysning
- Badeværelser, køkkener og overdækkede udendørs arealer
- Kontorer
- Gange
- Foyerer
- Butikker
- Trapper

PRODUKTFORDELE

- Tre lysfarver i ét armatur: Varmt hvid, kold hvid, dagslyshvid
- Enkel installation takket være den integrerede driver
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Tre lysfarver kan vælges via switch
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Klemrække med push wire terminaler til værktøjsfri tilslutning
- Kabelføring mulig







TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data			Fotometriske data		Lysfordelings	Dimensioner			
	Nominal wattforbrug	Nominal spænding	Forsynings frekvens	Farvegen givelsesin dex	Belysn. effektivitet af lyskilden i arm.	Udstrålings vinkel	Diameter	Højde	Produktvægt	Monteringsdiameter
DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT ¹⁾	13,00 W	100...277 V	50/60 Hz	>80	85 lm/W	60 °	145,0 mm	82,0 mm	265,00 g	130 mm
DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT ¹⁾	18,00 W	100...277 V	50/60 Hz	>80	85 lm/W	60 °	172,0 mm	95,0 mm	350,00 g	155,0 mm
DL COMFORT DN 205 20 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT ¹⁾	20,00 W	100...277 V	50/60 Hz	>80	90 lm/W	60 °	228,0 mm	98,0 mm	550,00 g	205,0 mm

Produktbeskrivelse	Farver & materialer			Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid		
	Materiale	Produktfarve	Afdækningsmateriale	Omgivelsestemperatur	Levetid L70 @ 25 °C	Levetid L80 @ 25 °C	Levetid L90 @ 25 °C
DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT ¹⁾	Aluminum	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...45 °C	50000 h	43000 h	30000 h
DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT ¹⁾	Aluminum	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...45 °C	50000 h	43000 h	30000 h
DL COMFORT DN 205 20 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT ¹⁾	Aluminum	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...45 °C	50000 h	43000 h	30000 h

Produktbeskrivelse	Egenskaber		Godkendelse og Standarder	
	Dæmpbar	Type forbindelse	Beskyttelse sklasse	Beskyttelse stype
DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT ¹⁾	Nej	Push button terminal, 2-pole	II	IP54
DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT ¹⁾	Nej	Push button terminal, 2-pole	II	IP54
DL COMFORT DN 205 20 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT ¹⁾	Nej	Push button terminal, 2-pole	II	IP54

¹⁾ Available from July 2018

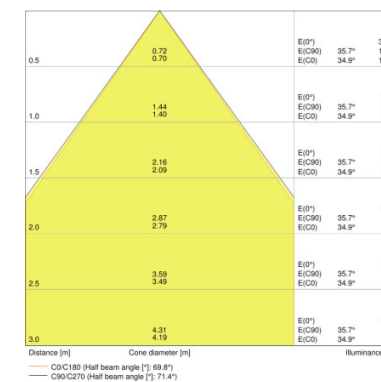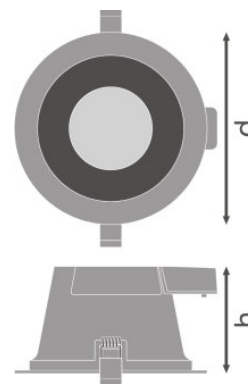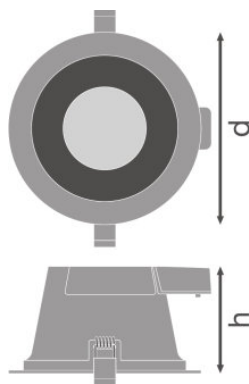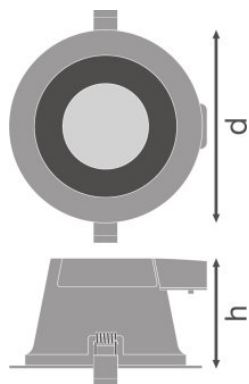


DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K
4000 5700 3CCT IP54 WT

DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K
4000 5700 3CCT IP54 WT

DL COMFORT DN 205 20 W 3000 K
4000 5700 3CCT IP54 WT

DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K
4000 5700 3CCT IP54 WT

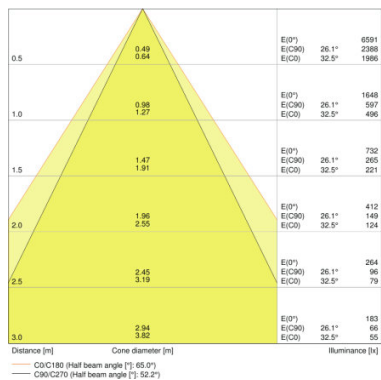

DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K
4000 5700 3CCT IP54 WT

APPLIKATIONS RÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075104068	DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	Shipping carton box 8	360 mm x 360 mm x 270 mm	34.99 dm ³	3163,00 g
4058075104082	DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	Shipping carton box 8	410 mm x 410 mm x 300 mm	50.43 dm ³	4156,00 g
4058075104105	DL COMFORT DN 205 20 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	Shipping carton box 8	520 mm x 520 mm x 300 mm	81.12 dm ³	6392,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.