



INSTALLATIONSVEJLEDNING


Indmuringsdåser til gasbeton, mursten og lignende

ABB-Hafobox MD4050

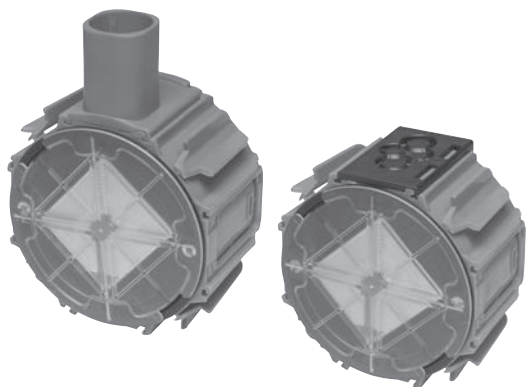




01a Installationer med rør

Indmuringsdåsen MD4050 TI leveres med en rørtud der passer til både 16 eller 20 mm rør.



01b Installationer med kabler

Indmuringsdåsen MD4050 CI leveres med kabelindgang der sikrer plads til kabler, mens nedfalden støv, puds, osv. minimeres.



02

1. Både rørtud og kabelindgang kan justeres i tre positioner afhængig af rillens dybde.
2. Plast-fjedre fastgør dåsen i murhullet (Ø82 mm).
3. I tynde vægge, kan dåsens bund trykkes ind, så dybden reduceres fra 50 til 40 mm.
4. En udslagsblanket i dåsen bund gør det muligt at tilgå den bagfra.
5. Dåsens låg er konstrueret således, at det kan trykkes ind i dåsen for at undgå krakelerede pudskanter. Derudover er låget udstyret med en RFID-chip, der ved hjælp af box-finderen (DD 12), gør det muligt, at spore dåsens position selvom den er skjult bag et tykt lag puds.
6. En 360-graders roterende monterering, sikrer at stikkontakter og lignende kan monteres helt lige.



Boreskabelon til indmuringsdåser (BM-MD).

Manufacturer address:

ABB b.v.
Electrification business
Frankeneng 15, 6716 AA Ede
PO Box 104, 6710 BC Ede
The Netherlands

Contact for more information:

ABB A/S
Meterbuen 33
2740 Skovlunde
Danmark
Telefon: +45 4450 4450

Advarsel! Må kun installeres af en autoriseret el-installatør.