

Produkt Datablad

DigiDim Modul Paneler

digidim

Panels

Introduktion


Modul panelerne fra DigiDim er en fuld DALI kompatibel måde at udføre styring af DigiDim lysstyringssystemer på. Serien omfatter trykknapper, dreje- og skydepotentiometre i mange forskellige udførelser. Hvert panel er udstyret med LED indikator og en IR-modtager der muliggør fjernbetjent styring via DigiDim's håndsender. Håndsenderen anvendes som ekstra eller eneste betjeningsenhed, men kan også anvendes til programmering af lysstyringssystemet.

Egenskaber


- Forprogrammeret
- Enkel re-konfigurering og fuldt programmerbar.
- Designet til både forfra- og indmuringsdåser af DIN og UK standard.
- Dobbelt indmurings- og forfradåser der passer til 3 modultyper.

Paneler

Som vist nedenfor fås DigiDim modul paneler i flere forskellige udførelser.




Satin
Hvid
(200)



Poleret
Messing
(201)




Rustfri
Stål
(202)




Rustfri Stål
& kulfibre
(203)

Alle moduler fås i 4 forskellige udførelser.



Eksempel
Første modul 126
Finish modul 200




Eksempel
Første modul 100
Andet modul 111
Tredje modul 121
Finish modul 200

Installations Notater

- Alle DigiDim's modul paneler anvender en protokol der tilpasser sig DALI protokollen.
- Al kabling skal være godkendt for 230V.


Kontrol Moduler



Dreje (100)




On/Off (121)



Single Slider
(110)



Up/Down (122)



Dobbel Skyde
(111)



4 Scene + Off
(124)



Blank (150)



4 Scene, Off +
Op/Ned (125)



Infrarød Modul
(170)



7 Scene + Off
(126)



Program Punkt
(180)



HELVAR

www.helvar.co.uk

Produkt Datablad

DigiDim Modul Paneler

digidim

Paneler

Tekniske data

Tilslutning

DALI: Standard DigiDim aftagelige connectors med parterminaler 0.5 mm² - 2.5 mm² massiv eller flertrådet.

Forfradåse for 1 modul: El-nr. 88.86.503.370
Forfradåse for 3 moduler: El-nr. 88.86.503.383
Indm. dåse for 1 modul: El-nr. 88.86.503.396
Indm. dåse for 3 moduler: El-nr. 88.86.503.406

Spænding

DALI Forsyningsinput: 13 - 22.5 V
DALI Forbrug: 10 mA

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur: 10°C ...35°C
Luftfugtighed: 90% max, ingen kondens
Opbevaringstemperatur: -10°...70°C

Mekaniske data

Kontrol Modul: 35.4 mm bred x 48.4 mm
høj x 31.8 mm dyb

Modul vægt: 41g med DALI connector

Komplet enhed: 97g (ON/OFF modul med
satin hvid ramme)


Standard

Emission: EN 55 015
EN 50081 1
Immunitet: EN 61 547

Sikkerhed


Sikkerhed: EN 60 669-1-2000
IP-klasse: 30
Isolation: 4 kV

Dimensioner

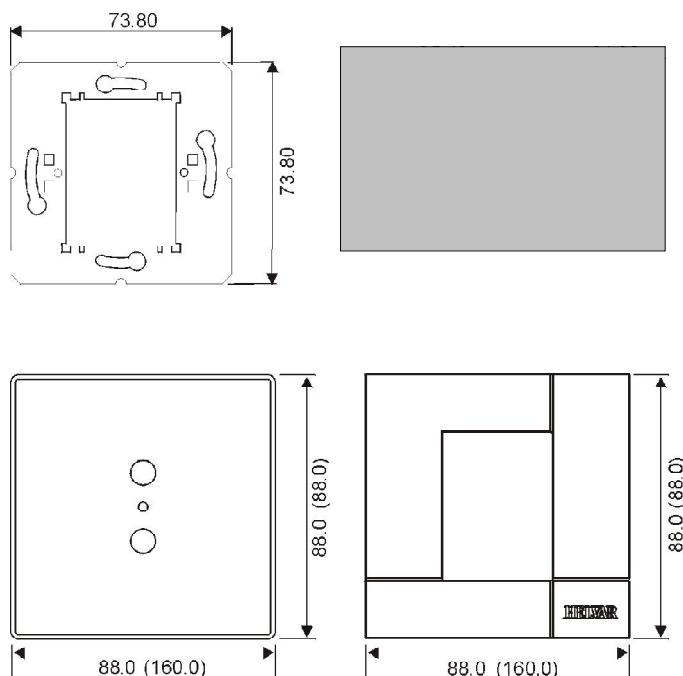

() = dobbelt modul

Tilslutninger

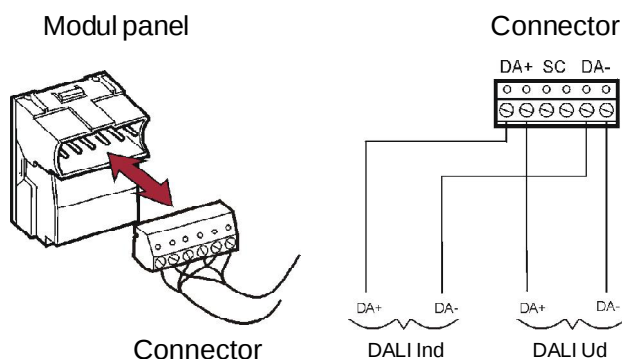

HELVAR
www.helvar.co.uk