

POP®

**VINDER
AF DESIGN
PRISEN**
JAPAN INSTITUTE OF DESIGN PROMOTION

Få en fordel.


POP® PB2500 Batteridrevet værktøj til montering af POP® nitter

- Let kompakt værktøj, med høj kapacitet lithium ion batteri og kulløs motor
- Trækstiften opsamles i den integrerede stiftopsamler
- Monterer alle standard nitter $\varnothing 2,4 - 4,8$ mm
- Værktøjet vejer kun 1,69 kg. - inkl. batteri
- Holder på nitten inden montering
- Li-ion batteriet oplades på kun 30 minutter
- Slaglængde: 25 mm

www.emhart.eu

Holder på nitten

Nitten fastholdes i værktøjet - selvom værktøjet vendes rundt



Integreret stiftopsamler

Stor kapacitet i opsamleren kan indeholde op til **600** trækstifter



Hurtig af- og påmontering af forstykke


Uden brug af værktøjer opnås hurtig adgang til kæbehuset



PB2500 batteridrevet værktøj til montering af POP® nitter


Funktioner & fordele

- Dimension:** 320 mm (længde) x 240 mm (højde)
- Batteri:** 18V Li-ion batteri 1,5 Amp. (POP® EBC181-QW)
oplades på kun 30 minutter
- Oplader:** 20V Li-ion oplader med lysindikator (POP® EBC105-QW)
- Slaglængde:** 25 mm
- Støjniveau:** 73,7 dB
- Trækraft:** 8.500 N
- Kapacitet:** Alle standard nitter $\varnothing 2,4 - 4,8$ mm
- Vægt:** 1,69 kg. - inkl. batteri

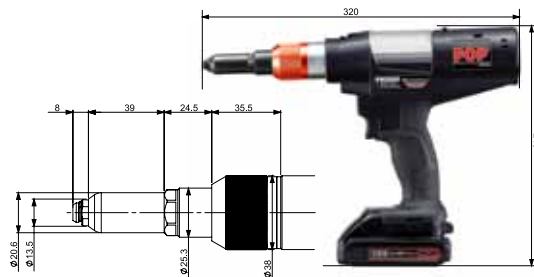

Høj monteringshastighed

Ved montering af en 4,8 mm stål POP® nitte

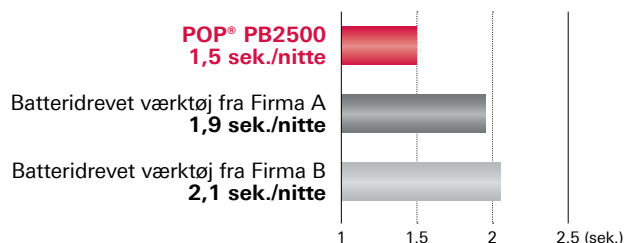


* Resultatet er baseret på interne Emhart tests

* Tiden er målt fra det øjeblik der trykkes på aftrækkeren, og til værktøjet er klar til at montere den næste nitte

Mindre energiforbrug

Ved montering af en 4,8 mm stål POP® nitte

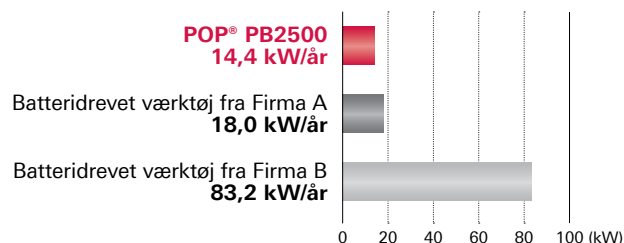


* Resultatet er baseret på interne Emhart tests

* Beregnet ud fra montering af 480.000 stk. nitter pr. år

Lang batteri levetid

Ved montering af en 4,8 mm stål POP® nitte

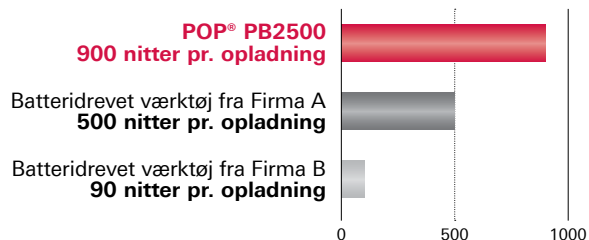


* Resultatet er baseret på interne Emhart tests

* Antallet af monterede nitter er foretaget med fuldt opladet batteri

Slaglængde

Ved montering af en 4,8 mm stål POP® nitte

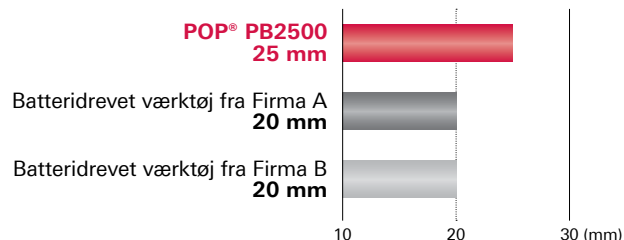

* Resultatet er baseret på interne Emhart tests