



Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8

Den professionelle Master Value LEDtube er en højtydende LED-løsning, der er ideel til udskiftning af T8-lysstofrør ved hjælp af til EM-forkoblingsinstallationer eller installation direkte på netspændingen. Dette produkt, der er beregnet til brug i alle former for almen belysning, udsender et ensartet lys og giver øjeblikkelig energieffektivitet, hvilket gør den til en meget miljøvenlig løsning.

Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|--|----------------------------------|
| Sokkel | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Opfylder kravene i EU RoHS | Ja |
| Nominal levetid (nom.) | 50000 h |
| Interval mellem tænd/sluk | 200000X |
| Lysteknisk | |
| Farvekode | 830 [CCT af 3000K] |
| Spredningsvinkel (nom.) | 240 ° |
| Lysstrøm (nom.) | 2000 lm |
| Farvebetegnelse | Hvid (WH) |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 3000 K |
| Lyseffekt (nominel) (nom.) | 142,00 lm/W |
| Farveensartethed | <6 |
| Farvegengivelsesindeks (nom.) | 83 |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 % |
| Drift og el | |
| Indgangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 14 W |


| Lyskildens strømstyrke (maks.) | 66 mA |
|---|-----------|
| Lyskildens strømstyrke (min.) | 60 mA |
| Opstarttid (nom.) | 0,5 s |
| Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) | 0,5 s |
| Effektfaktor (nom.) | 0,9 |
| Spænding (nom.) | 220-240 V |
| Temperatur | |
| T-omgivelsestemperatur (maks.) | 45 °C |
| T-omgivelsestemperatur (min.) | -20 °C |
| T-lagring (maks.) | 65 °C |
| T-lagring (min.) | -40 °C |
| T-kappe, maks. (nom.) | 55 °C |
| Lysstyringssystemer og dæmpning | |
| Dæmpbar | Nej |
| Mekanik og armaturhus | |
| Lyskildemateriale | Glass |

Master Value LEDtube T8

| | |
|---|--|
| Produktlængde | 1200 mm |
| Godkendelse og anvendelsesområde | |
| Energimærket (EEL) | A++ |
| Energibesparende produkt | Yes |
| Godkendelser | RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate |
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 14 kWh |
| Produktdata | |
| Fuldstændig produktkode | 871869964685100 |
| Ordreproduktnavn | MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8 |

| | |
|--|---------------|
| EAN/UPC – produkt | 8718699646851 |
| Ordrekode | 64685100 |
| Lokal ordrekode | 2057810364 |
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10 |
| SAP-materiale | 929002021402 |
| Nettovægt (stykke) | 0,215 kg |



Målskitse

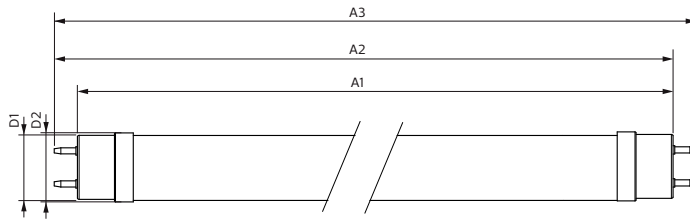

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|--|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8 | 25,8 mm | 28 mm | 1198,2 mm | 1205,3 mm | 1212,4 mm |

TLED 4ft 220-240V 14-36W2000lm 3000K G13

Fotometriske data

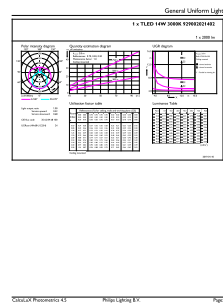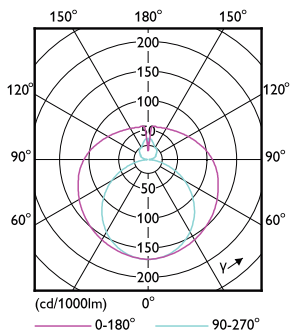

LEDtube 220-240V G13

LEDtube 220-240V G13 4ft 2000lm 3000k

Master Value LEDtube T8

Fotometriske data



LEDtube 220-240V G13 3000k


Levetid




LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc



LEDtube 220-240V G13

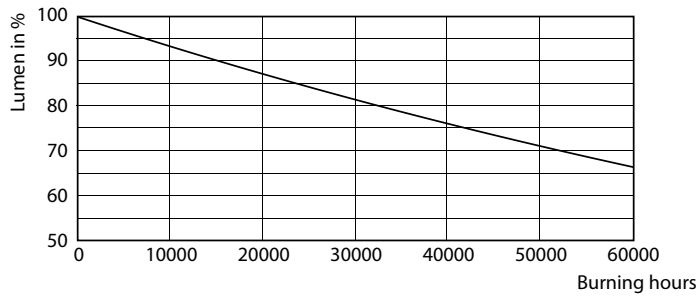


LEDtube 220-240V G13

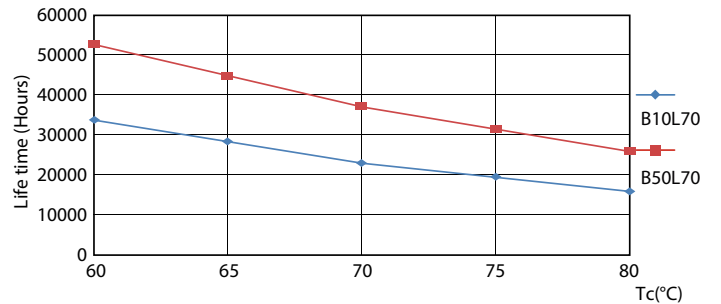

LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

Master Value LEDtube T8

Levetid

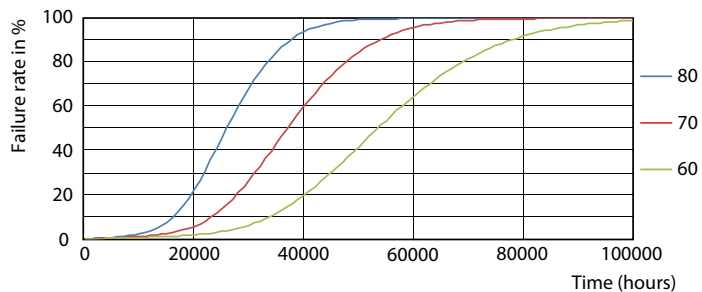

LEDtube 220-240V G13 FailureRate

