

## Rax Soft 200 Sort 2200 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp

EAN: 7021982125621

SG code: 212562



### Elektrisk

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Wattage:                 | 22W     |
| System wattage:          | 22W     |
| Spænding:                | 230V    |
| Frekvens (Hz):           | 50/60Hz |
| Fotobiologisk sikkerhed: | RG 1    |

### Lysteknik

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Lyskilde:              | LED             |
| Socket:                | LED             |
| Lyskilde inkluderet:   | Ja              |
| Luminous flux:         | 2370lm          |
| Emergency lumen:       | EM 330lm        |
| Effekt:                | 108 lm/W        |
| Farvetemperatur:       | 4000K           |
| Farvegengivelse (CRI): | Ra>80           |
| MacAdams faktor:       | SDCM: 2         |
| Levetid:               | L90/B10>100.000 |
| Lysfordeling:          | Direkte         |
| Optik:                 | Sort reflektor  |

### Dimmertype

|       |              |
|-------|--------------|
| Type: | Bagkantsdæmp |
|-------|--------------|

### Beskyttelse

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Isolationsklasse: | Klasse II SELV |
|-------------------|----------------|

### Materialer og overflader

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Armaturhus:            | Brandhæmmende polycarbonat (PC) |
| Farve:                 | Sort                            |
| Afskærmningsmateriale: | PMMA (Polymethylmethacrylat)    |

### Montering/Tilslutning




|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Montering:                           | Indbygget (downlight), Indoor      |
| Kabel:                               | Kabel 3x0,75mm <sup>2</sup>        |
| Kobling:                             | 3 pol Linect / klemmerække         |
| Max. luminaires per circuit breaker: | B10: 25, B16: 41, C10: 40, C16: 65 |

### Dimension (mm)

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Højde (mm) H:           | 93      |
| Diameter (mm) D:        | 216     |
| Cut-out (mm):           | 200     |
| Lofthøjde (mm):         | 90      |
| Vægt (kg) brutto/netto: | 1.2 / 1 |

### Forpakning

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Forpakkingsstørrelse (mm): | 240 x 240 x 102 |
|----------------------------|-----------------|

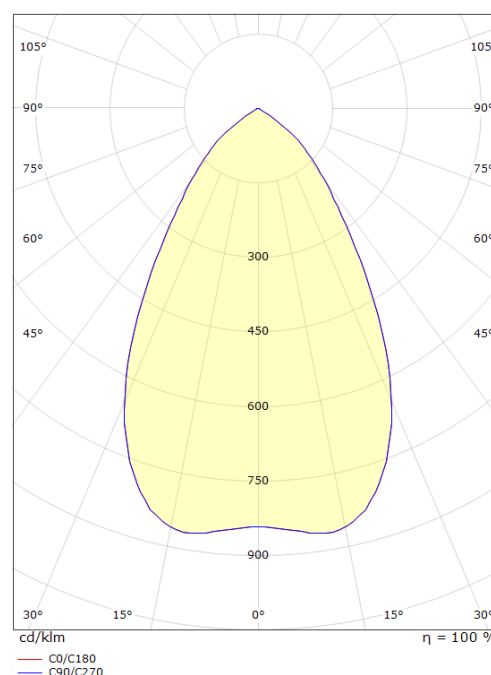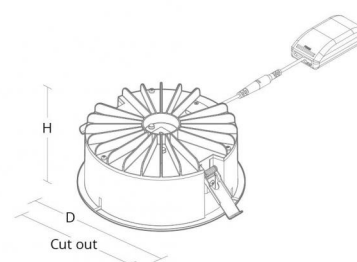

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 6 2 1